




**MJ-GERÜST**  
Gerüstsysteme

WWW.MJ-GERUEST.DE     



# UNI-CONNECT

**PREISE** | STAND 04.2025



---

**GERÜSTE MADE IN  
PLETTENBERG**

## GERÜSTE MADE IN PLETTEMBERG

Die MJ-Gerüst GmbH, mit Sitz im sauerländischen Plettenberg, ist Teil einer starken Unternehmensgruppe, die auf eine über 50-jährige Firmengeschichte zurückblickt. Die Kernkompetenz des Familienunternehmens liegt in der Produktion und dem weltweiten Vertrieb von hochwertigen Gerüstsystemen aus Stahl und Aluminium, die nahezu grenzenlose Möglichkeiten im Bereich des modernen Systemgerüstbaus bieten.

Ein einzigartiges Produktsortiment und eine breite Auswahl an systemfreiem Zubehör. Damit bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, bereits vorhandenes Gerüstmaterial systemkompatibel zu ergänzen. Ein von unseren Kunden hoch geschätzter Vorteil, durch den unsere Gerüste internationale Anerkennung und Bekanntheit erreicht haben.

Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Das sind die Eckpfeiler unseres Leistungsspektrums, die durch zahlreiche Zusatzleistungen ergänzt werden. Besonders gerne wird unsere Unterstützung bei der Planung und Umsetzung schwieriger Projekte in Anspruch genommen. Ein Service, bei dem unser technisches Know-how und unsere Erfahrung oftmals zu einer erheblichen Zeit- und Kosteneinsparung beitragen können.

Nur durch qualifizierte Arbeit kann auch ein sicheres Qualitätsprodukt entstehen. Unser bewährtes Qualitätsmanagement reflektiert unser Wissen sowie unsere Erfahrung und macht die Qualität unserer Produkte messbar. Um unsere hohen Qualitätsstandards zu garantieren, werden unsere Produktionsprozesse ständig durch externe Prüfungsämter und Ingenieure begleitet.



## UNSER UNTERNEHMEN - IHRE VORTEILE

- Produktion in Deutschland am Standort Plettenberg
- Systemkompatible, hochwertige und normgerechte Gerüstsysteme
- Zertifizierungen nach DIN EN 9001, 14001 und 50001
- Höchste Produktqualität durch dynamisches Qualitätsmanagement
- Kurzfristige Materialverfügbarkeit durch hohe Lagerkapazitäten und kurze Entscheidungswege
- Einsatz modernster Produktionstechnik und permanente Optimierung der technologischen Fertigungsabläufe
- Projektunterstützung bereits in der Planungsphase

## PARTNER UND ZERTIFIKATE



**BUNDESINNING  
GERÜSTBAU**


**MPA NRW**



**SGUV  
SESE  
SISP**  
Schweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband  
société des Entrepreneurs Suisse en Echafaudages  
Società degli Imprenditori Svizzera dei Ponteggi

**Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik**

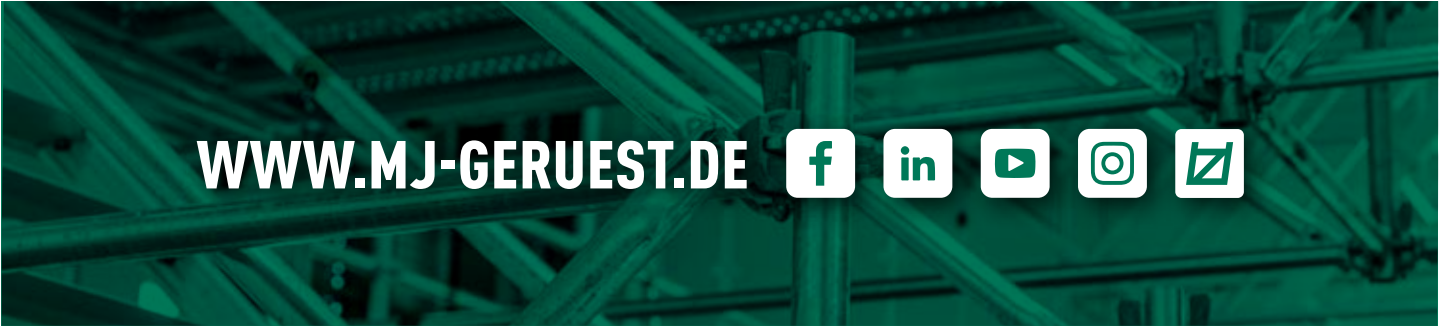


**WWW.MJ-GERUEST.DE**


|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Das System                                   | 04 |
| Fußspindeln                                  | 06 |
| Anfangsquerriegel                            | 07 |
| Rahmen                                       | 08 |
| Beläge                                       | 12 |
| Aufstiege                                    | 14 |
| Aussteifung                                  | 16 |
| Geländer                                     | 17 |
| Bordbretter                                  | 18 |
| Oberer Abschluss, Innengeländer und Dachfang | 19 |
| Doppel-Stirngeländer                         | 24 |
| Verankerungen                                | 25 |
| Konsolen                                     | 28 |
| Aufstiege, Treppen                           | 33 |
| Spaltabdeckungen für Treppen                 | 35 |
| Treppen                                      | 36 |
| Querriegel                                   | 37 |
| Belagsicherungen                             | 38 |
| Spaltabdeckungen                             | 40 |
| Stirngeländer                                | 41 |
| Konsolen für Traufe                          | 42 |
| Wetterschutz                                 | 43 |
| Fahrbalken und Lenkrollen                    | 44 |
| Kopf- und Fußanbauteile                      | 45 |
| Kupplungen, Gerüstrohre                      | 46 |
| Gitterträger                                 | 48 |
| Lagerung und Transport                       | 50 |
| Sicherung bei der Gerüstmontage              | 51 |
| Gerüstbeispiele                              | 55 |
| Notizen                                      | 58 |
| Bestellformular                              | 59 |

Made in Plettenberg

Nettopreis, nicht rabattfähig

Europäische Norm

Förderung BG BAU

Individuelle Kennzeichnung

Lieferzeit auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben uns vorbehalten. Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Verkauf nur zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind auszüglich: Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Plettenberg. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen. Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk.

## UNI-CONNECT: SCHNELL - SICHER - VIELSEITIG

Die Keilarretierung einerseits und die als U-Profil ausgebildete obere Quertraverse des Stellrahmens, in die die Gerüstbeläge problemlos eingehängt werden, andererseits, machen das System UNI-CONNECT einfach in der Anwendung und schnell im Auf- und Abbau. Gleichzeitig sind dies die wesentlichen Sicherheitsmerkmale des Systems. So bewirkt der Keil, das Verbindungselement zwischen Stellrahmen, Diagonalen und Geländern, durch seine besondere Neigung und Oberflächenbeschaffenheit, eine sichere und starke Klemmwirkung.

Die Beläge, die je nach Breite mit zwei oder drei Krallen in die U-Profile eingelegt werden, tragen zu einer sicheren Abtragung der Eigen- und Verkehrslasten bei, schaffen eine hohe Aussteifung des Systems und sorgen für eine feste Verbindung zwischen den einzelnen Gerüstfeldern.

Das Gerüstsystem UNI-CONNECT ist als Fang- und Dachfanggerüst verwendbar und der Einsatz eines Schutzdaches ist in der Regelausführung nachgewiesen.

Durch umfangreiche und funktionell abgestimmte Zubehörbauteile erlangt das System eine Flexibilität, die auch bei schwierigen Aufgaben ein problemloses Einrüsten ermöglicht. UNI-CONNECT ist sowohl in Stahl- als auch in Aluminium-Ausführung lieferbar.



### EFFIZIENT

durch optimierte  
Montagefreundlichkeit



### RENTABEL

durch lange Lebensdauer und  
hervorragende Werthaltigkeit



### FLEXIBEL

durch unzählige  
Feldlängen/-breiten



### VIELSEITIG

durch umfangreiches  
Zubehörprogramm



## DIE WESENTLICHEN VORTEILE DES SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Gerüststrahlen mit U-Profil für flexible Einhängung der Gerüstbeläge
- Erleichterter Teilabbau durch optimierte Krallengeometrie
- Allg. bauaufsichtlich zugelassen, auch zur gemeinsamen, herstellerübergreifenden Verwendung, Einzelheiten, zu Art und Umfang, entnehmen Sie bitte den Zulassungsbescheiden: Z-8.1-872, Z-8.1-922, Z-8.1-935

**MJ-Gerüst GmbH**  
www.mj-geruest.de


Z-8.1-872

Z-8.1-922

Z-8.1-935

**DIBt, Berlin**

**MPA NRW**

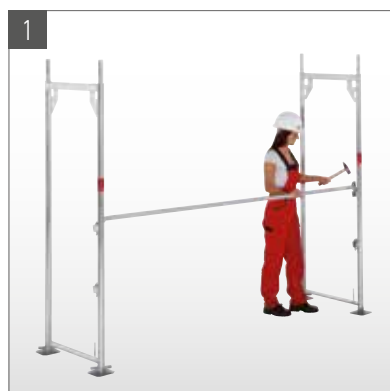

Fußspindeln aufstellen, Stellrahmen aufstecken und mit Rückengeländer verbinden.




Vertikaldiagonale montieren, Horizontalstrebe einbauen (nur im Diagonalfeld).




Belag auflegen.



Gerüstfeld mittels Wasserwaage am Geländer und Stellrahmen lotrecht ausrichten.

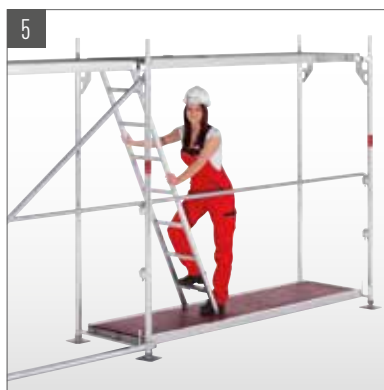

Innenliegenden Leitergang auflegen.

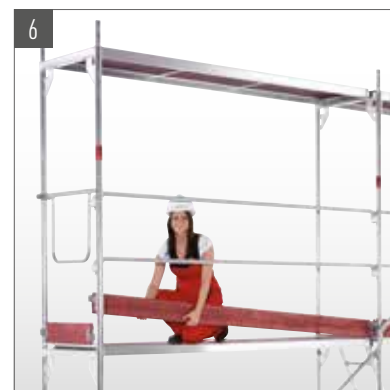

Stellrahmen und Beläge der nächsten Lage montieren, Diagonale, Geländer und Bordbretter einhängen.

**Besuchen Sie uns auf:**



**WWW.GERUESTLAGER.DE**



## UNTERLAGHÖLZER

- Als lastverteilende Unterlage
- Sägerau
- Maße +/- 10 mm


| Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,00      | 0,24       | 0,04     | 1,50         | 80         | 009203   | 10,20     |
| 1,50      | 0,24       | 0,04     | 2,25         | 80         | 010360   | 12,30     |



## SCHONUNTERLAGE FÜR FUSSSPINDEL

- Kunststoff
- Mit Reflektor

| VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|----------|-----------|
| 80         | 008110   | 4,40      |



## GUMMIUNTERLAGE FÜR FUSSSPINDEL

- Aus recyceltem Kabelmaterial
- Öl- und säurebeständig
- Stapelbar (015339)

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,03     | 0,24       | 1,60         | 80         | 015338   | 15,10     |
| 0,03     | 0,24       | 1,50         | 80         | 015339   | 15,10     |



## FUSSSPINDEL

EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Rohrspindel
- Grundplatte 150 x 150 mm
- Zum Niveaueausgleich bei Höhenunterschieden des Untergrundes
- Griffmutter mit Bund zur Zentrierung des Stiels auf der Spindel
- Sperre gegen Herausdrehen der Griffmutter und Gewährleistung der notwendigen Überdeckungslänge
- Verwendung auch als Kopfspindel (S.44)

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,30      | 2,40         | 375        | 000318   | 17,80     |
| 0,50      | 3,10         | 300        | 000319   | 21,30     |
| 0,60      | 3,40         | 300        | 000320   | 22,00     |
| 0,78      | 3,90         | 250        | 000321   | 29,80     |
| 1,00      | 4,70         | 200        | 000322   | 35,70     |



## FUSSSPINDEL SCHWENKBAR

EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Rohrspindel
- Schwenkbare Grundplatte 150 x 150 mm
- Zum Niveaueausgleich bei Höhenunterschieden des Untergrundes
- Griffmutter mit Bund zur Zentrierung des Stiels auf der Spindel
- Sperre gegen Herausdrehen der Griffmutter und Gewährleistung der notwendigen Überdeckungslänge
- Verwendung auch als Kopfspindel
- Zusätzliche Gerüstaussteifung am Fußpunkt in Längsrichtung erforderlich
- Zulässige Belastung: 25,4 kN



| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,50      | 3,10         | 250        | 000323   | 46,30     |
| 0,80      | 4,30         | 200        | 013292   | 54,50     |

## ANFANGS-QUERRIEGEL



- Stahl, feuerverzinkt
- Als untere Einhängung für die Aluminiumtreppe mit Podest
- Zur Errichtung einer Belagfläche im Fußbereich eines inneren Gerüsts



| Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 0,73       | 3,00         | 000595   | 40,00     |
| 1,09       | 5,40         | 009148   | 49,20     |

**WEITERE TEILE FINDEN SIE AUF SEITE 45  
UND IN UNSERER PREISLISTE „ZUBEHÖR“.**

## STELLRAHMEN STAHL 70



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- U-Profil zur Einhängung der Beläge

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,66     | 0,73       | 10,40        | 66         | 000446   | 78,60     |
| 1,00     | 0,73       | 12,20        | 44         | 000855   | 86,10     |
| 1,50     | 0,73       | 15,70        | 22         | 000856   | 87,50     |
| 2,00     | 0,73       | 17,80        | 22         | 000853   | 88,80     |



## STELLRAHMEN STAHL 100



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- U-Profil zur Einhängung der Beläge
- Erfüllt die Anforderung der Breitenklasse SW09 und ist für hochbelastete Gerüste bis Lastklasse 6 ausgelegt

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,66     | 1,09       | 13,40        | 66         | 000456   | 95,20     |
| 1,00     | 1,09       | 15,90        | 44         | 000859   | 101,50    |
| 1,50     | 1,09       | 20,20        | 22         | 000861   | 110,60    |
| 2,00     | 1,09       | 23,40        | 22         | 000858   | 111,80    |



## STELLRAHMEN STAHL 70/100



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- U-Profil zur Einhängung der Beläge
- Mit vier Geländerkästchen für Innen- und Außengeländer

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2,00     | 0,73       | 17,90        | 22         | 008095   | 113,70    |
| 2,00     | 1,09       | 23,50        | 22         | 006817   | 133,00    |



008095



006817





### ROHRVERBINDER

Angeformter Rohrverbinder mit schlankem Kragen für hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitig optimierter Stapelbarkeit.



### KNOTENBLECH

Verschweißte Eckaussteifung ermöglicht die spielfreie Befestigung von Vertikal-diagonalen sowie einen doppelten Kupplungsanschluss.



### GELÄNDERKÄSTCHEN

Geländeraufnahme mit neuer, verbesserter Keilgeometrie zur sicheren form- und kraftschlüssigen Aufnahme von bis zu zwei Rückengeländern.



### BORDBRETTHALTER

Integrierte Belagsicherung mit Bordbretthalter. Lage und Geometrie gewährleisten eine zuverlässige Aushubsicherung der Gerüstböden, ein Teilabbau des Gerüsts bleibt jederzeit möglich.

## STELLRAHMEN ALUMINIUM 70



- Aluminiumrohr Ø 48,3 mm
- U-Profil zur Einhängung der Beläge
- Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Festigkeit

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,66     | 0,73       | 4,20         | 66         | 000459   | 90,90     |
| 1,00     | 0,73       | 5,40         | 44         | 000864   | 108,80    |
| 1,50     | 0,73       | 7,70         | 22         | 002818   | 129,90    |
| 2,00     | 0,73       | 8,60         | 22         | 000863   | 136,30    |



## STELLRAHMEN STAHL 1-BOHLIG



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- U-Profil zur Einhängung der Beläge

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |   |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|---|
| 0,66     | 0,36       | 8,60         | 66         | 000605   | 95,40     | ⌚ |
| 1,00     | 0,36       | 10,60        | 44         | 000604   | 98,40     | ⌚ |
| 2,00     | 0,36       | 18,30        | 22         | 000876   | 100,50    |   |



## STELLRAHMEN STAHL 70/100 FÜR DACHÜBERSTAND



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- U-Profil zur Einhängung der Beläge
- Zum Umrüsten von Dachüberständen und Gebäudevorsprüngen
- Oberhalb dieses Rahmens sind bis zu vier weitere Gerüstlagen möglich

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2,00     | 0,73       | 22,00        | 22         | 000862   | 179,80    |
| 2,00     | 1,09       | 24,00        | 22         | 000452   | 196,60    |



## DACHFANGRAHMEN



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Zur Verbreiterung des Gerüsts UC 70 um eine Belagbreite
- Besonders geeignet zur Errichtung von Dachfanggerüsten nach DIN 4420
- Die Möglichkeit des Übergangs von UC 70 auf UC 100 ist gegeben




| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |  |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|--|
| 2,00     | 1,09/0,73  | 24,50        | 22         | 011034   | 125,10    |  |

## DURCHGANGSRAHMEN 1,50 M



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Durchgang für den sicheren Passanten- und Fußgängerschutz
- Variabel montierbarer Rohrverbinder für Rahmenbreiten von 0,73 und 1,09 m
- Die Aussteifung in Längsrichtung erfolgt durch Systemdiagonalen in Verbindung mit Horizontalstreben

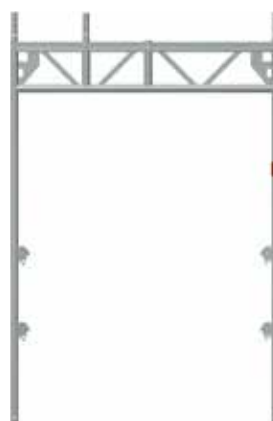

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2,20     | 1,50       | 35,20        | 22         | 003152   | 253,20    |

## DURCHGANGSRAHMEN 1,09 M



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Durchgangsbreite 1,00 m für schmale Stellflächen
- Vier außenliegende Geländerkästchen erhöhen die Durchgangsbreite
- Der zusätzlich montierte Rohrverbinder ermöglicht einen fortlaufenden Aufbau mit den Rahmen 0,73 m Breite



| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2,20     | 1,09       | 30,70        | 22         | 010933   | 245,30    |

## STAHLBODEN OPTI-LINE 0,32 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Extrem robust, für härteste Einsätze
- Rutschfeste und trittsichere Oberfläche durch ausgeprägte Lochprofilierung
- Reduzierung der Wandstärke und Optimierung der Profilierung führt zu Gewichtsersparnissen
- Gute Stapelbarkeit aufgrund der Führungsrillen im Randbereich
- Entspricht den Anforderungen der DIN EN 12811
- Einsetzbar in Fang- und Dachfanggerüsten gem. DIN 4420



**STÄRKER DANK  
NEUER LAUFFLÄCHE**



| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | LK | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,73      | 0,32       | 5,60         | 6  | 60/80      | 008770   | 66,60     |
| 1,09      | 0,32       | 7,70         | 6  | 60/80      | 008771   | 67,80     |
| 1,40      | 0,32       | 9,30         | 6  | 60/80      | 011731   | 69,00     |
| 1,57      | 0,32       | 10,90        | 6  | 60/80      | 008772   | 69,70     |
| 2,07      | 0,32       | 13,90        | 6  | 60/80      | 008773   | 78,20     |
| 2,57      | 0,32       | 16,90        | 5  | 60/80      | 008774   | 90,30     |
| 3,07      | 0,32       | 19,80        | 4  | 60/80      | 008775   | 102,60    |
| 4,14      | 0,32       | 31,00        | 3  | 60/80      | 008766   | 200,50    |

## STAHLBODEN 0,19 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Ausgleichsboden zum Lückenschluss bei Podestgerüsten und Konsolen
- Rutschfeste und trittsichere Oberfläche durch ausgeprägte Lochprofilierung
- Gute Stapelbarkeit aufgrund der Führungsrillen im Randbereich



| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | LK | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,73      | 0,19       | 4,20         | 6  | 100/120    | 008780   | 47,70     |
| 1,09      | 0,19       | 6,40         | 6  | 100/120    | 008781   | 56,70     |
| 1,57      | 0,19       | 8,50         | 6  | 100/120    | 008782   | 58,30     |
| 2,07      | 0,19       | 10,60        | 6  | 100/120    | 008783   | 67,90     |
| 2,57      | 0,19       | 12,70        | 5  | 100/120    | 008784   | 79,40     |
| 3,07      | 0,19       | 15,90        | 4  | 100/120    | 008785   | 92,30     |

## ALUMINIUMBODEN MIT STAHLKAPPEN 0,61 M



- Rutschhemmend und gut stapelbar
- Optimiertes Verhältnis von Gewicht und Tragkraft durch computerunterstützte Profilloptimierung
- Stahlkopfstücke mit optimierten Einhängekrallen, dadurch robust und langlebig
- Patentierte Profilausführung mit Holmverstärkungen im Laufbereich sorgen für geringe Durchbiegung und sehr gute Trittsicherheit

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | LK | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,73      | 0,61       | 6,80         | 6  | 18         | 006625   | 131,80    |
| 1,09      | 0,61       | 8,80         | 6  | 18         | 006627   | 154,60    |
| 1,40      | 0,61       | 11,90        | 6  | 18         | 006629   | 176,10    |
| 1,57      | 0,61       | 13,40        | 6  | 18         | 006631   | 175,00    |
| 2,07      | 0,61       | 14,50        | 6  | 18         | 006632   | 212,00    |
| 2,57      | 0,61       | 17,10        | 5  | 18         | 006633   | 250,40    |
| 3,07      | 0,61       | 20,30        | 4  | 18         | 006634   | 284,50    |



## ALUMINIUMBODEN MIT STAHLKAPPEN 0,32 M



- Rutschhemmend und gut stapelbar
- Optimiertes Verhältnis von Gewicht und Tragkraft durch computerunterstützte Profilloptimierung
- Stahlkopfstücke mit optimierten Einhängekrallen, dadurch robust und langlebig
- Holmverstärkungen im Laufbereich sorgen für minimale Durchbiegung und größtmögliche Trittsicherheit
- Nicht zur Verwendung auf U-Belagriegel 0,73 m

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | LK | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,73      | 0,32       | 3,80         | 6  | 18         | 012323   | 115,90    |
| 1,09      | 0,32       | 5,10         | 6  | 18         | 012324   | 121,80    |
| 1,40      | 0,32       | 6,30         | 6  | 18         | 012325   | 124,70    |
| 1,57      | 0,32       | 6,90         | 6  | 18         | 012326   | 128,10    |
| 2,07      | 0,32       | 8,80         | 6  | 18         | 012327   | 151,10    |
| 2,57      | 0,32       | 10,70        | 5  | 18         | 012328   | 173,30    |
| 3,07      | 0,32       | 12,50        | 4  | 18         | 012329   | 199,80    |



## ALUMINIUMBODEN MIT STAHLKAPPEN 0,19 M



- Rutschhemmend und gut stapelbar
- Optimiertes Verhältnis von Gewicht und Tragkraft durch computerunterstützte Profilloptimierung
- Stahlkopfstücke mit optimierten Einhängekrallen, dadurch robust und langlebig

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,73      | 0,19       | 3,04         | 18         | 013791   | 52,30     |
| 1,09      | 0,19       | 4,10         | 18         | 013792   | 54,30     |
| 1,40      | 0,19       | 5,00         | 18         | 013793   | 70,10     |
| 1,57      | 0,19       | 5,54         | 18         | 013794   | 90,70     |
| 2,07      | 0,19       | 7,00         | 18         | 013795   | 109,70    |
| 2,57      | 0,19       | 8,50         | 18         | 013796   | 127,70    |
| 3,07      | 0,19       | 10,00        | 18         | 013797   | 151,80    |



## RAHMENTAFEL MIT SPERRHOLZBELAG



- Mit wasserfester, rutschhemmender Baufurnierholzplatte 12 mm, Typ BFU-100 G-12
- Robust vernietete Kopfprofile und Einhängekrallen aus Stahl, feuerverzinkt

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | LK | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,73      | 0,61       | 6,30         | 3  | 14         | 000479   | 112,60    |
| 1,09      | 0,61       | 8,40         | 3  | 14         | 003195   | 126,20    |
| 1,57      | 0,61       | 13,20        | 3  | 14         | 000481   | 150,20    |
| 2,07      | 0,61       | 17,00        | 3  | 14         | 000482   | 167,50    |
| 2,57      | 0,61       | 20,00        | 3  | 14         | 000483   | 191,10    |
| 3,07      | 0,61       | 23,00        | 3  | 14         | 000484   | 226,00    |



## WEITERE BELÄGE FÜR SONDERLÖSUNGEN FINDEN SIE AB SEITE 38.

## DURCHSTIEGSTAFEL



- Mit rutschhemmendem Belag aus Aluminium
- Mit integrierter Leiter aus Aluminium (bei Länge 2,07 m teleskopierbar)
- Durchstiegsklappe aus Riffelblech mit Sicherheitsverschluss, nach hinten öffnend
- Einfache Entriegelung der integrierten Etagenleiter, auch von der Bodenoberfläche
- Kopfprofile und optimierte Einhängekrallen aus Stahl, feuerverzinkt
- Zulassungen beachten

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | LK | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 2,07      | 0,61       | 23,30        | 4  | 14         | 009872   | 415,80    |
| 2,57      | 0,61       | 23,70        | 4  | 14         | 000486   | 368,70    |
| 3,07      | 0,61       | 26,70        | 3  | 14         | 000488   | 411,50    |



## DURCHSTIEGSRAHMENTAFEL Klappe SEITE



- Mit rutschhemmendem Belag aus Aluminium
- Mit integrierter Leiter aus Aluminium
- Durchstiegsklappe aus Riffelblech mit Sicherheitsverschluss, zur Seite öffnend
- Einfache Entriegelung der integrierten Etagenleiter, auch von der Bodenoberfläche
- Kopfprofile und optimierte Einhängekrallen aus Stahl, feuerverzinkt
- Zulassungen beachten

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | LK | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 2,57      | 0,61       | 24,20        | 4  | 14         | 006522   | 473,30    |
| 3,07      | 0,61       | 27,20        | 3  | 14         | 006523   | 522,90    |





## DURCHSTIEGSRAHMENTAFEL MIT SPERRHOLZBELAG



- Mit wasserfester, rutschhemmender Baufurnierholzplatte 12 mm, Typ BFU-100 G-12
- Mit integrierter Leiter aus Aluminium
- Robust vernietete Kopfprofile und Einhängekrallen aus Stahl, feuerverzinkt



| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | LK | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 2,57      | 0,61       | 24,00        | 3  | 14         | 000492   | 312,40    |
| 3,07      | 0,61       | 29,00        | 3  | 14         | 000494   | 356,40    |

## DURCHSTIEGSRAHMENTAFEL OHNE LEITER



- Mit rutschhemmendem Belag aus Aluminium
- Ohne integrierte Leiter
- Durchstiegsklappe aus Riffelblech mit Sicherheitsverschluss, nach hinten öffnend
- Kopfprofile und optimierte Einhängekrallen aus Stahl, feuerverzinkt



| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,57      | 0,61       | 11,00        | 14         | 009079   | 279,90    |
| 2,07      | 0,61       | 17,50        | 14         | 000490   | 295,70    |
| 2,57      | 0,61       | 20,00        | 14         | 002250   | 346,40    |
| 3,07      | 0,61       | 25,00        | 14         | 000489   | 394,00    |

## ETAGENLEITER



- Als separate Leiter für den innenliegenden Gerüstaufstieg
- Mit angenieteten Stahlklauen zur sicheren Einhängung in die Durchstiegstafeln

| Ausführung | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|-----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| Aluminium  | 2,16      | 0,40       | 3,00         | –          | 001323   | 80,70     |
| Stahl      | 2,16      | 0,40       | 10,50        | 80         | 000172   | 79,90     |



## DIAGONALE



- Stahlrohr Ø 42,4 mm, feuerverzinkt
- Mit drehbarer Keilkupplung
- Kraftschlüssige Vertikalaussteifung des Gerüsts parallel zur Fassade

| Feld (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,57     | 2,40      | 6,00         | 50         | 000546   | 39,90     |
| 2,07     | 2,80      | 6,50         | 50         | 000554   | 40,80     |
| 2,57     | 3,20      | 7,00         | 50         | 000552   | 42,80     |
| 3,07     | 3,60      | 8,30         | 50         | 000553   | 45,60     |



## HORIZONTALSTREBE



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Mit angeschweißten Halbkupplungen
- Montage zur Aussteifung im Diagonalfeld oberhalb der Fußspindel

| Feld (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,57     | 1,57      | 7,20         | 50         | 008207   | 70,40     |
| 2,07     | 2,07      | 9,00         | 50         | 000548   | 72,10     |
| 2,57     | 2,57      | 10,80        | 50         | 000550   | 77,00     |
| 3,07     | 3,07      | 12,60        | 50         | 000551   | 90,70     |




## QUERDIAGONALE



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit zwei Halbkupplungen
- Zur Aussteifung von Stellrahmen senkrecht zur Fassade und zur Abstützung von Konsolen (s.30)

| Ausführung | Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2-bohlig   | 1,77      | 5,30         | 50         | 000588   | 53,10     |
| 3-bohlig   | 1,95      | 5,80         | 50         | 000587   | 55,90     |

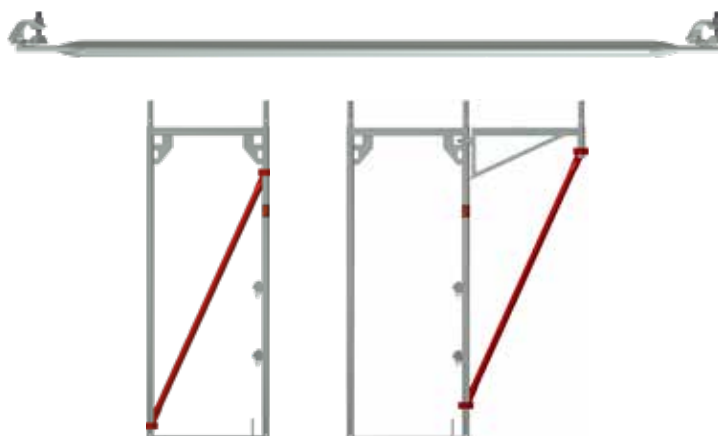

## RÜCKENGELÄNDER



- Stahlrohr Ø 33,7 mm, feuerverzinkt

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,73      | 1,30         | 100        | 000499   | 18,60     |
| 1,09      | 1,90         | 100        | 000500   | 19,30     |
| 1,40      | 2,60         | 200        | 015616   | 19,80     |
| 1,57      | 2,80         | 100        | 000501   | 20,10     |
| 2,07      | 3,70         | 100        | 000502   | 21,50     |
| 2,57      | 4,60         | 100        | 000503   | 23,10     |
| 3,07      | 5,50         | 100        | 000504   | 24,60     |



## DOPPEL-RÜCKENGELÄNDER



- Stahlrohr Ø 33,7 mm, feuerverzinkt

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,73      | 4,10         | 40         | 000506   | 41,80     |
| 1,09      | 5,40         | 40         | 000507   | 45,70     |
| 1,40      | 6,50         | 40         | 015617   | 49,40     |
| 1,57      | 7,20         | 40         | 000509   | 50,20     |
| 2,07      | 9,80         | 40         | 000510   | 54,50     |
| 2,57      | 11,80        | 40         | 000511   | 57,80     |
| 3,07      | 13,50        | 40         | 000512   | 66,50     |
| 4,14      | 21,00        | 40         | 000513   | 118,50    |



## DOPPEL-RÜCKENGELÄNDER ALUMINIUM MIT DIAGONALSTREBEN



- Aluminiumrohr Ø 40 mm
- Diagonalstreben für Stabilität und zusätzlichen Schutz

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,57      | 3,70         | 30         | 009244   | 72,90     |
| 2,07      | 4,80         | 30         | 009660   | 98,70     |
| 2,57      | 6,50         | 30         | 007697   | 108,30    |
| 3,07      | 7,30         | 30         | 007698   | 124,80    |



## BORDBRETT



- Holz
- Stahlbeschläge verzinkt
- Zur Einhängung in die Bordbrettzapfen der Belagsicherung als Bestandteil des vollständigen, dreiteiligen Seitenschutzes
- Länge 1,29 m entspricht dem halben 2,57 m Feld

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,73      | 1,50         | 80         | 000537   | 16,50     |
| 1,09      | 2,50         | 80         | 000538   | 18,30     |
| 1,29      | 2,80         | 80         | 010812   | 19,40     |
| 1,40      | 3,10         | 80         | 014756   | 20,50     |
| 1,57      | 3,00         | 80         | 000539   | 20,10     |
| 2,07      | 4,00         | 80         | 000540   | 21,40     |
| 2,57      | 4,80         | 80         | 000541   | 23,10     |
| 3,07      | 6,50         | 80         | 000542   | 25,10     |



**INDIVIDUELLE FARBE UND  
DRUCKE AUF ANFRAGE**

## STIRNBORDBRETT



- Holz
- Stahlbeschläge verzinkt
- Für den stirnseitigen Seitenschutz

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,73      | 1,50         | 100        | 000544   | 15,00     |
| 1,09      | 2,00         | 100        | 000545   | 17,20     |



## ALUMINIUMBORDBRETT



- Aluminium
- Stahlbeschläge verzinkt
- Zur Einhängung in die Bordbrettzapfen der Belagsicherung als Bestandteil des vollständigen, dreiteiligen Seitenschutzes

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |  |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|--|
| 0,73      | 1,50         | 80         | 010142   | 29,30     |  |
| 1,09      | 2,00         | 80         | 010143   | 35,10     |  |
| 1,57      | 2,80         | 80         | 010144   | 40,90     |  |
| 2,07      | 3,60         | 80         | 010145   | 51,00     |  |
| 2,57      | 4,40         | 80         | 010146   | 60,80     |  |
| 3,07      | 5,20         | 80         | 010147   | 70,80     |  |
| 4,14      | 6,90         | 80         | 014000   | 81,00     |  |




## ALUMINIUMSTIRNBORDBRETT



- Aluminium
- Stahlbeschläge verzinkt
- Für den stirnseitigen Seitenschutz

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |  |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|--|
| 0,73      | 1,44         | 100        | 008668   | 27,60     |  |
| 1,09      | 2,00         | 100        | 016029   | 32,40     |  |



## GELÄNDERSTÜTZE



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Zur Aufnahme der Rückengeländer, Bordbretter und Sicherung der Gerüstbeläge in der obersten Lage
- Sicherung gegen Abheben erfolgt durch Fallstecker

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,00     | 0,73       | 6,50         | 44         | 000867   | 51,10     |
| 1,00     | 1,09       | 7,30         | 44         | 000869   | 53,40     |



## GELÄNDERSTÜTZE ALUMINIUM



- Aluminiumrohr Ø 48,3 mm
- Zur Aufnahme der Rückengeländer, Bordbretter und Sicherung der Gerüstbeläge in der obersten Lage
- Sicherung gegen Abheben erfolgt durch Fallstecker

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,00     | 0,73       | 2,80         | 44         | 000870   | 65,00     |



## INNENGELÄNDERSTÜTZE MIT BORDBRETTBOLZEN



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Anbringung zusätzlicher Innenrückengeländer und ggf. Bordbretter am Stellrahmen
- Schnelle Montage durch Keilverschluss

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,99      | 3,29         | 100        | 006137   | 41,40     |




## STIRNGELÄNDERSTÜTZE



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Bildet Stirnseitenschutz und Belagsicherung auf der obersten Gerüstlage
- Sicherung gegen Abheben erfolgt durch Fallstecker

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,00     | 0,73       | 12,00        | 20         | 000865   | 91,60     |
| 1,00     | 1,09       | 14,70        | 20         | 000556   | 103,00    |

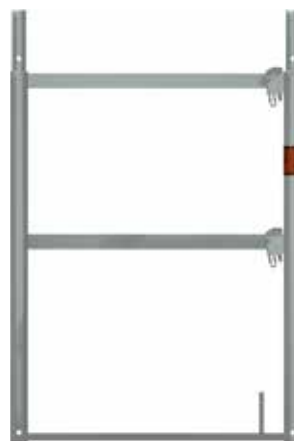

## STIRNGELÄNDERSTÜTZE ALUMINIUM



- Aluminiumrohr Ø 48,3 mm
- Bildet Stirnseitenschutz und Belagsicherung auf der obersten Gerüstlage
- Sicherung gegen Abheben erfolgt durch Fallstecker

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,00     | 0,73       | 5,30         | 20         | 000866   | 119,30    |



## GELÄNDERSTÜTZE EINFACH



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Mit Rohrverbinder und kurzer Belagsicherung
- Zur Verwendung bei 1-bohligen Konsolen
- Zur Aufnahme der Rückengeländer, Bordbretter und Sicherung der Gerüstbeläge in der obersten Lage
- Sicherung gegen Abheben erfolgt durch Fallstecker



| Höhe (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,00     | 5,10         | 50         | 000871   | 37,10     |

## GELÄNDERSTÜTZE EINFACH ALUMINIUM



- Aluminiumrohr Ø 48,3 mm
- Mit Rohrverbinder und kurzer Belagsicherung
- Zur Verwendung bei 1-bohligen Konsolen
- Zur Aufnahme der Rückengeländer, Bordbretter und Sicherung der Gerüstbeläge in der obersten Lage
- Sicherung gegen Abheben erfolgt durch Fallstecker



| Höhe (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,00     | 2,10         | 50         | 000872   | 50,40     |

## GELÄNDERSTÜTZE EINFACH



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Mit Rohrverbinder
- Ohne Belagsicherung
- Zur Aufnahme von zwei Rückengeländern
- Kommt zur Anwendung, wenn kein Bordbrett erforderlich ist



| Höhe (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,00     | 4,70         | 50         | 000873   | 37,00     |

## GELÄNDERSTÜTZE FÜR DACHFANG 0,73 M



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Zur Verwendung auf Stellrahmen und auf Konsolen 0,36 m; 0,50 m und 0,73 m
- Zur Sicherung der obersten Belagebene und Befestigung von Dachfangnetzen
- In Verbindung mit Rückengeländern auch zur Anbringung von Bordbrettern, Seitenschutz- und Dachfangnetzen geeignet
- Zugelassen für die Errichtung von Fang- und Dachfanggerüsten nach DIN 4420

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2,00     | 0,73       | 12,00        | 44         | 007354   | 114,80    |



## GELÄNDERSTÜTZE FÜR DACHFANG 1,09 M



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Zur Sicherung der obersten Belagebene und Befestigung von Dachfangnetzen
- In Verbindung mit Rückengeländern auch zur Anbringung von Bordbrettern, Seitenschutz- und Dachfangnetzen geeignet
- Zugelassen für die Errichtung von Fang- und Dachfanggerüsten nach DIN 4420

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2,00     | 1,09       | 14,00        | 44         | 000563   | 120,00    |





## GELÄNDERSTÜTZE 2,00 M



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Mit Rohrverbinder und kurzer Belagsicherung
- Der Einsatz in Fang- und Dachfanggerüsten ist nur mit Verstärkung zulässig



| Höhe (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2,00     | 9,50         | 50         | 000875   | 76,80     |



## VERSTÄRKUNG FÜR DACHFANG



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit drei Halbkupplungen
- Zur Verstärkung der Geländerstütze 2,00 m



| Höhe (m) | Gewicht (kg) | SW | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|--------------|----|----------|-----------|
| 1,30     | 7,50         | 22 | 010063   | 55,00     |

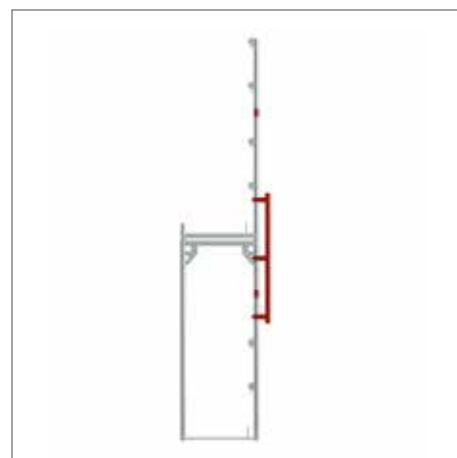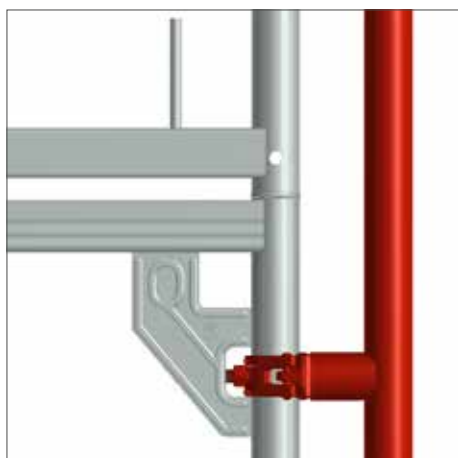

## DOPPEL-STIRNGELÄNDER



- Stahlrohr Ø 33,7 bzw. 26,9 mm, feuerverzinkt
- Als doppelter Seitenschutz an den Stirnseiten

| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,73       | 3,40         | 19 | 25         | 000530   | 40,00     |
| 1,09       | 3,80         | 19 | 25         | 000531   | 45,40     |
| 0,73       | 3,40         | 22 | 25         | 006951   | 40,00     |
| 1,09       | 3,80         | 22 | 25         | 009676   | 45,40     |



## GERÜSTHALTER



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Kurze Gerüsthalter werden mit einer Normalkupplung befestigt
- Lange Gerüsthalter werden mit zwei Normalkupplungen befestigt

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|----------|-----------|
| 0,30      | 1,40         | 000240   | 13,00     |
| 0,40      | 1,80         | 000242   | 14,40     |
| 0,50      | 2,00         | 000125   | 15,10     |
| 0,60      | 2,60         | 000241   | 16,40     |
| 0,80      | 3,20         | 000129   | 18,40     |
| 1,00      | 3,80         | 000127   | 20,40     |
| 1,30      | 4,80         | 000131   | 21,40     |
| 1,50      | 5,50         | 000132   | 24,70     |



## GERÜSTHALTER



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Haken innenliegend verschweißt
- Ermöglicht in Verbindung mit Ankerbrücke WDVS den optimierten, fassadennahen Anschluss von Gerüstkupplungen



| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|----------|-----------|
| 0,18      | 0,95         | 009190   | 15,30     |



## GERÜSTHALTER MIT PLATTE



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Einbau mit einer Normalkupplung



| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|----------|-----------|
| 0,70      | 2,70         | 000124   | 23,30     |



## ANKERBRÜCKE WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM



- Set mit WDVS-Brücke und zwei Ringschrauben
- Zur Verankerung von Gerüsten an Hauswänden, insbesondere bei WDVS beim Aufbau in Regelausführung
- Auch bei einem Hebelarm von 28 cm ist eine ausreichende Tragfähigkeit beim Aufbau in Regelausführung parallel zur Hauswand gewährleistet



| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|----------|-----------|
| 3,61         | 009141   | 84,60     |

## RINGSCHRAUBEN Ø 12 MM

- Verzinkt und verschweißt
- Zur Verwendung mit Kunststoff-Spreizdübeln 70 / 100 mm und Kunststoff-Abdeckkappen natur / schwarz

| Länge (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 90         | 54                | 0,155        | 150        | 000358   | 1,50      |
| 120        | 65                | 0,175        | 150        | 000359   | 1,70      |
| 160        | 58                | 0,210        | 100        | 000360   | 1,90      |
| 190        | 65                | 0,235        | 100        | 000363   | 2,10      |
| 230        | 65                | 0,265        | 100        | 000361   | 2,20      |
| 300        | 65                | 0,300        | 50         | 002374   | 2,50      |
| 350        | 65                | 0,364        | 50         | 000362   | 2,70      |
| 400        | 65                | 0,424        | 50         | 006333   | 6,00      |
| 450        | 65                | 0,468        | 50         | 007555   | 6,20      |
| 500        | 65                | 0,530        | 50         | 002983   | 7,50      |



## RINGSCHRAUBEN M12

- Verzinkt und verschweißt
- Mit metrischem Gewinde

| Länge (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 60         | 35                | 0,140        | 150        | 012379   | 5,00      |
| 80         | 35                | 0,150        | 150        | 012383   | 5,10      |
| 100        | 35                | 0,160        | 100        | 012384   | 5,20      |
| 120        | 35                | 0,175        | 100        | 012385   | 5,40      |
| 160        | 35                | 0,210        | 100        | 012386   | 5,60      |
| 220        | 35                | 0,260        | 50         | 012387   | 5,90      |



## KUNSTSTOFF-ABDECKKAPPE



- Zum Verschließen von Verankerungsbohrungen

| Farbe   | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---------|--------------|------------|----------|-----------|
| natur   | 0,003        | 100        | 000651   | 0,20      |
| schwarz | 0,003        | 100        | 010353   | 0,20      |



## SPREIZDÜBEL



- Für Ringschrauben mit Holzgewinde Ø 12 mm
- Für Bohrung Ø 14 mm

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,07      | 0,007        | 100        | 000357   | 0,40      |
| 0,10      | 0,007        | 100        | 011158   | 0,40      |



## MJ-SCAFFY



- Eindrehhilfe für Ringschrauben
- Mit Adapter SW 22
- 3/4 Zoll Vierkant
- Mit SDS Bohrmaschinenaufnahme




| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|----------|-----------|
| 0,374        | 012600   | 70,60     |

## KONSOLE MIT ROHRVERBINDER 0,36 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Mit Rohrverbinder
- Mit integrierter Abhubsicherung

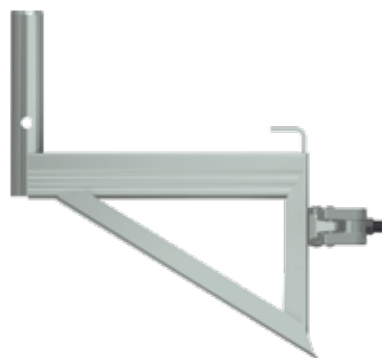

| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,36       | 3,70         | 19 | 100        | 000582   | 40,60     |
| 0,36       | 3,70         | 22 | 100        | 006945   | 40,60     |

## KONSOLE OHNE ROHRVERBINDER 0,36 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Ohne Rohrverbinder
- Mit integrierter Abhubsicherung



| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,36       | 3,50         | 19 | 100        | 007485   | 40,60     |
| 0,36       | 3,50         | 22 | 100        | 000584   | 40,60     |



## KONSOLE OHNE ROHRVERBINDER 0,22 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Ohne Rohrverbinder
- Mit integrierter Abhubsicherung




| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,22       | 2,50         | 19 | 200        | 006949   | 36,60     |
| 0,22       | 2,50         | 22 | 200        | 005839   | 36,60     |



## KONSOLE OHNE ROHRVERBINDER 0,73 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Mit integrierter Abhubsicherung



| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,73       | 5,90         | 19 | 20         | 000592   | 52,90     |

## KONSOLE MIT ROHRVERBINDER 0,73 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Mit Rohrverbinder
- Einbau nur mit Abstützung (z. B. Querdiagonale, siehe Seite 16)



| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,73       | 6,20         | 19 | 20         | 000585   | 53,80     |
| 0,73       | 6,10         | 22 | 20         | 006946   | 53,80     |



## KONSOLE 0,73 M VERSTÄRKT



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Mit Rohrverbinder
- Mit integrierter Abhubsicherung
- Zur Verwendung bis Lastklasse 3 ohne Abstützung




| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,73       | 9,30         | 19 | 20         | 009068   | 91,50     |



## RAHMENKONSOLE 0,73 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit zwei Halbkupplungen
- Mit zwei Rohrverbindern
- Zur Gerüstverbreiterung zur Errichtung eines Schutzdaches
- Zur Erstellung von Gerüstvorsprüngen



| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |   |
|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|---|
| 0,73       | 10,00        | 19 | 20         | 000589   | 98,60     | 🕒 |

## KONSOLE MIT ROHRVERBINDER 1,09 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Mit Rohrverbinder
- Einbau nur mit Abstützung (z. B. Querdiagonale, siehe Seite 16)



| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |   |
|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|---|
| 1,09       | 9,00         | 19 | 20         | 000586   | 121,70    |   |
| 1,09       | 9,00         | 22 | 20         | 006947   | 121,70    | 🕒 |

**KONSOLENSTREBEN FINDEN SIE AUF SEITE 16.**




## ECKKONSOLE OHNE ROHRVERBINDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit integrierter Abhubsicherung
- Eine höhenversetzt angeschweißte Halbkupplung ermöglicht den Anschluss von zwei Konsolen an einem Standrohr





| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,36       | 4,70         | 19 | 100        | 008087   | 51,70     |

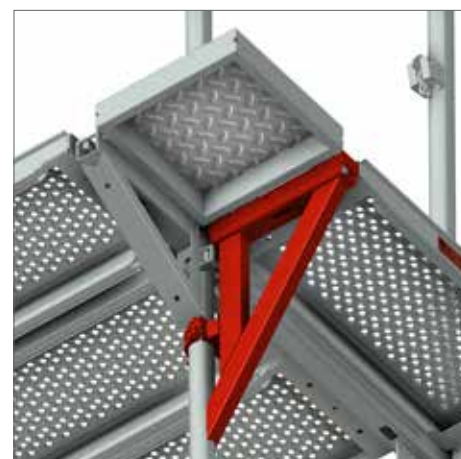

## ECKBELAG



- Stahl, feuerverzinkt
- Als Ergänzung für Systembeläge im Bereich Innenecke
- Rutschhemmender Belag
- In Verbindung mit Eckkonsole, siehe oben



| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|----------|-----------|
| 0,36      | 0,36       | 7,00         | 008158   | 133,00    |




## RASTERKONSOLE MIT ROHRVERBINDER 0,50 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Mit Rohrverbinder
- Dient überwiegend als Verlängerung oder Verkürzung von Gerüstfeldern um 0,50 m
- Bei Verwendung als Gerüstverbreiterung können zwei Böden à 0,61 m spaltfrei eingebaut werden (siehe Abbildung)

| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,50       | 5,40         | 19 | 20         | 007126   | 53,10     |

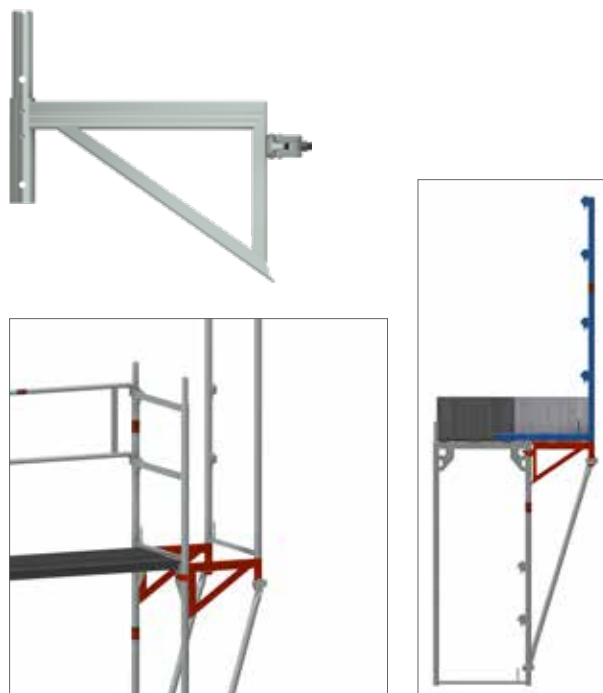

## SCHUTZDACHAUSLEGER



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- In Verbindung mit Rahmenkonsole 0,73 m verwendbar

| Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 0,73       | 4,00         | 000518   | 40,20     |



## BELAGSICHERUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Passend für Schutzdachausleger

| Ausführung | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 2-bohlig   | 2,00         | 000590   | 52,90     |



## ALUMINIUMTREPPPE MIT PODEST



- Für Feldhöhe 2,00 m
- Gerüsttreppe für den vorgestellten Aufbau bei Fassadengerüsten
- Für schnelles und sicheres Besteigen der Gerüstebenen
- Rutsch- und trittsichere Stufen ermöglichen einen bequemen Aufstieg
- Gleichmäßig verteilte Flächenlast  $p = 2,5 \text{ kN/m}^2$
- Einzellast verteilt auf  $0,2 \times 0,2 \text{ m}^2 F = 1,5 \text{ kN}$
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 12811-1
- Erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121



| Feldlänge (m) | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---------------|-----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2,57          | 3,25      | 0,64       | 23,00        | 10         | 000419   | 524,60    |
| 3,07          | 3,65      | 0,64       | 28,00        | 10         | 000420   | 639,60    |


Individuelle Kundenkennzeichnung möglich.



## AUSSENGELÄNDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Für Aluminiumtreppe mit Podest
- Zum Einhängen in Geländerkästchen

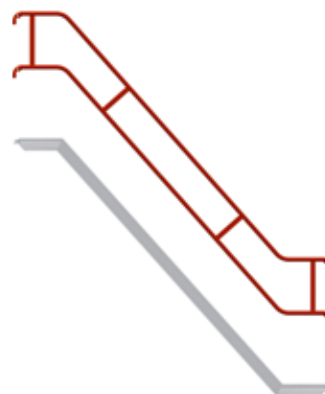

| Feld (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2,57     | 3,25      | 16,00        | 40         | 003182   | 140,00    |
| 3,07     | 3,65      | 16,50        | 40         | 003181   | 146,80    |

## INNENGELÄNDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Für Aluminiumtreppe mit Podest
- Einsetzbar für Feldweite 2,50 und 3,00 m
- Zur Montage an der Treppenwange
- Integrierte Endstopfen am Handlauf zum Schutz




| Länge (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 2,25      | 11,50        | 19 | 20         | 000425   | 137,80    |
| 2,25      | 11,50        | 22 | 20         | 006942   | 137,80    |

## UMLAUF-INNENGELÄNDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Für Aluminiumtreppe mit Podest
- Zur Montage an der Treppenwange



| Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | SW | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|------------|----|----------|-----------|
| 5,80         | 40         | 19 | 009226   | 69,60     |



## SPALTABDECKUNG MIT HALBKUPPLUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Rutschhemmender Belag
- Variabler Einsatz zur Überbrückung von Spalten bis 0,25 m Breite
- Schnelle Montage durch Halbkupplung




| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,35      | 0,38       | 4,00         | 50         | 007794   | 45,80     |
| 0,60      | 0,38       | 6,20         | 50         | 008256   | 71,60     |

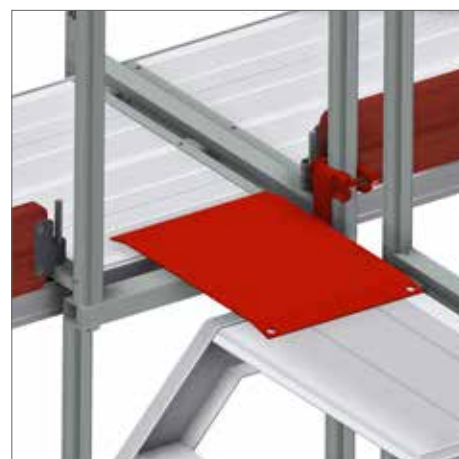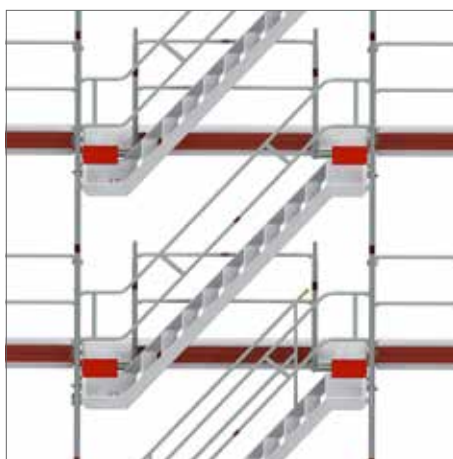

## GELÄNDERHALTER FÜR PODESTTREPPE



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Rohrverbinder
- Mit angeschweißter Halbkupplung
- Reduziert die Geländerweite um 0,50 m, z. B. von 2,57 auf 2,07 m zur Herstellung des Durchgangs zur Treppe

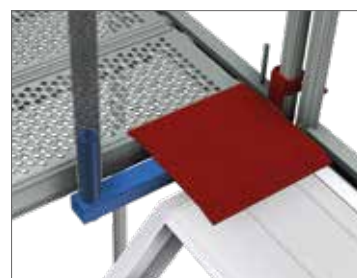

| Länge (m) | Gewicht (kg) | SW | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|----|----------|-----------|
| 0,50      | 3,20         | 19 | 008227   | 49,20     |

## TREPPENÜBERGANGSKONSOLE



- Stahl, feuerverzinkt
- Rutschhemmender Belag
- Mit zwei Rohrverbindern, Achsmaß 175mm
- Mit zwei angeschweißten Kupplungen
- Zur Errichtung eines Treppenaufgangs mit einem Gerüstfeld
- Reduziert die Geländerweite um 0,50 m, z. B. von 2,57 auf 2,07 m zur Herstellung des Durchgangs zur Treppe



| SW | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----|--------------|------------|----------|-----------|
| 22 | 7,50         | 14         | 000234   | 91,80     |

## ALUMINIUMANFANGSTREPPE MIT PODEST



- Anfangstreppe mit integrierten Fußspindel – und Geländeraufnahmen
- Gerüsttreppe für den vorgestellten Aufbau bei Fassadengerüsten
- Für schnelles und sicheres Besteigen der Gerüstebenen
- Rutsch- und trittsichere Stufen ermöglichen einen bequemen Außenanfstieg bei starker Gerüstbegehung und beim Transport von Materialien, ohne die Arbeitsfläche im Hauptgang zu verringern



| Höhe (m) | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|-----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,50     | 0,91      | 0,64       | 9,94         | 10         | 012040   | 326,10    |
| 1,00     | 1,49      | 0,64       | 11,60        | 10         | 006521   | 340,70    |
| 1,50     | 1,75      | 0,64       | 18,56        | 15         | 009945   | 487,40    |



## PODESTTREPPENGELÄNDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Für Aluminiumanfangstreppe mit Podest 1,00 m / 1,50 m
- Zur einfachen Montage auf überstehende Gewindestange inkl. Anschluss mit einer Halbkupplung



| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|----------|-----------|
| 11,50        | 014964   | 135,70    |

## AUFSTIEGSLEITER 1,00 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Systembezogene Einhängung
- Ermöglicht den problemlosen Einstieg in das Gerüst bei einer Feldhöhe von 1,00 m



| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|----------|-----------|
| 1,00      | 0,62/0,47  | 7,90         | 010407   | 93,80     |




## QUERRIEGEL



- Stahl, feuerverzinkt
- U-Profil mit angeschweißten Halbkupplungen
- Für die Belagaufnahme in beliebigen Zwischenstandhöhen

| Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 0,73       | 3,60         | 000594   | 55,20     |
| 1,09       | 6,50         | 000593   | 61,50     |

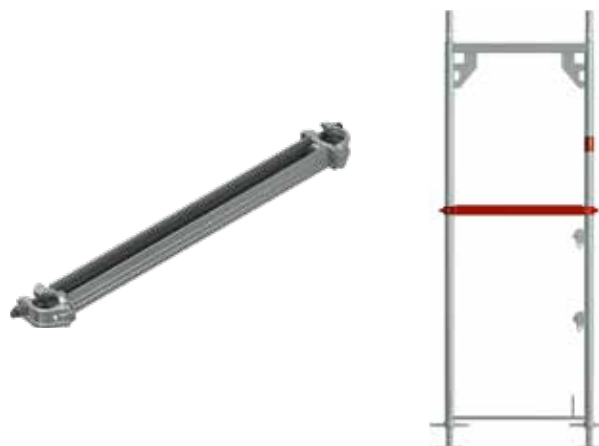

## PODEST-QUERRIEGEL



- Stahl, feuerverzinkt
- Für den Einbau zwischen zwei Stellrahmen zur Errichtung einer durchgehenden Belagfläche

| Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 0,73       | 4,70         | 004072   | 67,30     |
| 1,09       | 6,40         | 002556   | 74,30     |





## BELAGSICHERUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Für Konsolen

| Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |   |
|------------|--------------|----------|-----------|---|
| 0,32       | 1,00         | 000580   | 14,80     | 🕒 |
| 0,50       | 1,20         | 007745   | 16,20     | 🕒 |
| 0,73       | 1,50         | 000581   | 18,30     |   |
| 1,09       | 2,00         | 000579   | 23,20     | 🕒 |





## BELAGSICHERUNG MIT HALBKUPPLUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit angeschweißter Halbkupplung
- Zum Sichern von Belägen gegen Abheben

| Gewicht (kg) | SW | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|----|----------|-----------|
| 1,10         | 19 | 008156   | 15,80     |
| 1,15         | 22 | 008157   | 15,80     |

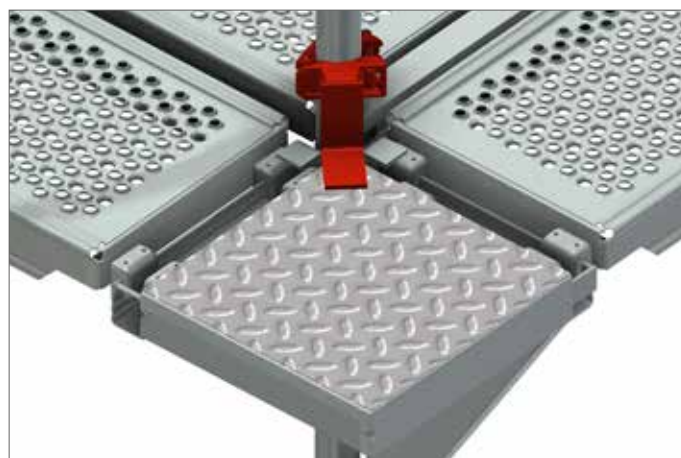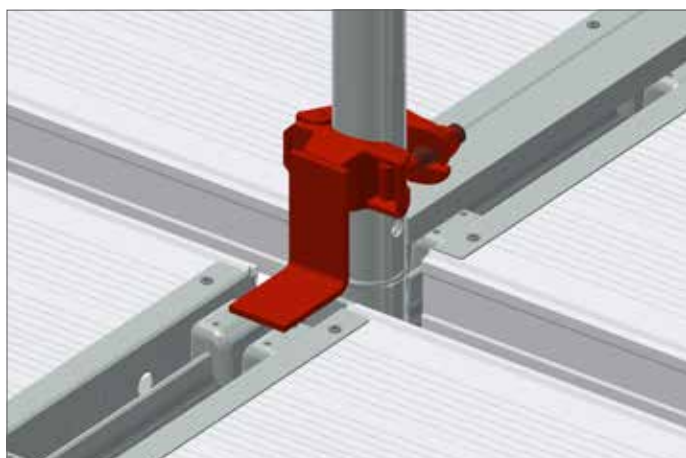



## BELAGSICHERUNG MIT KEIL



- Stahl, feuerverzinkt
- Zum Sichern von Belägen gegen Abheben
- Mit Keilkopfanschluss



| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|----------|-----------|
| 0,70         | 006850   | 14,60     |


## KONSOLBELAGSICHERUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Zum Sichern von Belägen gegen Abheben



| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----|----------|-----------|
| 0,40       | 1,50         | 22 | 007302   | 26,60     |

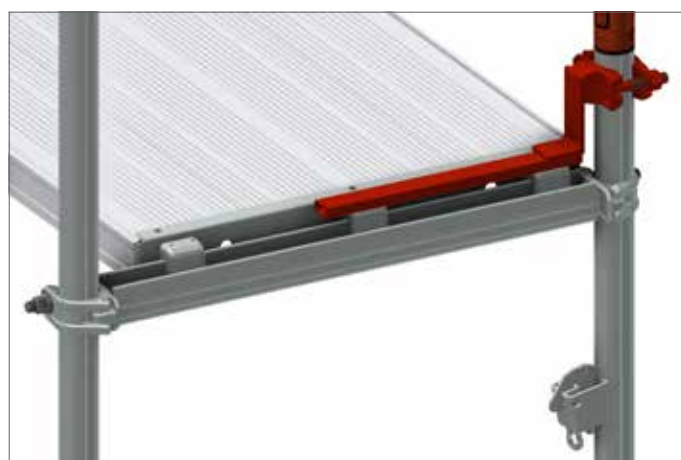


## SPALTABDECKUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Rutschhemmender Belag
- Dient zur Abdeckung von Spalten bei ECKEINRÜSTUNGEN
- Systembezogene Einhängung

| Ausführung | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1-bohlig   | 0,32       | 5,00         | 50         | 009503   | 58,60     |
| 2-bohlig   | 0,63       | 9,20         | 50         | 008374   | 83,20     |

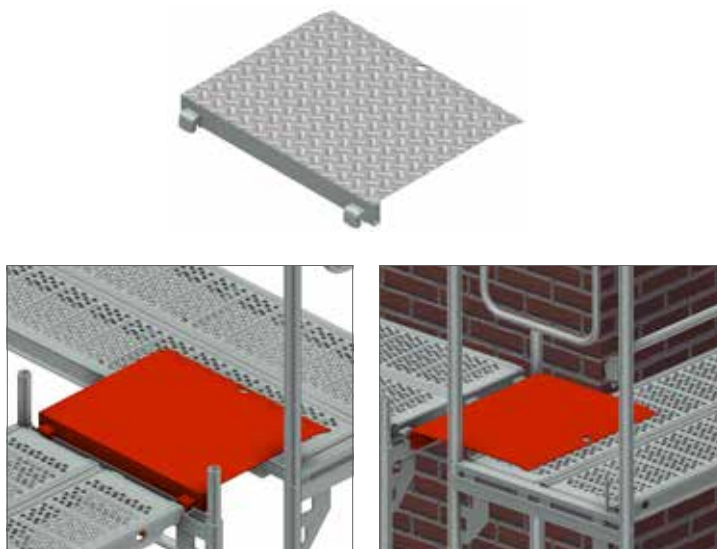

## POLYGONABDECKUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Rutschhemmender Belag mit Belagsicherung für spaltfreien Aufbau bei Rundgerüsten 0 bis 45°
- Systembezogene Einhängung

| Ausführung | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2-bohlig   | 0,61       | 8,50         | 50         | 007731   | 70,30     |
| 3-bohlig   | 0,94       | 20,50        | 50         | 014230   | 226,40    |



**WEITERE SPALTABDECKUNGEN FINDEN  
SIE IN UNSERER PREISLISTE „ZUBEHÖR“**


## STIRNGELÄNDER 1-BOHLIG



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Als doppelter Seitenschutz an Stirnseiten
- Ineinandersteckbar
- Einsetzbar als Seitenschutz bei Rundrüstungen





| Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 2,60         | 19 | 50         | 009366   | 29,20     |

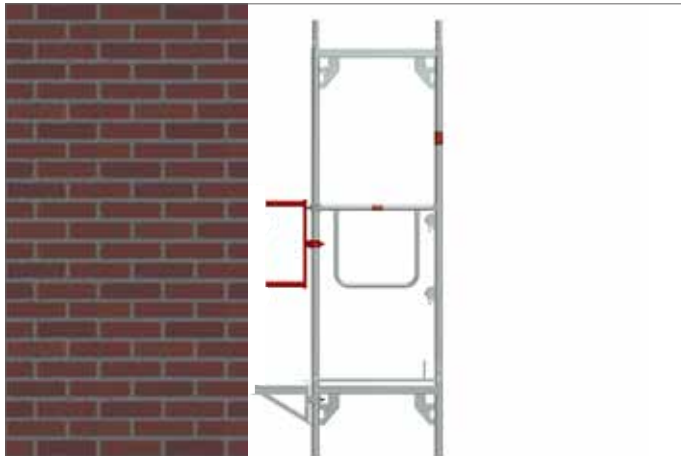

## DACHDECKER-KONSOLE



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit zwei Rohrverbindern
- Erfüllt unterschiedliche Anforderungen an ergonomische Arbeitsplätze für Maler und Spengler
- Einsatz bis Lastklasse 3

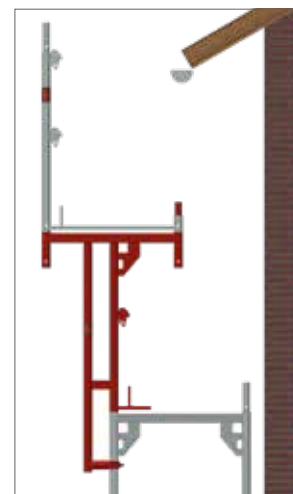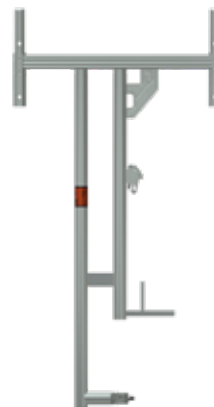



| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----|-----|----------|-----------|
| 0,73       | 15,60        | 19 | 12  | 000275   | 150,30    |



## KONSOLRAHMEN



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit zwei Rohrverbindern
- Zum Einsatz an der Traufe

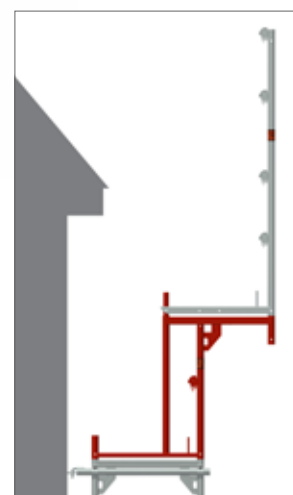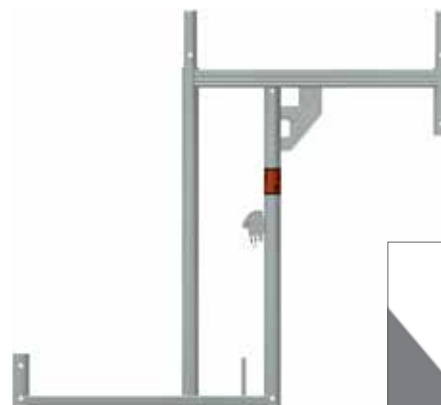

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,00     | 0,73       | 14,60        | 20         | 010918   | 133,40    |

## REGENDACHBÜGEL 2-TEILIG



- Stahl, feuerverzinkt
- Für den Einsatz in der obersten Gerüstlage für Rahmenbreite 0,73 m
- In Verbindung mit Geländern und Planen dient dieses Bauteil dem Wetterschutz




| Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 0,73       | 13,50        | 008130   | 184,50    |



## RÜCKENGELÄNDER



- Stahlrohr Ø 38 mm, feuerverzinkt
- An den Enden gestaucht und gelocht
- Zeitsparende Einhängung über die selbstsichernden Kippstifte
- Kein Werkzeug zur Montage erforderlich




| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,73      | 1,40         | 100        | 011958   | 18,20     |
| 1,09      | 2,00         | 100        | 011959   | 18,80     |
| 1,57      | 2,90         | 100        | 011963   | 20,00     |
| 2,07      | 3,80         | 100        | 011964   | 20,50     |
| 2,57      | 4,70         | 100        | 011965   | 21,90     |
| 3,07      | 5,50         | 100        | 011966   | 23,30     |

## FAHRBALKEN 2,00 M



- Stahl, Rechteckrohr, feuerverzinkt
- Mit zwei Rohrverbindern
- Für fahrbare Arbeitsgerüste mit Fahrbalken sind alle Vorschriften der DIN 4420-3 zu erfüllen. Dies gilt insbesondere für die ausreichende Ballastierung, sicheren Innenaufstiege über Durchstiegsböden mit Leitern und dem notwendigen Seitenschutz in jeder Bodenebene.

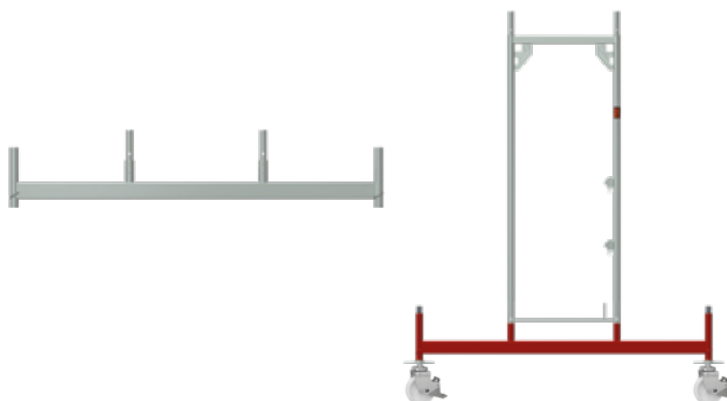


| Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 2,00       | 21,00        | 000599   | 134,50    |



## FAHRBALKEN 3,00 M



- Stahl, Rechteckrohr, feuerverzinkt
- Mit vier Rohrverbindern
- Zur Erstellung fahrbarer Gerüste
- Podest-Querriegel (siehe Seite 37)

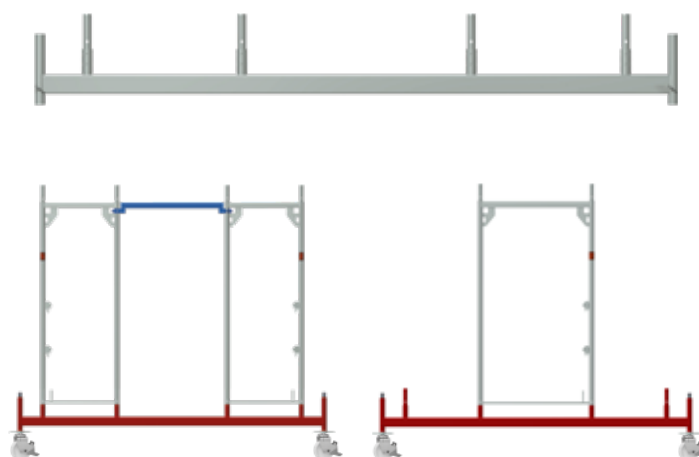


| Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 3,00       | 32,00        | 000598   | 235,70    |



## SPINDELSICHERUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Sichert Fußspindeln und Lenkrollen mit Spindel beim Versetzen von Gerüsteinheiten mit einem Kran

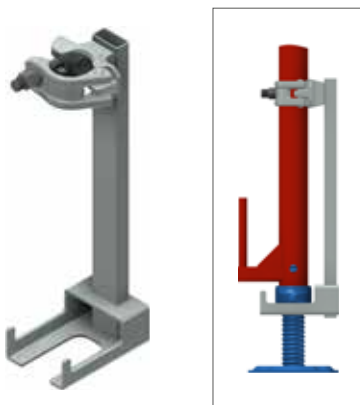

| Höhe (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| 0,40     | 2,00         | 19 | 200        | 010294   | 30,20     |

## LENKROLLE MIT SPINDEL



- Tragkraft 10 kN bei zentrischer Lastenteilung
- Rolle Ø 200 mm aus Polyamid mit Laufstopp
- Niveaueingleich durch verstellbarer Stahlspindel
- Werden Gerüste fahrbar gemacht, gilt die DIN 4420-3
- Für diese fahrbaren Gerüste ist ein Standsicherheitsnachweis erforderlich



| Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 7,00         | 80         | 000332   | 102,50    |

## KOPFSPINDEL

- Stahl, feuerverzinkt
- Tragendes Element für Stütz- und Plattformgerüste sowie bei Schalungsgerüsten
- Dient zur Aufnahme von Kanthölzern, Leimbändern und Schalungsträgern



| Öffnungsmaß (mm) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 148              | 5,60         | 200        | 000693   | 40,60     |
| 180              | 8,30         | -          | 011537   | 49,90     |

## FALLSTECKER



- Stahl, feuerverzinkt
- Ø 9 mm
- Zur Sicherung der Gerüststöße gegen Ausheben




| Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,15         | 100        | 000508   | 1,40      |

## UNTERSETZROHR



- Stahl, feuerverzinkt
- Verstellbereich 10 x 0,10 m = 1,00 m
- Zum Ausgleichen großer Bodenunebenheiten
- In Verbindung mit Belagtraverse und Fußspindel einzusetzen

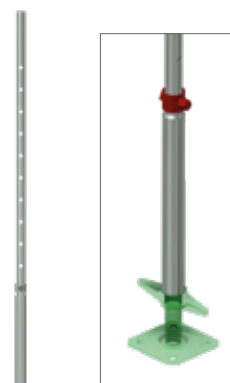

| Höhe (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------|--------------|----------|-----------|
| 1,70     | 5,80         | 000402   | 56,70     |

## NORMALKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Robuste Ausführung
- Zur rechtwinkligen Verbindung von Rohren mit Ø 48,3 mm
- Klasse BB, EN 74-1
- Zur Verwendung in den Klassen B und BB am Stahl- und Aluminiumrohr

| Gewinde | SW | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---------|----|--------------|------------|----------|-----------|
| Normal  | 22 | 1,15         | 25         | 000325   | 8,60      |
| Normal  | 19 | 1,15         | 25         | 000326   | 8,60      |
| Schnell | 22 | 1,15         | 25         | 007521   | 9,30      |
| Schnell | 19 | 1,15         | 25         | 007523   | 9,30      |



## DREHKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Robuste Ausführung
- Zur beliebig winkligen Verbindung von Rohren mit Ø 48,3 mm
- Klasse B, EN 74-1
- Zur Verwendung in der Klasse B am Stahl- und Aluminiumrohr

| Gewinde | SW | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---------|----|--------------|------------|----------|-----------|
| Normal  | 22 | 1,35         | 25         | 000328   | 9,30      |
| Normal  | 19 | 1,35         | 25         | 000329   | 9,30      |
| Schnell | 22 | 1,35         | 25         | 007522   | 9,90      |
| Schnell | 19 | 1,35         | 25         | 007524   | 9,90      |




## ERSATZTEILE FINDEN SIE IN UNSERER PREISLISTE „ZUBEHÖR“

## GERÜSTROHR STAHL

EN

- S235 Stahl, feuerverzinkt
- Abmessungen gemäß EN 39
- Herstellungslänge 6,00 m
- Mindeststreckgrenze 235 N/mm<sup>2</sup>
- Anschluss von Normkupplungen zugelassen
- Sonderlängen auf Anfrage

| Ausführung (mm) | Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------------|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 48,3 x 3,2      | 1,00      | 3,77         | 61         | 004548   | 17,20     |
| 48,3 x 3,2      | 2,00      | 7,54         | 61         | 004550   | 31,40     |
| 48,3 x 3,2      | 3,00      | 11,31        | 61         | 004552   | 45,60     |
| 48,3 x 3,2      | 4,00      | 15,08        | 61         | 004554   | 61,80     |
| 48,3 x 3,2      | 5,00      | 18,85        | 61         | 005619   | 76,00     |
| 48,3 x 3,2      | 6,00      | 22,60        | 61         | 004087   | 85,00     |





## GELÄNDERKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Zur Befestigung zusätzlicher Rückengeländer, z. B. auf der Innenseite



| Gewinde | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---------|--------------|----|------------|----------|-----------|
| Normal  | 1,20         | 22 | 25         | 002464   | 20,60     |
| Normal  | 1,20         | 19 | 25         | 000591   | 20,60     |

## GELÄNDERKUPPLUNG MIT KEIL


- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Schnelle Montage durch Keilverschluss



| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|----------|-----------|
| 1,30         | 003550   | 21,30     |

## DISTANZKUPPLUNG

- Stahlrohr Ø 48,3 mm
- Mit zwei verschweißten Kupplungen, verzinkt
- Dient z. B. der Verbindung zwischen Fassadengerüst und einem vorgesetzten Treppenaufstieg




| Achsmaß (m) | SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-------------|----|--------------|----------|-----------|
| 0,110       | 22 | 1,60         | 008225   | 26,00     |
| 0,154       | 19 | 1,80         | 008297   | 26,30     |
| 0,180       | 22 | 2,00         | 000233   | 27,10     |

## GITTERTRÄGER STAHL



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Lastaufnahme in Abhängigkeit von der Spannweite gemäß gesonderter Belastungstabelle

| Länge (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 3,20      | 0,40     | 30,00        | 25         | 000108   | 198,50    |
| 4,20      | 0,40     | 39,00        | 25         | 000109   | 245,80    |
| 5,20      | 0,40     | 50,00        | 25         | 000110   | 297,80    |
| 6,20      | 0,40     | 58,00        | 25         | 000111   | 335,40    |
| 7,60      | 0,40     | 72,00        | 25         | 000112   | 496,30    |

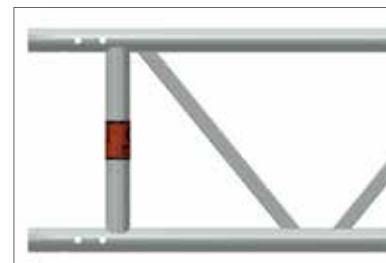

## GITTERTRÄGER ALUMINIUM



- Aluminiumrohr Ø 48,3 mm
- Lastaufnahme in Abhängigkeit von der Spannweite gemäß gesonderter Belastungstabelle

| Länge (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|----------|--------------|------------|----------|-----------|
| 3,20      | 0,40     | 12,00        | 25         | 000255   | 234,00    |
| 4,20      | 0,40     | 15,00        | 25         | 000257   | 291,00    |
| 5,20      | 0,40     | 20,00        | 25         | 000258   | 348,00    |
| 6,20      | 0,40     | 23,00        | 25         | 000259   | 390,10    |
| 8,10      | 0,40     | 31,00        | 25         | 000261   | 550,00    |



## ROHRVERBINDER FÜR GITTERTRÄGER



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur fortlaufenden Verlängerung von Gitterträgern

| Ausführung | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----------|-----------|
| Gerade     | 1,30         | 003588   | 30,50     |



## BOLZEN MIT FEDERSTECKER



- Schraubfreie Verbindung von Gitterträgern
- Ersetzt die üblichen Schrauben M 12 x 60 mm und verringert somit die Montagezeit
- Bestehend aus Federstecker (Art.-Nr. 002232), Bolzen (Art.-Nr. 002235) und U-Scheibe (Art.-Nr. 002964)
- Alle Artikel sind auch einzeln erhältlich

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|----------|-----------|
| 0,09         | 002237   | 3,70      |



## BELAGRIEGEL FÜR GITTERTRÄGER



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit zwei Rohrverbindern
- Für den Einsatz bei Überbrückungen mit Gitterträgern

| Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 0,73       | 5,50         | 008161   | 80,60     |
| 1,09       | 9,10         | 010158   | 96,10     |




## WANDANSCHLUSS FÜR GITTERTRÄGER



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Befestigung an der Wand, z. B. bei Überbrückungskonstruktionen
- Für Gitterträger mit 400 mm Bauhöhe

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|----------|-----------|
| 3,50         | 000170   | 78,00     |

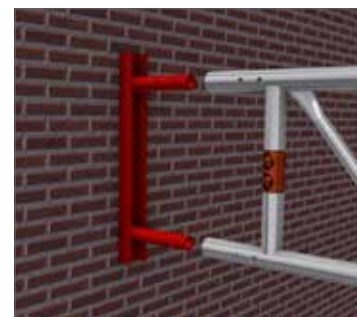

## STAPELPALETTE



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Besonders geeignete Palette für Modulgerüste z. B. Rohre und Bordbretter
- Allseitig offen
- Für Stapler- und Krantransport geeignet
- Die Aufsteckrohre sind zu entnehmen und im Grundrahmen gesichert zu verstauen, sodass die Leerpalette sehr platzsparend transportiert und gestapelt werden kann
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Aufsteckrohr mit einseitiger Fase, auch einzeln erhältlich (Art. Nr. 005791)

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|-----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 0,85      | 0,85       | 30,50        | 5          | 006962   | 232,20    |
| 1,25      | 0,55       | 31,80        | 5          | 010334   | 231,90    |
| 1,25      | 0,85       | 35,00        | 5          | 005614   | 240,20    |




## GERÜSTPALETTE FÜR STELLRAHMEN



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Durchgehende Gabelaufnahme für sicheren Staplertransport
- Zusätzliche Ausbrüche ermöglichen seitliches Einfahren
- Fassungsvermögen: 20 Stellrahmen

| System | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------|-----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| UC 70  | 1,11      | 0,79       | 31,10        | 5          | 008317   | 301,90    |
| UC 100 | 1,11      | 1,16       | 38,70        | 5          | 008367   | 328,10    |

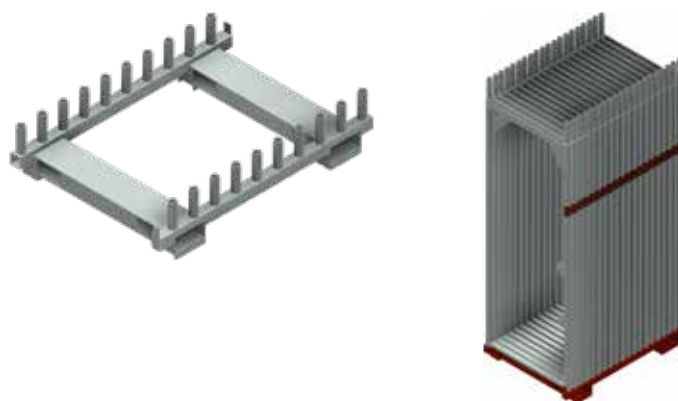



**WEITERE PRODUKTE FÜR  
LAGERUNG UND TRANSPORT  
FINDEN SIE IN UNSERER  
PREISLISTE „ZUBEHÖR“**



## MONTAGESICHERUNGSGELÄNDER

Das Montagesicherungsgeländer (MSG) dient als Maßnahme zur Gefahrenabwehr auf der obersten Gerüstlage sowie im Aufstiegsfeld. Das System, bestehend aus Geländerpfosten und teleskopierbarem Geländerholm, wird beim Aufbau des Gerüsts vor dem Betreten der obersten Gerüstlage von der darunterliegenden Lage aus montiert.

- Bauaufsichtlich zugelassen durch das Deutsche Institut für Bauaufsicht DIBt unter der Nummer: Z-8.22-1002.

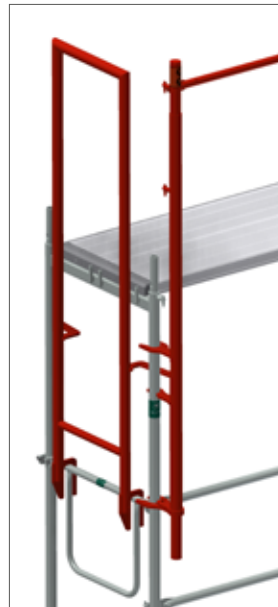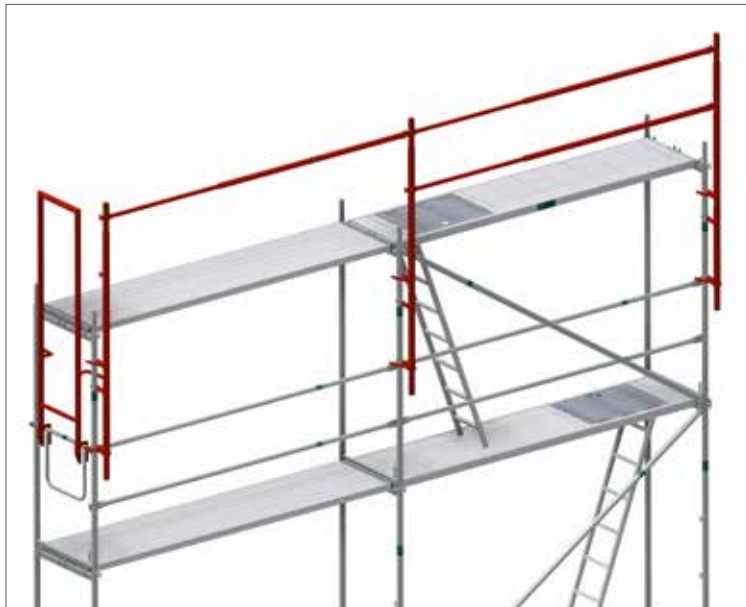

## PFOSTEN FÜR MONTAGESICHERUNGSGELÄNDER



- Koaxial angeordnete Aluminiumrohre mit zwei Kippstiftanschlüssen
- Passt an jedes Gerüstrohr mit Ø 48,3 mm
- Maximale Flexibilität in der Anwendung
- Werkzeuglose Fixierung durch Drehsicherung
- Bedienung (Ver- und Entriegeln) von oben und unten
- Gleichzeitig Montage und Demontage von Geländer- und Zwischenholm

| Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 5,80         | 45         | 011088   | 251,50    |



## GELÄNDERHOLM FÜR MONTAGESICHERUNGSGELÄNDER



- Aluminiumrohr
- Beidseitige Ösen zur Befestigung am Geländerpfosten
- Arretierbolzen verhindert das unbeabsichtigte Auseinandergleiten der Rohre beim Transport
- Optimierte Führungen zum leichtgängigen Gleiten der Aluminiumrohre



| Für Feldlängen | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|----------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1,50 - 1,57 m  | 3,40         | 10         | 011437   | 133,40    |
| 2,00 - 3,07 m  | 4,60         | 10         | 011156   | 143,90    |



## STIRN-MONTAGESICHERUNGSGELÄNDER



- Ergonomisch, einfach zu handhaben und wirtschaftlich in der Montage
- Einteiliges Bauteil als systemfreie Ausführung, keine beweglichen Teile
- Werkzeuglose Montage
- Integrierte Verklemmung
- Zur einfachen Montage stehen die Anwender auf der gesicherten Lage
- Bequeme Umsetzung von unten und oben

| Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 7,10         | 10         | 011131   | 282,80    |



## SET - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MILLER 1

EN

N



- Revolution R2 Komfort-Auffanggurt - mit 80 cm Rückenösenverlängerung (EN 361), aus dehnbarem DuraFlex-Gurtband, scharfkantengetestet, vordere und hintere Auffangöse, Komfortpolster am Rücken, Automatikverschlüsse zum schnellen An- und Ausziehen, Gurtendclips, Drehgelenkverbindung auf Taillenhöhe für optimale Ergonomie beim Bücken oder Strecken, Befestigungspunkt für Werkzeug und Zubehör, integriertes Etikettenfach
- Lebensdauer des Materials beträgt 10 Jahre
- Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer - Länge 2,00 m, scharfkantengetestet, horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe), 63 mm Gerüsthaken, dehnbare Design für mehr Bewegungsfreiheit, Sicherheitsclip zum Befestigen am Auffanggurt, teflonbeschichtet für längere Lebensdauer, EN 354 und EN 355
- Gerätebeutel - 0,27 m x 0,80 m (D x H), aus PVC, rot



| Größe  | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------|----------|-----------|
| S - M  | 006273   | 280,00    |
| L - XL | 005610   | 280,00    |

## SET - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MILLER 2

EN

N



- Revolution R2 Komfort-Auffanggurt - mit 80 cm Rückenösenverlängerung (EN 361), aus dehnbarem DuraFlex-Gurtband, scharfkantengetestet, vordere und hintere Auffangöse, Komfortpolster am Rücken, Automatikverschlüsse zum schnellen An- und Ausziehen, Gurtendclips, Drehgelenkverbindung auf Taillenhöhe für optimale Ergonomie beim Bücken oder Strecken, Befestigungspunkt für Werkzeug und Zubehör, integriertes Etikettenfach
- Verbindungsmittel Twin Manyard EDGE 2,00 m - mit 2 x 63 mm Alu-Haken (EN 354 + 355), scharfkantengetestet, integrierter Bandfalldämpfer mit Fallindikator
- Lebensdauer des Materials beträgt 10 Jahre
- Gerätebeutel - 0,27 m x 0,80 m (D x H), aus PVC, rot



| Größe  | Art.-Nr. | Preis (€) |
|--------|----------|-----------|
| L - XL | 011284   | 410,00    |

**ALLE SET-BESTANDTEILE KÖNNEN EBENFALLS EINZELN ERWORBEN WERDEN**



## KASK INDUSTRIEKLETTERHELM SUPERPLASMA AQ

EN ID N

- Geprüft und zugelassen gem. EN 397
- Mit Kinnriemen
- Einstellrädchen erlauben ein schnelles und einfaches Anpassen auf die richtige Größe
- Mit Ring zur Befestigung des Helms an einem Gürtel

| Farbe      | Art.-Nr. | Preis (€) |
|------------|----------|-----------|
| hellblau   | 010496   | 74,60     |
| weiß       | 010497   | 74,60     |
| gelb       | 010498   | 74,60     |
| orange     | 010499   | 74,60     |
| rot        | 010500   | 74,60     |
| grün       | 010501   | 74,60     |
| dunkelgrün | 010502   | 74,60     |
| dunkelblau | 010503   | 74,60     |
| schwarz    | 010453   | 74,60     |



## KASK INDUSTRIEKLETTERHELM ZENITH

EN ID N

- Geprüft und zugelassen gem. EN 397 und EN 50365
- Diverse Einstellmöglichkeiten erlauben ein schnelles und einfaches Anpassen
- Mit Ring zur Befestigung des Helms an einem Gürtel

| Farbe   | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---------|----------|-----------|
| blau    | 010504   | 84,70     |
| weiß    | 010505   | 84,70     |
| gelb    | 010506   | 84,70     |
| orange  | 010507   | 84,70     |
| rot     | 010508   | 84,70     |
| grün    | 010509   | 84,70     |
| schwarz | 010510   | 84,70     |



**WEITERE SCHUTZAUSRÜSTUNG FINDEN SIE IN UNSERER PREISLISTE „ZUBEHÖR“**



| GERÜSTFELDLÄNGE 3,07 X 0,73 M |               |          |           | Gerüstellänge x Arbeitshöhe (m) |                    |                  |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------------------------|--------------------|------------------|
|                               |               |          |           | 100,00 x 10,20                  | 50,00 x 10,20      | 10,00 x 10,20    |
|                               |               |          |           | 1.002 m² - 32 Felder            | 501 m² - 16 Felder | 94 m² - 3 Felder |
| Artikelbezeichnung            | Abmessung (m) | Art.-Nr. | Preis (€) | Anzahl (Stk.)                   | Anzahl (Stk.)      | Anzahl (Stk.)    |

| GRUNDAUSSTATTUNG                          |             |        |        |           |           |          |
|-------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| Stellrahmen Stahl 70                      | 2,00 x 0,73 | 000853 | 88,80  | 132       | 68        | 16       |
| Stahlboden OPTI-LINE 0,32 m               | 3,07 x 0,32 | 008775 | 102,60 | 250       | 122       | 18       |
| Durchstiegsrahmentafel mit Sperrholzbelag | 3,07 x 0,61 | 000494 | 409,50 | 4         | 4         | 4        |
| Diagonale                                 | 3,07        | 000553 | 45,60  | 28        | 16        | 4        |
| Anfangs-Querriegel                        | 0,73        | 000595 | 40,00  | 2         | 2         | 2        |
| Rückengeländer                            | 3,07        | 000504 | 24,60  | 256       | 128       | 24       |
| Bordbrett                                 | 3,07        | 000542 | 25,10  | 128       | 64        | 12       |
| Stirnbordbrett                            | 0,73        | 000544 | 15,00  | 8         | 8         | 8        |
| Doppel-Stirngeländer                      | 0,73        | 000530 | 40,00  | 6         | 6         | 6        |
| Geländerstütze                            | 1,00 x 0,73 | 000867 | 51,10  | 31        | 15        | 2        |
| Stirngeländerstütze                       | 1,00 x 0,73 | 000865 | 91,60  | 2         | 2         | 2        |
| Fußspindel                                | 0,60        | 000320 | 22,00  | 66        | 34        | 8        |
| Horizontalstrebe                          | 3,07        | 000551 | 90,70  | 6         | 3         | 0        |
| Gerüsthalter                              | 0,60        | 000241 | 16,40  | 35        | 19        | 6        |
| Normalkupplung                            | SW 19       | 000326 | 8,60   | 35        | 19        | 6        |
| Spreizdübel                               | 0,07        | 000357 | 0,40   | 35        | 19        | 6        |
| Ringschraube                              | 0,12        | 000359 | 1,70   | 35        | 19        | 6        |
| Gesamtpreis (€)                           |             |        |        | 54.948,80 | 28.603,10 | 7.043,60 |

| AUFPREIS BEI TAUSCH                       |                                           |          |           | 1.002 m² - 32 Felder |              | 501 m² - 16 Felder |              | 94 m² - 3 Felder |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|
| VON                                       | GEGEN                                     | Art.-Nr. | Preis (€) | Anzahl (Stk.)        | Aufpreis (€) | Anzahl (Stk.)      | Aufpreis (€) | Anzahl (Stk.)    | Aufpreis (€) |
| Durchstiegsrahmentafel mit Sperrholzbelag | Durchstiegsrahmentafel mit Aluminiumbelag | 000488   | 473,00    | 4                    | 254,00       | 4                  | 254,00       | 4                | 254,00       |
| Stahlboden OPTI-LINE 0,32 m               | Rahmentafel mit Sperrholzbelag            | 000484   | 226,00    | 125                  | 2.600,00     | 61                 | 1.268,80     | 9                | 187,20       |
| Stahlboden OPTI-LINE 0,32 m               | Aluminiumboden mit Stahlkappen            | 006634   | 284,50    | 125                  | 9.912,50     | 61                 | 4.837,30     | 9                | 713,70       |
| Stellrahmen Stahl 70                      | Stellrahmen Aluminium 70                  | 000863   | 136,30    | 132                  | 6.270,00     | 68                 | 3.230,00     | 16               | 760,00       |
| Durchstiege                               | Podesttreppenturm*                        | -        | -         | 1                    | 2.783,80     | 1                  | 2.783,80     | 1                | 2.783,80     |

\*Die für den Podesttreppenturm benötigten Gerüstbauteile sind in einem Preis zusammengefasst und gegen die Durchstiege verrechnet.

| GERÜSTFELDLÄNGE 2,57 X 0,73 M |               |          |           | Gerüstellänge x Arbeitshöhe (m) |                    |                   |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |               |          |           | 100,00 x 10,20                  | 50,00 x 10,20      | 10,00 x 10,20     |
|                               |               |          |           | 1.049 m² - 40 Felder            | 525 m² - 20 Felder | 105 m² - 4 Felder |
| Artikelbezeichnung            | Abmessung (m) | Art.-Nr. | Preis (€) | Anzahl (Stk.)                   | Anzahl (Stk.)      | Anzahl (Stk.)     |

| GRUNDAUSSTATTUNG                          |             |        |        |           |           |          |
|-------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| Stellrahmen Stahl 70                      | 2,00 x 0,73 | 000853 | 88,80  | 164       | 84        | 20       |
| Stahlboden OPTI-LINE 0,32 m               | 2,57 x 0,32 | 008774 | 90,30  | 314       | 154       | 26       |
| Durchstiegsrahmentafel mit Sperrholzbelag | 2,57 x 0,61 | 000492 | 359,10 | 4         | 4         | 4        |
| Diagonale                                 | 2,57        | 000552 | 42,80  | 32        | 16        | 4        |
| Anfangs-Querriegel                        | 0,73        | 000595 | 40,00  | 2         | 2         | 2        |
| Rückengeländer                            | 2,57        | 000503 | 23,10  | 320       | 160       | 32       |
| Bordbrett                                 | 2,57        | 000541 | 23,10  | 160       | 80        | 16       |
| Stirnbordbrett                            | 0,73        | 000544 | 15,00  | 8         | 8         | 8        |
| Doppel-Stirngeländer                      | 0,73        | 000530 | 40,00  | 6         | 6         | 6        |
| Geländerstütze                            | 1,00 x 0,73 | 000867 | 51,10  | 39        | 19        | 3        |
| Stirngeländerstütze                       | 1,00 x 0,73 | 000865 | 91,60  | 2         | 2         | 2        |
| Fußspindel                                | 0,60        | 000320 | 22,00  | 82        | 42        | 10       |
| Horizontalstrebe                          | 2,57        | 000550 | 77,00  | 7         | 3         | 0        |
| Gerüsthalter                              | 0,60        | 000241 | 16,40  | 43        | 23        | 7        |
| Normalkupplung                            | SW 19       | 000326 | 8,60   | 43        | 23        | 7        |
| Spreizdübel                               | 0,07        | 000357 | 0,40   | 43        | 23        | 7        |
| Ringschraube                              | 0,12        | 000359 | 1,70   | 43        | 23        | 7        |
| Gesamtpreis (€)                           |             |        |        | 62.935,80 | 32.403,00 | 8.026,40 |

| AUFPREIS BEI TAUSCH                       |                                           |          |           | 1.049 m² - 40 Felder |              | 525 m² - 20 Felder |              | 105 m² - 4 Felder |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| VON                                       | GEGEN                                     | Art.-Nr. | Preis (€) | Anzahl (Stk.)        | Aufpreis (€) | Anzahl (Stk.)      | Aufpreis (€) | Anzahl (Stk.)     | Aufpreis (€) |
| Durchstiegsrahmentafel mit Sperrholzbelag | Durchstiegsrahmentafel mit Aluminiumbelag | 000486   | 423,80    | 4                    | 258,80       | 4                  | 258,80       | 4                 | 258,80       |
| Stahlboden OPTI-LINE 0,32 m               | Rahmentafel mit Sperrholzbelag            | 000483   | 191,10    | 157                  | 1.648,50     | 77                 | 808,50       | 13                | 136,50       |
| Stahlboden OPTI-LINE 0,32 m               | Aluminiumboden mit Stahlkappen            | 006633   | 250,40    | 157                  | 10.958,60    | 77                 | 5.374,60     | 13                | 907,40       |
| Stellrahmen Stahl 70                      | Stellrahmen Aluminium 70                  | 000863   | 136,30    | 164                  | 7.790,00     | 84                 | 3.990,00     | 20                | 950,00       |
| Durchstiege                               | Podesttreppenturm*                        | -        | -         | 1                    | 2.557,90     | 1                  | 2.557,90     | 1                 | 2.557,90     |

\*Die für den Podesttreppenturm benötigten Gerüstbauteile sind in einem Preis zusammengefasst und gegen die Durchstiege verrechnet.

| GERÜSTFELDLÄNGE 2,57 X 1,09 M |               |          |           | Gerüstellänge x Arbeitshöhe (m) |                    |                   |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |               |          |           | 100,00 x 10,20                  | 50,00 x 10,20      | 10,00 x 10,20     |
|                               |               |          |           | 1.049 m² - 40 Felder            | 525 m² - 20 Felder | 105 m² - 4 Felder |
| Artikelbezeichnung            | Abmessung (m) | Art.-Nr. | Preis (€) | Anzahl (Stk.)                   | Anzahl (Stk.)      | Anzahl (Stk.)     |

| GRUNDAUSSTATTUNG                          |             |        |        |           |           |           |
|-------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Stellrahmen Stahl 100                     | 2,00 x 1,09 | 000858 | 111,80 | 164       | 84        | 20        |
| Stahlboden OPTI-LINE 0,32 m               | 2,57 x 0,32 | 008774 | 90,30  | 475       | 235       | 43        |
| Durchstiegsrahmentafel mit Sperrholzbelag | 2,57 x 0,61 | 000492 | 359,10 | 4         | 4         | 4         |
| Diagonale                                 | 2,57        | 000552 | 42,80  | 32        | 16        | 4         |
| Anfangs-Querriegel                        | 1,09        | 009148 | 49,20  | 2         | 2         | 2         |
| Rückengeländer                            | 2,57        | 000503 | 23,10  | 320       | 160       | 32        |
| Bordbrett                                 | 2,57        | 000541 | 23,10  | 160       | 80        | 16        |
| Stirnbordbrett                            | 1,09        | 000545 | 17,20  | 8         | 8         | 8         |
| Doppel-Stirngeländer                      | 1,09        | 000531 | 45,40  | 6         | 6         | 6         |
| Geländerstütze                            | 1,00 x 1,09 | 000869 | 53,40  | 39        | 19        | 3         |
| Stirngeländerstütze                       | 1,00 x 1,09 | 000556 | 103,00 | 2         | 2         | 2         |
| Fußspindel                                | 0,60        | 000320 | 22,00  | 82        | 42        | 10        |
| Horizontalstrebe                          | 2,57        | 000550 | 77,00  | 7         | 3         | 0         |
| Gerüsthalter                              | 0,60        | 000241 | 16,40  | 43        | 23        | 7         |
| Normalkupplung                            | SW 19       | 000326 | 8,60   | 43        | 23        | 7         |
| Spreizdübel                               | 0,07        | 000357 | 0,40   | 43        | 23        | 7         |
| Ringschraube                              | 0,12        | 000359 | 1,70   | 43        | 23        | 7         |
| Gesamtpreis (€)                           |             |        |        | 81.427,00 | 41.784,20 | 10.119,60 |

| AUFPREIS BEI TAUSCH                       |                                           |          |           | 1.049 m² - 40 Felder |              | 525 m² - 20 Felder |              | 105 m² - 4 Felder |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| VON                                       | GEGEN                                     | Art.-Nr. | Preis (€) | Anzahl (Stk.)        | Aufpreis (€) | Anzahl (Stk.)      | Aufpreis (€) | Anzahl (Stk.)     | Aufpreis (€) |
| Durchstiegsrahmentafel mit Sperrholzbelag | Durchstiegsrahmentafel mit Aluminiumbelag | 000486   | 423,80    | 4                    | 258,80       | 4                  | 258,80       | 4                 | 220,00       |
| Stahlboden OPTI-LINE 0,32 m               | Aluminiumboden mit Stahlkappen            | 006633   | 250,40    | 157                  | 10.958,60    | 77                 | 5.374,60     | 13                | 813,80       |
| Durchstiege                               | Podesttreppenturm*                        | -        | -         | 1                    | 2.557,90     | 1                  | 2.557,90     | 1                 | 2.557,90     |

\*Die für den Podesttreppenturm benötigten Gerüstbauteile sind in einem Preis zusammengefasst und gegen die Durchstiege verrechnet.





FORMULAR EINFACH AUSFÜLLEN UND SENDEN AN  
Fax: +49 2391 8105 375 oder E-Mail: info@mj-geruest.de

Firma

Kunden-Nr.

Straße

Tel.

PLZ, Ort, Land

Fax

Name Besteller

E-Mail

☐ AUFTRAG ☐ ANFRAGE

Auftragsbestätigung/Angebot bitte zusenden ☐ per Post ☐ per Fax ☐ per E-Mail

| ARTIKELBEZEICHNUNG | ART.-NR. | MENGE | EINZELPREIS € | GESAMTWERT € |
|--------------------|----------|-------|---------------|--------------|
|                    |          |       |               |              |
|                    |          |       |               |              |
|                    |          |       |               |              |
|                    |          |       |               |              |
|                    |          |       |               |              |
|                    |          |       |               |              |
|                    |          |       |               |              |
|                    |          |       |               |              |
|                    |          |       |               |              |
|                    |          |       |               |              |
|                    |          |       |               |              |

BESTELLWERT €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben uns vorbehalten. Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Verkauf nur zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind auszüglich: Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Plettenberg. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung unserer gesamten Forderungen. Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk.

Liefertermin

Versandart

Lieferanschrift:

Frachtkosten

Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Stempel/Unterschrift

MJ-Mitarbeiter/Sachbearbeiter/-in

Datum



**MJ-GERÜST**  
Gerüstsysteme

**GERÜSTE MADE IN  
PLETTENBERG**

**WWW.MJ-GERUEST.DE**



**OPTIMA**  
Stielsystem



**OPTIMA METRIC**  
Stielsystem



**OPTIMA TOP**  
Stielsystem



**UNI-CONNECT**  
Rahmengerüst 73/109



**UNI**  
Rahmengerüst 70/100



**UNI TOP**  
Rahmengerüst 65/100



**COMBI**  
Modulsystem



**Wand und Dach**  
Einhausung



**ZUBEHÖR**  
Systemfrei

**MJ-Gerüst GmbH** | Ziegelstraße 68 | 58840 Plettenberg | [info@mj-geruest.de](mailto:info@mj-geruest.de)