MJ-GERÜST
Gerüstsysteme

WWW.MJ-GERUEST.DE

# ZUBEHÖR

**PREISE** | STAND 04.2025

## GERÜSTE MADE IN PLETTENBERG

## GERÜSTE MADE IN PLETTENBERG

Die MJ-Gerüst GmbH, mit Sitz im sauerländischen Plettenberg, ist Teil einer starken Unternehmensgruppe, die auf eine über 50-jährige Firmengeschichte zurückblickt. Die Kernkompetenz des Familienunternehmens liegt in der Produktion und dem weltweiten Vertrieb von hochwertigen Gerüstsystemen aus Stahl und Aluminium, die nahezu grenzenlose Möglichkeiten im Bereich des modernen Systemgerüstbaus bieten.

Ein einzigartiges Produktsortiment und eine breite Auswahl an systemfreiem Zubehör. Damit bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, bereits vorhandenes Gerüstmaterial systemkompatibel zu ergänzen. Ein von unseren Kunden hoch geschätzter Vorteil, durch den unsere Gerüste internationale Anerkennung und Bekanntheit erreicht haben.

Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Das sind die Eckpfeiler unseres Leistungsspektrums, die durch zahlreiche Zusatzleistungen ergänzt werden. Besonders gerne wird unsere Unterstützung bei der Planung und Umsetzung schwieriger Projekte in Anspruch genommen. Ein Service, bei dem unser technisches Know-how und unsere Erfahrung oftmals zu einer erheblichen Zeit- und Kosteneinsparung beitragen können.

Nur durch qualifizierte Arbeit kann auch ein sicheres Qualitätsprodukt entstehen. Unser bewährtes Qualitätsmanagement reflektiert unser Wissen sowie unsere Erfahrung und macht die Qualität unserer Produkte messbar. Um unsere hohen Qualitätsstandards zu garantieren, werden unsere Produktionsprozesse ständig durch externe Prüfungsämter und Ingenieure begleitet.

## UNSER UNTERNEHMEN - IHRE VORTEILE

- Produktion in Deutschland am Standort Plettenberg
- Systemkompatible, hochwertige und normgerechte Gerüstsysteme
- Zertifizierungen nach DIN EN 9001, 14001 und 50001
- Höchste Produktqualität durch dynamisches Qualitätsmanagement
- Kurzfristige Materialverfügbarkeit durch hohe Lagerkapazitäten und kurze Entscheidungswege
- Einsatz modernster Produktionstechnik und permanente Optimierung der technologischen Fertigungsabläufe
- Projektunterstützung bereits in der Planungsphase

## PARTNER UND ZERTIFIKATE

BUNDESINNUNG GERÜSTBAU

MPA NRW

SGUV SESE SISP Schweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband Société des Entrepreneurs Suisse en Echafaudages Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

SZI DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert

SZI DIN EN ISO 14001:2009 zertifiziert

SZI DIN EN ISO 50001:2011 zertifiziert

UEG UNION EUROPÄISCHER GERÜSTBAUBETRIEBE GASTMITGLIED

VÚBP

THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL

2023 PROUD MEMBER SAIA SCAFFOLD & ACCESS INDUSTRY ASSOCIATION WWW.SAIAONLINE.ORG

BULGARIAN SCAFFOLDING ASSOCIATION БЪЛГАРСКА СКЕЛЕ АСОЦИАЦИЯ BSA

NASC

RI. SE TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2013:4

INDAN INSTITUTO DEL ANDAMIO INDAN

Bauart geprüft ▶ Produktsicherheit ▶ Fertigung überwacht www.dekra-gpd.de DEKRA Geprüft

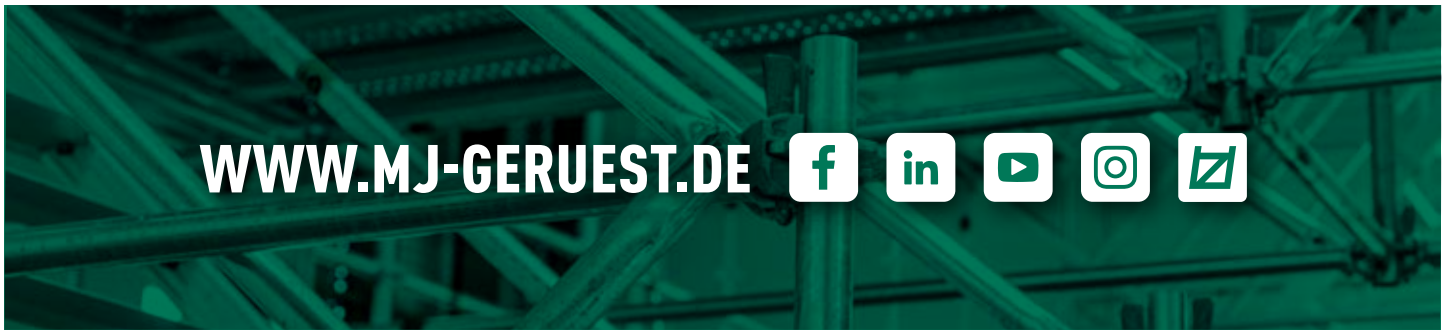



| | |
|---|---|
| Fußspindeln | 04 |
| Rohre und Stützen | 08 |
| Kupplungen | 11 |
| Verankerungen | 20 |
| Gitterträger | 23 |
| Überbrückung | 28 |
| Sicherheitseinhausung OPTI-BOARD | 31 |
| Schutzwand/Absperrung | 34 |
| Dachbauteile | 36 |
| Netze und Planen | 40 |
| Leitern | 44 |
| Lagerung und Transport | 46 |
| Reparaturzubehör | 49 |
| Werkzeug | 50 |
| Baustelleneinrichtung | 56 |
| Werbetechnik | 57 |
| Sicherung bei der Gerüstmontage | 58 |
| Notizen | 62 |
| Bestellformular | 63 |


- Made in Plettenberg
- N Nettopreis, nicht rabattfähig
- Z Bauaufsichtliche Zulassung
- Z Zulassungsverfahren noch nicht abgeschlossen
- EN Europäische Norm
- BG Förderung BG BAU
- ID Individuelle Kennzeichnung
- Lieferzeit auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben uns vorbehalten. Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Verkauf nur zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind auszüglich: Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Plettenberg. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen. Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk.

## UNTERLAGHÖLZER

- Als lastverteilende Unterlage
- Sägerau
- Maße +/- 10 mm

| Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,24 | 0,04 | 1,50 | 80 | 009203 | 10,20 |
| 1,50 | 0,24 | 0,04 | 2,25 | 80 | 010360 | 12,30 |

## SCHONUNTERLAGE FÜR FUSSSPINDEL

- Kunststoff
- Mit Reflektor



| VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 80 | 008110 | 4,40 |

## GUMMIUNTERLAGE FÜR FUSSSPINDEL

- Aus recyceltem Kabelmaterial
- Öl- und säurebeständig
- Stapelbar (015339)

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,24 | 1,60 | 450 | 015338 | 15,10 |
| 0,03 | 0,24 | 1,50 | 450 | 015339 | 15,10 |

## FUSSSPINDEL

Z EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Rohrspindel
- Grundplatte 150 x 150 mm
- Zum Niveauausgleich bei Höhenunterschieden des Untergrundes
- Griffmutter mit Bund zur Zentrierung des Stiels auf der Spindel
- Sperre gegen Herausdrehen der Griffmutter und Gewährleistung der notwendigen Überbrückungslänge
- Verwendung auch als Kopfspindel

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 2,40 | 375 | 000318 | 17,80 |
| 0,60 | 3,40 | 300 | 000320 | 22,00 |
| 0,78 | 3,90 | 250 | 000321 | 29,80 |
| 1,00 | 4,70 | 200 | 000322 | 35,70 |

## FUSSSPINDEL SCHWENKBAR

EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Rohrspindel
- Schwenkbare Grundplatte 150 x 150 mm
- Zum Niveauausgleich bei Höhenunterschieden des Untergrundes
- Griffmutter mit Bund zur Zentrierung des Stiels auf der Spindel
- Sperre gegen Herausdrehen der Griffmutter und Gewährleistung der notwendigen Überbrückungslänge
- Verwendung auch als Kopfspindel
- Zusätzliche Gerüstaussteifung am Fußpunkt in Längsrichtung erforderlich
- Zulässige Belastung: 25,4 kN

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 3,10 | 250 | 000323 | 46,30 |
| 0,80 | 4,30 | 200 | 013292 | 54,50 |

## FUSSSPINDEL MASSIV

EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Grundplatte 150 x 150 mm
- Zum Niveauausgleich bei Höhenunterschieden des Untergrundes
- Griffmutter mit Bund zur Zentrierung des Stiels auf der Spindel
- Verwendung auch als Kopfspindel
- Ohne Feststeller
- Zulässige Belastung: $N_{pl,Rd}$ = 197 kN, $M_{pl,Rd}$ = 105 kNcm, $V_{pl,Rd}$ = 85,2 kN

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 6,70 | 200 | 007095 | 47,50 |

## SPINDELSICHERUNG

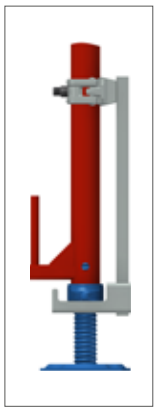

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Sichert Fußspindeln und Lenkrollen mit Spindel beim Versetzen von Gerüsteinheiten mit einem Kran

| Höhe (m) | Gewicht (kg) | SW | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 2,00 | 19 | 200 | 010294 | 30,20 |

## LENKROLLE MIT SPINDEL

EN

- Tragkraft 10 kN bei zentrischer Lasteinteilung
- Rolle Ø 200 mm aus Polyamid mit Laufstopp
- Niveauausgleich durch verstellbarer Stahlspindel
- Werden Gerüste fahrbar gemacht, gilt die DIN 4420-3
- Für diese fahrbaren Gerüste ist ein Standsicherheitsnachweis erforderlich
- Tragkraft im bewegten Zustand deutlich geringer

| Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 7,00 | 80 | 000332 | 102,50 |

## LENKROLLE MIT SPINDEL

EN

- Elektrisch leitfähig und antistatisch
- Tragkraft 10 kN bei zentrischer Lasteinteilung
- Rolle Ø 200 mm aus Polyamid mit Laufstopp
- Niveauausgleich durch verstellbarer Stahlspindel
- Werden Gerüste fahrbar gemacht, gilt die DIN 4420-3
- Für diese fahrbaren Gerüste ist ein Standsicherheitsnachweis erforderlich
- Tragkraft im bewegten Zustand deutlich geringer

| Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 7,00 | 80 | 015925 | 169,90 |

## UNTERSETZROHR

- Stahl, feuerverzinkt
- Verstellbereich 10 x 0,10 m = 1,00 m
- Zum Ausgleichen großer Bodenunebenheiten
- In Verbindung mit Belagtraverse und Fußspindel einzusetzen

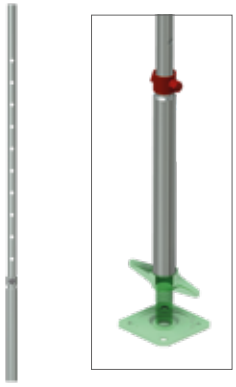

| Höhe (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 1,70 | 5,80 | 000402 | 56,70 |

## KOPFSPINDEL

- Stahl, feuerverzinkt
- Tragendes Element für Stütz- und Plattformgerüste sowie bei Schalungsgerüsten
- Dient zur Aufnahme von Kanthölzern, Leimbindern und Schalungsträgern

| Öffnungsmaß (mm) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 5,60 | 200 | 000693 | 40,60 |
| 180 | 8,30 | - | 011537 | 49,90 |

## KREUZKOPFSPINDEL MASSIV

EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Spindel-Gesamtlänge: 0,275 m
- Tragendes Element für Stütz- und Plattformgerüste sowie bei Schalungsgerüsten
- Dient zur Aufnahme von Kanthölzern, Leimbindern und Schalungsträgern

| Öffnungsmaß (mm) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 85/165 | 6,93 | 014284 | 91,80 |

## GERÜSTROHR STAHL

EN

- S235 Stahl, feuerverzinkt
- Abmessungen gemäß DIN 4427/EN
- Herstellungslänge 6,00 m
- Mindeststreckgrenze 235 N/mm²
- Anschluss von Normkupplungen zugelassen
- Sonderlängen auf Anfrage



| Ausführung (mm) | Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,3 x 4,0 | 1,00 | 4,20 | 61 | 000342 | 20,50 |
| 48,3 x 4,0 | 2,00 | 8,40 | 61 | 000341 | 38,00 |
| 48,3 x 4,0 | 3,00 | 12,60 | 61 | 000339 | 55,50 |
| 48,3 x 4,0 | 4,00 | 16,80 | 61 | 000345 | 75,00 |
| 48,3 x 4,0 | 5,00 | 21,00 | 61 | 000338 | 92,50 |
| 48,3 x 4,0 | 6,00 | 25,20 | 61 | 000334 | 105,00 |
| | | | | | |
| 48,3 x 3,2 | 1,00 | 3,77 | 61 | 004548 | 17,20 |
| 48,3 x 3,2 | 2,00 | 7,54 | 61 | 004550 | 31,40 |
| 48,3 x 3,2 | 3,00 | 11,31 | 61 | 004552 | 45,60 |
| 48,3 x 3,2 | 4,00 | 15,08 | 61 | 004554 | 61,80 |
| 48,3 x 3,2 | 5,00 | 18,85 | 61 | 005619 | 76,00 |
| 48,3 x 3,2 | 6,00 | 22,60 | 61 | 004087 | 85,00 |

## GERÜSTROHR ALUMINIUM

EN

- Aluminiumlegierung EN AW-6082 T6
- Abmessungen gemäß DIN 1725/1748
- Herstellungslänge 8,00 m
- Dehngrenze 240 ≥ N/mm²
- Anschluss von Normkupplungen zugelassen
- Für leichte Gerüstkonstruktionen
- Sonderlängen auf Anfrage




| Ausführung (mm) | Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 48,3 x 4,0 | 1,00 | 1,50 | 000353 | 18,50 |
| 48,3 x 4,0 | 2,00 | 2,80 | 000352 | 39,80 |
| 48,3 x 4,0 | 3,00 | 4,20 | 000350 | 57,70 |
| 48,3 x 4,0 | 4,00 | 5,60 | 000349 | 75,60 |
| 48,3 x 4,0 | 5,00 | 7,00 | 000354 | 91,00 |
| 48,3 x 4,0 | 6,00 | 8,40 | 002028 | 111,40 |
| 48,3 x 4,0 | 8,00 | 11,20 | 002031 | 143,00 |

## DREIECKSTÜTZE

- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Mit Lochung
- Drei Gerüstrohre in Dreiecksform verbunden
- Stütze mit großer Lastaufnahme
- Achsmaß 170 mm

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 3,00 | 40,00 | 000150 | 294,90 |
| 4,00 | 53,00 | 000151 | 363,00 |
| 5,00 | 65,00 | 000152 | 479,10 |
| 6,00 | 75,00 | 000153 | 561,70 |

## FUSSPLATTE FÜR DREIECKSTÜTZE

- Stahl, feuerverzinkt
- Platte 300 x 8 mm
- Mit drei aufgeschweißten Rohrabschnitten zur Lastableitung

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 6,00 | 000155 | 67,70 |

## SCHUTZKAPPE HARTKUNSTSTOFF

- Hartkunststoff
- Für Rohre Ø 48,3 mm
- Leuchtgelb

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,03 | 009773 | 4,30 |

## SCHUTZKAPPE KUNSTSTOFF

- Kunststoff
- Für Rohre Ø 48,3 mm
- Rot

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,011 | 006784 | 4,30 |

## LAMELLENSTOPFEN

- Polyethylen
- Für Rohre Ø 48,3 mm
- Schwarz

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,01 | 010219 | 4,30 |

## ROHRSCHUTZ

- Schutzkappe für Rohre Ø 48,3 mm
- Mit einem bzw. zwei Reflektoren

| Ausführung | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Einteilig | 0,10 | 011281 | 3,60 |
| Zweiteilig | 0,15 | 011282 | 3,80 |

## NORMALKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Robuste Ausführung
- Zur rechtwinkligen Verbindung von Rohren mit Ø 48,3 mm
- Klasse BB, EN 74-1
- Zur Verwendung in den Klassen B und BB am Stahl- und Aluminiumrohr

| Gewinde | SW | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 22 | 1,15 | 25 | 000325 | 8,60 |
| Normal | 19 | 1,15 | 25 | 000326 | 8,60 |
| Schnell | 22 | 1,15 | 25 | 007521 | 9,30 |
| Schnell | 19 | 1,15 | 25 | 007523 | 9,30 |

## DREHKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Robuste Ausführung
- Zur beliebig winkligen Verbindung von Rohren mit Ø 48,3 mm
- Klasse B, EN 74-1
- Zur Verwendung in den Klassen B am Stahl- und Aluminiumrohr

| Gewinde | SW | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 22 | 1,35 | 25 | 000328 | 9,30 |
| Normal | 19 | 1,35 | 25 | 000329 | 9,30 |
| Schnell | 22 | 1,35 | 25 | 007522 | 9,90 |
| Schnell | 19 | 1,35 | 25 | 007524 | 9,90 |

## BUNDMUTTER

EN

- Gewinde M 14
- Festigkeitsklasse 5 nach DIN EN ISO 898

| Gewinde | SW | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 22 | 0,04 | 500 | 000165 | 0,40 |
| Normal | 19 | 0,03 | 500 | 000166 | 0,40 |
| Schnell | 22 | 0,04 | 500 | 005105 | 0,50 |
| Schnell | 19 | 0,03 | 500 | 006547 | 0,50 |

## HAMMERKOPFSCHRAUBE

EN

- Gewinde M 14
- Schaftlänge ca. 68 mm
- Festigkeitsklasse 5.8 nach DIN EN ISO 898

| Gewinde | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,11 | 200 | 000164 | 0,65 |
| Schnell | 0,11 | 200 | 005104 | 0,77 |

## STOSSKUPPLUNG (ZUGKUPPLUNG)

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Robuste Ausführung, gerippt
- Kupplungsklasse B, EN 74-1
- Zur Verbindung von zwei Stahl- oder Aluminiumrohren Ø 48,3 mm in einer Achse (nur in Verbindung mit Rohrverbinder Art.-Nr. 000331)

| SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 22 | 1,80 | 000330 | 13,00 |
| 19 | 1,75 | 003061 | 13,00 |

## ROHRVERBINDER

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Für Gerüstrohre Ø 48,3 mm
- Zur Herstellung zug- und druckfester Stoßverbindungen

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 1,00 | 000331 | 8,40 |

## BASISKUPPLUNG

Z

- T-Trägerplatte mit zwei parallel angeschweißten Halbkupplungen
- Zur Aufnahme der Vertikallasten bei Gerüstkonstruktionen
- Befestigung direkt an der Fassade
- Grundlagenstatik vorhanden
- Aufwendige Gitterträgerkonstruktionen werden überflüssig
- Mit zwei Befestigungsbohrungen (M12)

| SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 22 | 3,60 | 003247 | 48,90 |
| 19 | 3,60 | 004591 | 48,90 |

## BASISKUPPLUNG VERSTELLBAR

- T-Trägerplatte mit zwei parallel angeschweißten Halbkupplungen
- Zur Aufnahme der Vertikallasten bei Gerüstkonstruktionen
- Befestigung direkt an der Fassade
- Grundlagenstatik vorhanden
- Aufwendige Gitterträgerkonstruktionen werden überflüssig
- Individuell verstellbar für Wandabstände von 148 - 205 mm
- Mit vier Befestigungsbohrungen (M12)

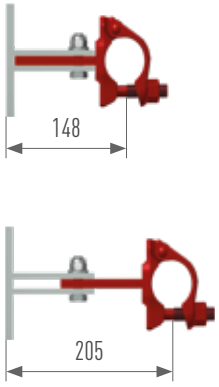


| SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 22 | 5,00 | 009137 | 70,40 |

## GELÄNDERKUPPLUNG

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Zur Befestigung zusätzlicher Rückengeländer, z. B. auf der Innenseite

| Gewinde | SW | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 22 | 1,20 | 25 | 002464 | 20,60 |
| Normal | 19 | 1,20 | 25 | 000591 | 20,60 |

## GELÄNDERKUPPLUNG MIT KEIL

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Mit Keilverschluss

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 1,30 | 003550 | 21,30 |

## KIPPSTIFTKUPPLUNG

Z EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißtem Kippstift zur Befestigung zusätzlicher Rückengeländer, z. B. auf der Gerüstinnenseite

| Gewinde | SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 22 | 0,80 | 000134 | 9,90 |
| Normal | 19 | 0,80 | 002354 | 9,90 |

## BORDBRETTHALTERKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißtem Bordbretthalter

| Gewinde | SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 22 | 1,00 | 000647 | 17,70 |
| Normal | 19 | 1,00 | 002711 | 17,70 |

## ANSCHRAUBKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißter Maschinenschraube M 14 x 50 mm

| Gewinde | SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 22 | 0,80 | 000136 | 11,50 | ◷ |

## KOMBIKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißter Maschinenschraube M 14 x 120 mm
- Zur Verbindung von Gerüstrohren mit Holzbauteilen

| Gewinde | SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 22 | 1,00 | 000392 | 17,90 | ◷ |

## ABSTEIFKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißtem Absteifhaken
- Bei größeren Wandabständen die ideale Lösung zur Gerüstbefestigung

| SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 22 | 1,00 | 000224 | 17,70 |
| 19 | 1,00 | 002551 | 17,70 |

## TRÄGERKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißtem Stahlwinkel
- Zur Abhängung von Gerüstrohren oder Ketten an Stahlkonstruktionen
- 9 kN (900 kg) zulässige Last
- Paarweise einzubauen

| SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1,00 | 000225 | 14,70 | ⏲ |
| 19 | 1,00 | 000226 | 14,70 | ⏲ |

## KANTHOLZKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit gelochtem Eisenwinkel zur Aufnahme von Kanthölzern
- Kupplung drehbar

| SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1,80 | 000631 | 28,80 | ⏲ |
| 19 | 1,80 | 002704 | 28,80 | ⏲ |

## KEILKOPFKUPPLUNG STARR

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Mit Schraubverschluss
- Zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

| SW | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1,10 | 25 | 005859 | 25,70 |
| 19 | 1,10 | 25 | 005858 | 25,70 |

## KEILKOPFKUPPLUNG STARR PARALLEL

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

| SW | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1,10 | 25 | 009947 | 24,20 |
| 22 | 1,10 | 25 | 009948 | 24,20 |

## KEILKOPFKUPPLUNG DREHBAR

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Mit Schraubverschluss
- Zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

| SW | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1,20 | 25 | 005861 | 28,90 |
| 19 | 1,20 | 25 | 005860 | 28,90 |

## LOCHSCHEIBE KLEMMBAR

Z

– Gewährleistet die Möglichkeit der Montage an gewünschter Position entlang eines Stiels bzw. Rohrs Ø 48,3 mm

| SW | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0,95 | 25 | 002229 | 36,70 |
| 19 | 0,95 | 25 | 004587 | 36,70 |

## REDUZIERNORMALKUPPLUNG

EN

– Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
– Zur Verbindung von Rohren mit verschiedenen Außendurchmessern
– Inklusive Hammerkopfschraube und Bundmutter

| Kombination | SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 48/38 | 19 | 1,20 | 000327 | 16,40 |
| 48/38 | 22 | 1,20 | 010022 | 16,40 |
| 48/60 | 19 | 1,80 | 010818 | 19,40 |
| 48/60 | 22 | 1,80 | 002820 | 19,40 |
| 48/34 | 19 | 1,20 | 010819 | 16,20 |
| 48/34 | 22 | 1,20 | 006061 | 16,20 |

## REDUZIERDREHKUPPLUNG

EN

– Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
– Zur Verbindung von Rohren mit verschiedenen Außendurchmessern
– Inklusive Hammerkopfschraube und Bundmutter

| Kombination | SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 38/38 | 22 | 1,81 | 004494 | 13,60 |
| 48/38 | 19 | 1,00 | 006198 | 14,40 |
| 48/38 | 22 | 1,00 | 000383 | 14,40 |
| 48/60 | 19 | 1,58 | 010821 | 15,40 |
| 48/60 | 22 | 1,58 | 000384 | 15,40 |
| 48/34 | 19 | 1,00 | 010822 | 14,60 |
| 48/34 | 22 | 1,00 | 000386 | 14,60 |

## HALBKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Mit Schraubverschluss

| SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 22 | 0,70 | 001773 | 6,60 |
| 19 | 0,70 | 000628 | 6,60 |

## BELAGSICHERUNG MIT KEIL

- Stahl, feuerverzinkt
- Zum Sichern von Belägen gegen Abheben
- Mit Keilkopfanschluss

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,70 | 006850 | 14,60 |

## BELAGSSICHERUNG MIT HALBKUPPLUNG

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Zum Sichern von Belägen gegen Abheben

| SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 19 | 1,10 | 008156 | 15,80 |
| 22 | 1,15 | 008157 | 15,80 |

## KONSOLBELAGSICHERUNG

- Stahl, feuerverzinkt
- Zum Sichern von Belägen gegen Abheben

| SW | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0,40 | 1,50 | 007302 | 26,60 |

## BELAGSICHERUNG DOPPELT

- Stahl, feuerverzinkt
- Zum Sichern von Belägen und Spaltabdeckungen gegen Abheben



| Gewicht (kg) | SW | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 22 | 009240 | 18,90 |

## DISTANZKUPPLUNG

- Stahlrohr Ø 48,3 mm
- Mit zwei verschweißten Kupplungen, verzinkt
- Dient z. B. der Verbindung zwischen Fassadengerüst und einem vorgesetzten Treppenaufstieg




| Achsmaß (m) | SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,110 | 22 | 1,60 | 008225 | 26,00 |
| 0,114 | 22 | 1,80 | 004758 | 41,00 |
| 0,154 | 19 | 1,80 | 008297 | 26,30 |
| 0,180 | 22 | 2,00 | 000233 | 27,10 |

## GERÜSTHALTER

Z

- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Kurze Gerüsthalter werden mit einer Normalkupplung befestigt
- Lange Gerüsthalter werden mit zwei Normalkupplungen befestigt

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,30 | 1,40 | 000240 | 13,00 |
| 0,40 | 1,80 | 000242 | 14,40 |
| 0,50 | 2,00 | 000125 | 15,10 |
| 0,60 | 2,60 | 000241 | 16,40 |
| 0,80 | 3,20 | 000129 | 18,40 |
| 1,00 | 3,80 | 000127 | 20,40 |
| 1,30 | 4,80 | 000131 | 21,40 |
| 1,50 | 5,50 | 000132 | 24,70 |

## GERÜSTHALTER MIT PLATTE

Z

- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Einbau mit einer Normalkupplung

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,70 | 2,70 | 000124 | 23,30 |

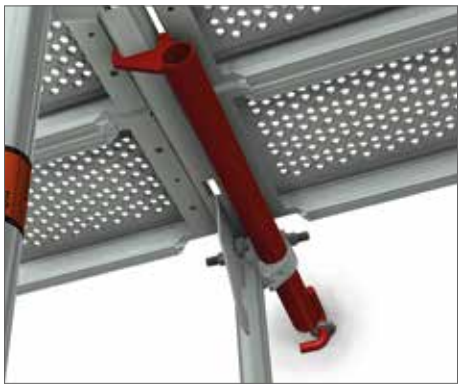

## ANKERBRÜCKE WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM

- Set mit WDVS-Brücke und zwei Ringschrauben
- Zur Verankerung von Gerüsten an Hauswänden, insbesondere bei WDVS beim Aufbau in Regelausführung
- Auch bei einem Hebelarm von 28 cm ist eine ausreichende Tragfähigkeit beim Aufbau in Regelausführung parallel zur Hauswand gewährleistet

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 3,61 | 009141 | 84,60 |

## GERÜSTHALTER

- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Haken innenliegend verschweißt
- Ermöglicht in Verbindung mit Ankerbrücke WDVS den optimierten, fassadennahen Anschluss von Gerüstkupplungen

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,18 | 0,95 | 009190 | 15,30 |

## RINGSCHRAUBEN Ø 12 MM

- Verzinkt und verschweißt
- Zur Verwendung mit Kunststoff-Spreizdübeln 70 / 100 mm und Kunststoff-Abdeckkappen natur / schwarz

| Länge (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 54 | 0,155 | 150 | 000358 | 1,50 |
| 120 | 65 | 0,175 | 150 | 000359 | 1,70 |
| 160 | 58 | 0,210 | 100 | 000360 | 1,90 |
| 190 | 65 | 0,235 | 100 | 000363 | 2,10 |
| 230 | 65 | 0,265 | 100 | 000361 | 2,20 |
| 300 | 65 | 0,300 | 50 | 002374 | 2,50 |
| 350 | 65 | 0,364 | 50 | 000362 | 2,70 |
| 400 | 65 | 0,424 | 50 | 006333 | 6,00 |
| 450 | 65 | 0,468 | 50 | 007555 | 6,20 |
| 500 | 65 | 0,530 | 50 | 002983 | 7,50 |

## RINGSCHRAUBEN M12

- Verzinkt und verschweißt
- Mit metrischem Gewinde

| Länge (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 35 | 0,140 | 150 | 012379 | 5,00 |
| 80 | 35 | 0,150 | 150 | 012383 | 5,10 |
| 100 | 35 | 0,160 | 100 | 012384 | 5,20 |
| 120 | 35 | 0,175 | 100 | 012385 | 5,40 |
| 160 | 35 | 0,210 | 100 | 012386 | 5,60 |
| 220 | 35 | 0,260 | 50 | 012387 | 5,90 |

## KUNSTSTOFF-ABDECKKAPPE

EN

- Zum Verschließen von Verankerungsbohrungen

| Farbe | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| natur | 0,003 | 100 | 000651 | 0,20 |
| schwarz | 0,003 | 100 | 010353 | 0,20 |

## SPREIZDÜBEL

EN

- Für Ringschrauben mit Holzgewinde Ø 12 mm
- Für Bohrung Ø 14 mm

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 0,007 | 100 | 000357 | 0,40 |
| 0,10 | 0,007 | 100 | 011158 | 0,40 |

## MJ-SCAFFY

- Eindrehhilfe für Ringschrauben
- Mit Adapter SW 22
- ¾ Zoll Vierkant
- Mit SDS Bohrmaschinenaufnahme

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,374 | 012600 | 70,60 |

## GITTERTRÄGER STAHL

Z

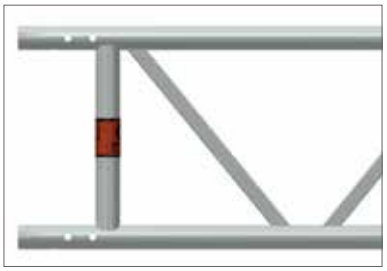

- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Lastaufnahme in Abhängigkeit der Spannweite gemäß gesonderter Belastungstabelle

| Länge (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,20 | 0,40 | 30,00 | 25 | 000108 | 198,50 |
| 4,20 | 0,40 | 39,00 | 25 | 000109 | 245,80 |
| 5,20 | 0,40 | 50,00 | 25 | 000110 | 297,80 |
| 6,20 | 0,40 | 58,00 | 25 | 000111 | 335,40 |
| 7,60 | 0,40 | 72,00 | 25 | 000112 | 496,30 |

## GITTERTRÄGER ALUMINIUM

Z

- Aluminiumrohr Ø 48,3 mm
- Lastaufnahme in Abhängigkeit der Spannweite gemäß gesonderter Belastungstabelle

| Länge (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,20 | 0,40 | 12,00 | 25 | 000255 | 234,00 |
| 4,20 | 0,40 | 15,00 | 25 | 000257 | 291,00 |
| 5,20 | 0,40 | 20,00 | 25 | 000258 | 348,00 |
| 6,20 | 0,40 | 23,00 | 25 | 000259 | 390,10 |
| 8,10 | 0,40 | 31,00 | 25 | 000261 | 550,00 |

## FIRSTVERBINDER

- Stahl, feuerverzinkt
- Für den Verband von Gitterträgern im Firstbereich
- Für Satteldächer mit ca. 10° Dachneigung

| Länge (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,45 | 8,00 | 000113 | 145,10 |

## ROHRVERBINDER FÜR GITTERTRÄGER

- Stahl, feuerverzinkt
- Zur fortlaufenden Verlängerung von Gitterträgern

| Ausführung | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Gerade | 1,30 | 003588 | 30,50 |
| Gebogen, kurz | 2,00 | 000283 | 31,50 |
| Gebogen, lang | 2,50 | 000123 | 34,20 |

## STAHLGITTERTRÄGER 1000

- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Parallelgurtiger Gitterträger
- Als Überbrückungsträger für Sonderkonstruktionen mit hoher Lastaufnahme
- Für größere Spannweiten geeignet
- Verwendung nur mit dem Sonder-Rohrverbinder für Gitterträger 1000 m (Art.-Nr. 013253)



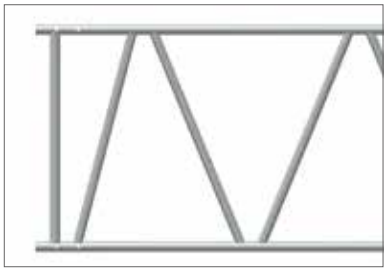

| Länge (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 1,00 | 32,00 | 25 | 013911 | 268,10 |
| 3,00 | 1,00 | 44,00 | 25 | 013202 | 396,30 |
| 4,00 | 1,00 | 56,00 | 25 | 013203 | 540,80 |
| 5,00 | 1,00 | 68,00 | 25 | 013204 | 627,00 |
| 6,00 | 1,00 | 80,00 | 25 | 013205 | 752,90 |
| 8,00 | 1,00 | 104,00 | 25 | 013912 | 1095,60 |

## AUSSTEIFERRAHMEN FÜR GITTERTRÄGER 1000

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Keilkopfanschlüssen

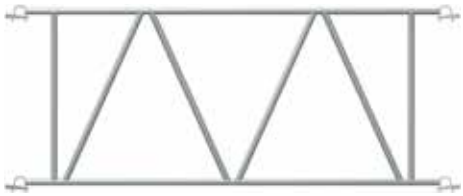

| Länge (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,50 | 1,00 | 23,00 | 25 | 013246 | 266,40 |
| 2,57 | 1,00 | 23,30 | 25 | 014021 | 269,90 |

## ROHRVERBINDER FÜR GITTERTRÄGER 1000

- Stahlrohr Ø 38 mm, feuerverzinkt
- Gerade

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 2,00 | 013253 | 32,50 |

## BOLZEN MIT FEDERSTECKER

EN

- Schraubfreie Verbindung von Gitterträgern
- Ersetzt die üblichen Schrauben M 12 x 60 mm und verringert somit die Montagezeit
- Bestehend aus Federstecker (Art.-Nr. 002232), Bolzen (Art.-Nr. 002235) und U-Scheibe (Art.-Nr. 002964)
- Alle Artikel sind auch einzeln erhältlich

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,09 | 002237 | 3,70 |

## SECHSKANTSCHRAUBE M12 X 65

EN

- Zur Befestigung der Rohrverbinder (Art.-Nr. 005114) am Vertikalstiel

| Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,08 | 100 | 010697 | 3,80 |

## SELBSTSICHERNDE MUTTER M12

EN

- Zur Befestigung der Rohrverbinder (Art.-Nr. 005114) am Vertikalstiel

| Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,02 | 200 | 005817 | 0,60 |

## BELAGRIEGEL FÜR GITTERTRÄGER UC

Z

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit zwei Rohrverbindern
- Für den Einsatz bei Überbrückungen mit Gitterträgern

| Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 5,50 | 008161 | 80,60 |
| 1,09 | 9,10 | 010158 | 96,10 |

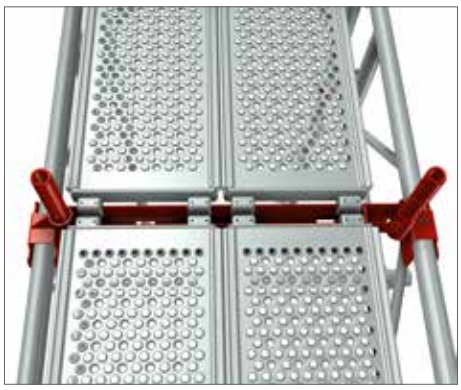

## BELAGRIEGEL FÜR GITTERTRÄGER UNI

Z

- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Aufnahme eines UNI-Vertikalrahmens und -Böden in Verbindung mit systemfreien Gitterträgern, z. B. bei Überbrückungen
- Die Anordnung der Gitterträger erfolgt außen am Rahmen
- Der Riegel lässt sich mittels Boden aus dem gesicherten Bereich in Position schieben

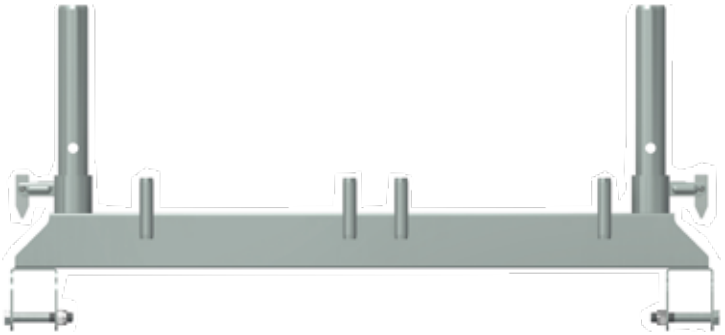

| Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,74 | 6,70 | 007909 | 137,80 |

## WANDANSCHLUSS FÜR GITTERTRÄGER

- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Befestigung an der Wand, z. B. bei Überbrückungskonstruktionen
- Für Gitterträger mit 450 mm Bauhöhe



| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 3,50 | 000170 | 78,00 |

## ADAPTER FÜR GTR 1,00M

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit zwei Keilköpfen für hohe Beanspruchbarkeit
- Mit MJ-Gitterträgern 1,00 m im metrischen Raster

| Länge (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 1,00 | 16,00 | 014541 | 235,00 |

## GITTERTRÄGERTRAVERSENTEIL

- Stahl, feuerverzinkt
- Verschiebbar
- In Verbindung mit einer Belagtraverse zum Weiterbau im Gerüstfeldraster bei Überbrückungen mit Gitterträgern

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 6,00 | 000235 | 93,60 |

## RIEGELADAPTER

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Modul-Riegelanschluss beidseitig
- Riegelanschluss im Systemmaß wie am Vertikalstiel
- Mit zwei Keilsicherungen
- Zum Anschlagen an Rohren mit 48,3 mm Außendurchmesser an beliebiger Stelle

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 2,10 | 013494 | 27,20 |

## ROHRVERBINDER MIT HALBKUPPLUNG

- Stahl, feuerverzinkt
- Aufschraubbar auf Gitterträger, Rohre oder Riegel

| Länge (m) | Gewicht (kg) | SW | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 1,80 | 22 | 000223 | 27,60 |
| 0,30 | 1,80 | 19 | 000222 | 27,60 |

## ROHRVERBINDER

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit U-Klammer
- Für Keilkopfanschluss
- Zur Verwendung für Gitterträger, Rohre und Riegel (nicht für U-Belagriegel)

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 1,90 | 009726 | 27,60 |

## ROHRVERBINDER MIT U-KLAMMER

- Stahl, feuerverzinkt
- Zum Weiterbau z. B. bei Überbrückungen unter Beibehaltung des Gerüstrasters
- Inkl. Sicherungsschraube
- Auch für O- und U-Doppelriegel geeignet



| Länge (m) | Gewicht (kg) | SW | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 2,00 | 19 | 008290 | 33,70 |

## STAHLBOHLE 0,30 M

ID

- Stahl, feuerverzinkt
- Rutschfeste und trittsichere Oberfläche durch Lochprofilierung
- Bauhöhe 20 mm (016318)

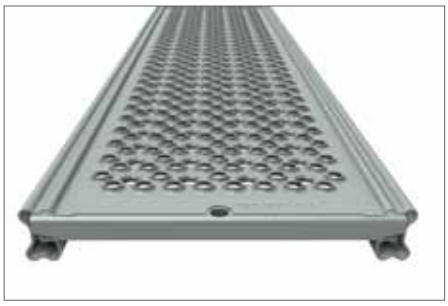

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,20 | 4,50 | 80 | 014295 | 52,50 |
| 1,50 | 0,20 | 6,75 | 80 | 014296 | 62,00 |
| 2,00 | 0,20 | 9,00 | 80 | 014297 | 71,10 |
| 2,50 | 0,20 | 11,25 | 80 | 014298 | 80,80 |
| 1,00 | 0,30 | 6,75 | 80 | 013310 | 52,10 |
| 1,00 | 0,30 | 5,00 | 80 | 016385 | 52,10 |
| 1,50 | 0,30 | 9,75 | 80 | 013311 | 61,60 |
| 2,00 | 0,30 | 12,80 | 80 | 013312 | 70,70 |
| 2,50 | 0,30 | 15,85 | 80 | 013313 | 80,30 |

## MJ-SPEZIALSCHRAUBE

ID

- Schraube kurz: Für flache CO Deckbleche (Art.-Nr. 015629–015712)
- Schraube lang: Für SF Stahlbohlen (Art.-Nr. 013310–013313) für alle Lochungen der Lauffläche und für die Extra-Lochungen der Kopfbeschläge
- Schlüsselweite 19 mm
- Extra großer Flansch am Sechskantkopf für gleichmäßige Druckverteilung und stabilere, langlebigere Befestigung
- Präzise Lagesicherung und Abhebesicherung
- Suchspitze für einfaches Eindrehen



| Ausführung | Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| kurz | 0,040 | 0,046 | 100 | 016835 | 2,20 |
| lang | 0,082 | 0,092 | 100 | 014772 | 2,40 |

## KUNSTSTOFFSTOPFEN

- Kunstoff schwarz
- Für SF Stahlbohlen (Art.-Nr. 013310–013313) für alle Lochungen der Lauffläche und für die Extra-Lochungen der Kopfbeschläge
- Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,070 | 0,050 | 100 | 017427 | 1,00 |

## ALUMINIUMSTEG

- Rutschfester Belag aus Alu-Trapezblech in Stucco-Optik
- Schraubkanäle zur einfachen Befestigung von Geländerpfosten mit Aufnahme für 3-teiligen Seitenschutz
- Zulässige Lastklasse 2–3 (je nach Länge)

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 0,60 | 40,00 | 016375 | 633,10 |
| 5,00 | 0,60 | 50,00 | 016375 | 861,40 |
| 6,00 | 0,60 | 60,00 | 016377 | 993,70 |
| 8,00 | 0,60 | 79,00 | 016378 | 1413,80 |
| 10,00 | 0,60 | 98,00 | 016562 | 1820,50 |

## GELÄNDERPFOSTEN FÜR ALUMINIUMSTEG

- Aus stabilem Alu-Rohr
- Mit 2 Kippstiften und 1 Bordbretthalter
- Inkl. 2 M8 Halfenschrauben und selbstsichernden Mutter

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,85 | 016379 | 99,00 |

## ALUMINIUMSTEG

- Aus geschlossenen Rechteckprofilen
- Optimal für Deckengerüste und Überbrückungen dank großer Spannweite
- Nach DIN 4420 für alle Unterhaltungsarbeiten der Lastklasse 2 (1,5 kN/m²)
- Je nach Steglänge ist eine Auflage von 30 cm bis 50 cm erforderlich
- Nebeneinanderliegende Stege werden seitlich mittels Eisenstäbe verbunden
- Zugelassen für den Einsatz in Fang- und Dachfangschutzgerüsten nach DIN 4420

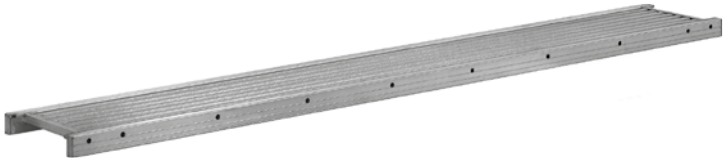

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 0,59 | 23,00 | 000646 | 633,10 |
| 5,20 | 0,59 | 30,00 | 000645 | 861,40 |
| 6,00 | 0,59 | 35,00 | 000644 | 993,70 |
| 8,00 | 0,59 | 59,00 | 000643 | 1413,80 |

## GELÄNDERHALTER FÜR ALUMINIUMSTEG

- Zur Montage von Systemgeländern
- Ermöglicht eine problemlose Montage für den dreiteiligen Seitenschutz
- Mit Bordbretthalter

System UNI/UNI TOP (002256)

System UNI-CONNECT (003038)

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 2,00 | 002256 | 86,10 |
| 2,00 | 003038 | 86,10 |

## KIPPSICHERUNG FÜR ALU-STEG

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit Bundmutter und angeschweißtem Stahlwinkel zur Sicherung von Aluminiumstegen gegen seitliches Kippen
- Auch als Belagsicherung für Konsole 0,32 m ohne Rohrverbinder

| Breite (m) | Gewicht (kg) | SW | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 1,30 | 22 | 000648 | 27,70 |

Die Sicherheitseinhausung OPTI-BOARD ist die Antwort auf viele Fragen, die Sie sich bei der Planung Ihrer Baustelle in Bezug auf Umwelt- und Lärmschutz stellen. Bei der Sanierung oder beim Neubau schützt die Baustelleneinhausung Mitarbeiter und Passanten vor Lärm, Staub und Dreck.

- Lichtkassette: Die transparente Version des OPTI-BOARD ermöglicht Arbeiten unter Tageslichtbedingungen.
- Staubdicht: Eine umlaufende Gummidichtung macht das OPTI-BOARD nahezu staubdicht. Das ermöglicht eine saubere Baustellenverkleidung, den Einsatz von Unterdruckanlagen (Asbestsanierung) und wetterunabhängige Sandstrahlarbeiten.
- Einfache und schnelle Montage
- Einsetzbar in den Systemen UNI, UNI-CONNECT, UNI TOP, COMBI und OPTIMA
- Senkrecht und waagerecht einbaubar

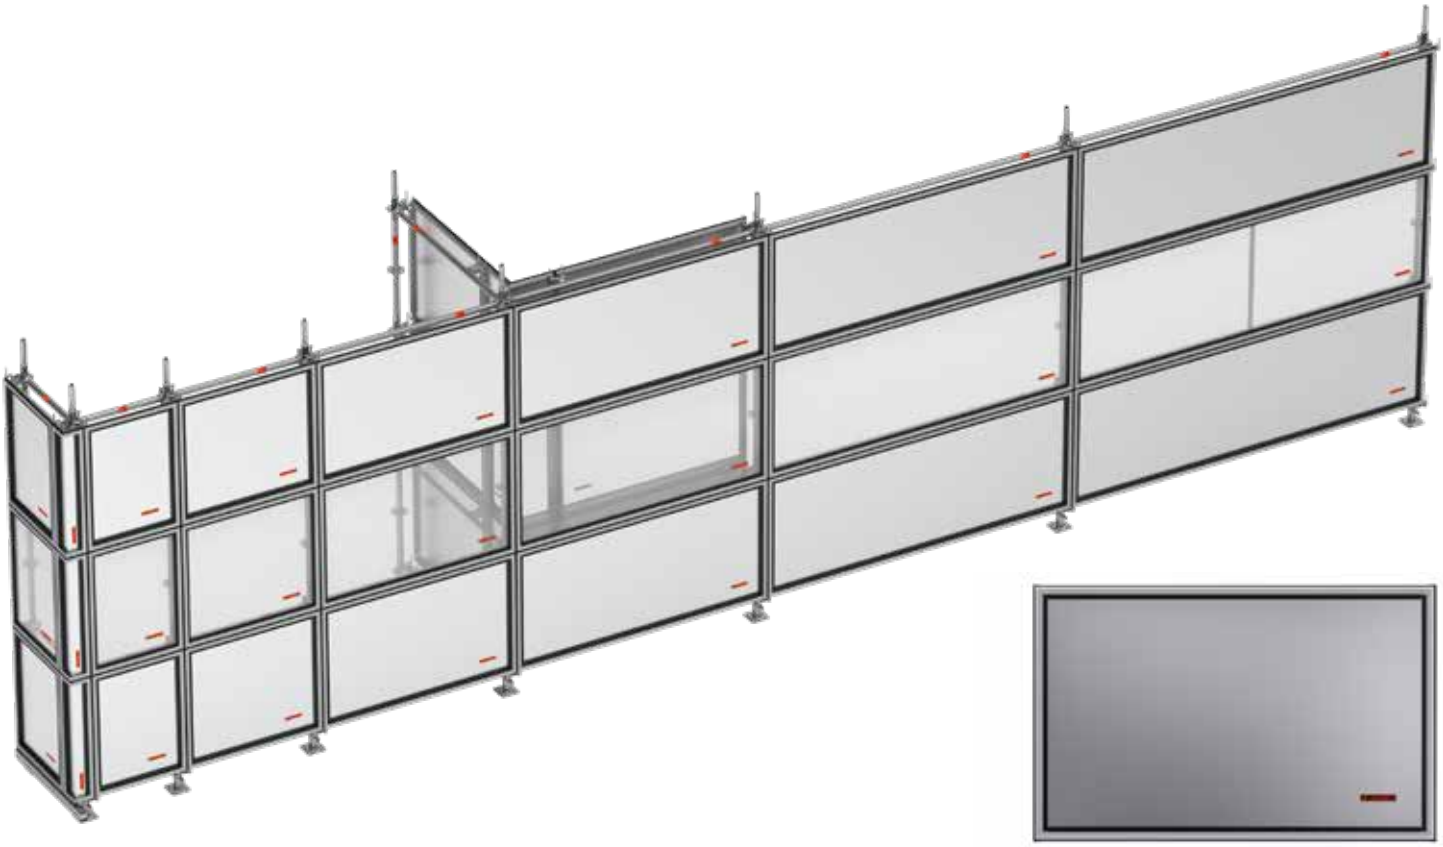

## WANDKASSETTE BLECH

| Breite | Höhe | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 1,00 | 5,50 | 14 | 012064 | 172,50 |
| 0,73 | 1,00 | 6,85 | 14 | 012076 | 164,20 |
| 1,00 | 1,00 | 8,70 | 14 | 012065 | 198,50 |
| 1,09 | 1,00 | 9,20 | 14 | 012077 | 188,80 |
| 1,40 | 1,00 | 11,30 | 14 | 014421 | 210,00 |
| 1,57 | 1,00 | 12,30 | 14 | 012078 | 218,80 |
| 2,07 | 1,00 | 15,50 | 14 | 012079 | 258,80 |
| 2,57 | 1,00 | 18,70 | 14 | 012080 | 278,80 |
| 3,07 | 1,00 | 22,50 | 14 | 012081 | 337,10 |



## WANDKASSETTE BLECH METRIC

| Breite | Höhe | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 1,00 | 5,50 | 14 | 012064 | 172,50 |
| 0,65 | 1,00 | 6,10 | 14 | 012880 | 170,50 |
| 1,00 | 1,00 | 8,70 | 14 | 012065 | 198,50 |
| 1,10 | 1,00 | 9,00 | 14 | 012890 | 191,30 |
| 1,50 | 1,00 | 12,00 | 14 | 012066 | 229,70 |
| 2,00 | 1,00 | 15,25 | 14 | 012067 | 273,20 |
| 2,50 | 1,00 | 18,50 | 14 | 012068 | 301,20 |
| 3,00 | 1,00 | 22,50 | 14 | 012069 | 351,90 |

## WANDKASSETTE LICHT

| Breite | Höhe | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 1,00 | 4,30 | 14 | 012070 | 189,70 |
| 0,73 | 1,00 | 5,30 | 14 | 012082 | 180,70 |
| 1,00 | 1,00 | 6,45 | 14 | 012071 | 224,80 |
| 1,09 | 1,00 | 6,80 | 14 | 012083 | 213,90 |
| 1,57 | 1,00 | 8,90 | 14 | 012084 | 295,60 |
| 2,07 | 1,00 | 11,00 | 14 | 012085 | 345,70 |
| 2,57 | 1,00 | 13,20 | 14 | 012086 | 406,10 |
| 3,07 | 1,00 | 15,75 | 14 | 012087 | 446,10 |



## WANDKASSETTE LICHT METRIC

| Breite | Höhe | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 1,00 | 4,30 | 14 | 012070 | 189,70 |
| 0,65 | 1,00 | 4,70 | 14 | 012885 | 187,70 |
| 1,00 | 1,00 | 6,45 | 14 | 012071 | 224,80 |
| 1,10 | 1,00 | 6,60 | 14 | 012895 | 216,70 |
| 1,50 | 1,00 | 8,60 | 14 | 012072 | 301,50 |
| 2,00 | 1,00 | 10,70 | 14 | 012073 | 351,60 |
| 2,50 | 1,00 | 12,80 | 14 | 012074 | 419,40 |
| 3,00 | 1,00 | 15,40 | 14 | 012075 | 459,40 |

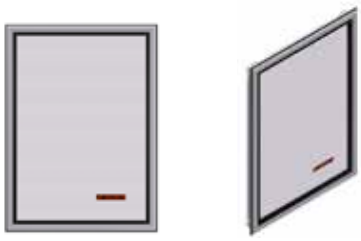

## INNENECKE FÜR WANDKASSETTEN

| Breite | Höhe | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 0,40 | 1,00 | 6,85 |
| VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
| 20 | 012088 | 206,10 |

## AUSSENECKE FÜR WANDKASSETTEN

| Breite | Höhe | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 0,17 | 1,00 | 3,90 |
| VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
| 50 | 012089 | 172,80 |

## KASSETTENHALTER

| System | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| MODUL | 1,00 | 250 | 012060 | 29,40 |
| RIEGEL | 1,30 | 250 | 012061 | 33,40 |
| ROHR | 0,85 | 300 | 012062 | 33,40 |

012060

012061

012062

## ECKKASSETTENHALTER

| System | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| ROHR | 1,85 | 500 | 012063 | 58,60 |

## PALETTE

- Platz für max. 14 Stk. Wandkassetten

| Länge | Breite | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 1,05 | 56,5 | - | 012209 | 399,00 |

## FLUCHTWEGTÜR

- Blockzargentür aus 1,0 mm Stahlblech
- Mit umlaufendem Stahl-Profilrahmen
- Lichte Breite 1,25 m x Lichte Höhe 2,00 m
- Bei Bedarf auch mit Panikschloss

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 63,00 | 013453 | 1.161,50 |

## MJ-BEFESTIGUNGSEINHEIT FÜR FLUCHTWEGTÜR

- Stahlblechhalter zur werkzeuglosen Montage von MJ-Fluchtwegtüren
- Für die Montage einer MJ Stahl-Fluchtwegtür werden sechs Befestigungsriegel benötigt

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,64 | 013448 | 29,90 |

## SCHUTZWANDPROFIL ALUMINIUM

- Aluminiumprofil
- Zur Errichtung eines robusten Wandsystems für Abtrennungen zwischen Baustelle und Umgebung
- Als Beplankung kann jede Bohle, handelsübliche ISO-Paneele oder andere Platte bis 5,5 cm Dicke eingesetzt werden

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 12,9 | 011647 | 168,60 |

## HALTER FÜR SCHUTZWANDPROFIL

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Verschiebbare Kupplungsanschlusspunkte für jede Gerüstsituation

| Gewicht (kg) | SW | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 1,90 | 22 | 011662 | 32,30 |

## GITTERTÜR

- Vollständige Absicherung vor unbefugtem Zutritt an Treppenaufstiegen
- Sichtbare Abtrennungen zwischen Baustelle und Umgebung
- Montage und Fixierung durch verschiebbare Kupplungsanschlusspunkte
- Gittertür für alle Gerüstbreiten dank flexibler Kupplungsanschlüsse

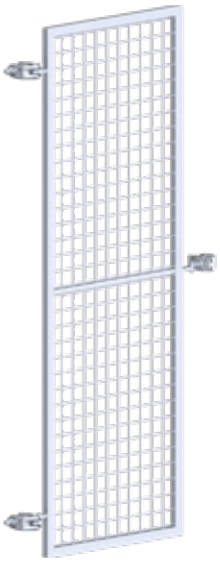

| Höhe (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1,70 | 0,85 | 13,00 | 014603 | 179,00 |

## SPEZIAL GERÜST MARKIERUNGSBAND

N

- Selbstklebendes Spezialtape
- BASt-zertifiziert
- Für metallische und polyotine Untergründe
- Retroreflektierende Folie gem. RSA für den innerstädtischen Verkehrsraum im Bereich von Geh- und Radwegen
- Blockweise rot/weiß
- Auf Rollen á 50m
- Breite für Aluminium-Schutzwandprofil optimiert

| Breite (mm) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 100 | 2,40 | 012570 | 116,00 |

## WARN- UND SCHUTZBAKE

- Zur Absicherung von Gerüsten auf Geh- und Radwegen
- Aluminiumprofil für senkrechte und waagerechte Anwendung, mit zwei drehbaren Kupplungen auf der Rückseite
- Mit retroreflektierender, BASt-zertifizierter Folie gem. RSA für den innerstädtischen Verkehrsraum im Bereich von Geh- und Radwegen



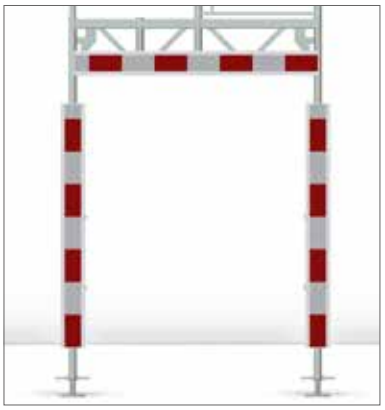

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 0,15 | 4,90 | 013903 | 109,50 |

## AUSSTEIFERRAHMEN

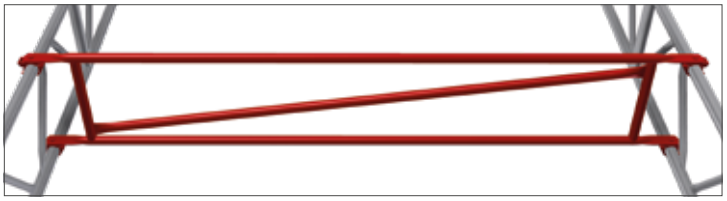

- Stahl, feuerverzinkt
- Für den Verbund von zwei nebeneinander liegenden Gitterträgern
- Die vernieteten Halbkupplungen ermöglichen eine schnelle, sichere Montage

| Ausführung | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI / UNI TOP | 2,50 | 0,45 | 17,30 | 20 | 000299 | 160,80 |
| UNI-CONNECT | 2,57 | 0,45 | 17,60 | 20 | 000301 | 168,00 |

## AUSSTEIFERRAHMEN MIT GEKRÖPFTEM OBERGURT

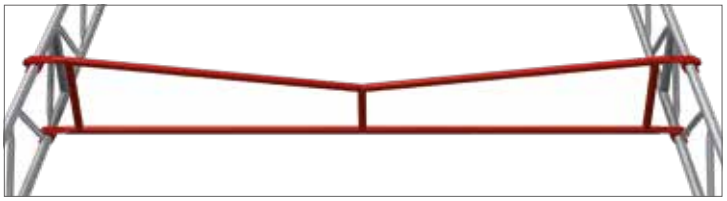

- Stahl, feuerverzinkt
- Für den Verbund von zwei nebeneinander liegenden Gitterträgern
- Die vernieteten Halbkupplungen ermöglichen eine schnelle, sichere Montage
- Die optimierte Obergurtführung ermöglicht einen verbesserten Regenwasserablauf und vermeidet die Bildung von Wassersäcken

| Ausführung | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI / UNI TOP | 2,50 | 0,45 | 13,50 | 20 | 004738 | 170,00 |
| UNI / UNI TOP | 3,00 | 0,45 | 17,00 | 20 | 004378 | 203,80 |
| UNI-CONNECT | 2,57 | 0,45 | 13,90 | 20 | 004737 | 170,00 |
| UNI-CONNECT | 3,07 | 0,45 | 17,60 | 20 | 003596 | 203,80 |

## KEDERPLANE AUS PVC-BESCHICHTETEM TRÄGERGEWEBE

- Mit beidseitig aufkaschiertem Kedersaum
- Sorgt für staub- und winddichte Planenwände
- Stirnseitig aufgeschweißter Federsaum auf Wunsch möglich
- Baustellengerechte Konfektionierung jederzeit möglich
- Kederplanen mit höherer Festigkeit und Wunschmaßen auf Anfrage lieferbar

| Länge (m) | Breite (m) | Preis (€) |
|---|---|---|
| 10,00 | 2,00 | 18,00 /m² |
| 10,00 | 2,07 | auf Anfrage |
| 10,00 | 2,50 | auf Anfrage |
| 10,00 | 2,57 | auf Anfrage |
| 10,00 | 3,00 | auf Anfrage |
| 10,00 | 3,07 | auf Anfrage |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Produkt: | PVC-Plane |
| Material Trägergewebe: | PES gemäß DIN 60001 |
| Materialbeschichtung: | PVC |
| Flächengewicht: | ca. 650 g/m² gemäß DIN EN ISO 2286-2 |
| Reißfestigkeit K/S: | 3000 N/5cm gemäß DIN EN ISO 1421 |
| Weiterreißfestigkeit K/S: | 300 N gemäß DIN EN 1875-3 + DIN 53363 |
| Kältebeständigkeit: | -30°C gemäß DIN EN 1876-1 |
| Wärmebeständigkeit: | +70°C gemäß IVK/Pkt. 5 |
| Maßtoleranzen: | +/- 1% |

## KEDERSCHIENE ALUMINIUM

- Für variablen Einsatz
- Auf Wunsch auch in Sonderlängen und gebogen erhältlich

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,50 | 000285 | 29,50 |
| 2,00 | 3,00 | 000287 | 57,60 |
| 3,00 | 4,50 | 000288 | 86,10 |
| 4,00 | 6,00 | 000289 | 114,60 |
| 5,00 | 7,50 | 000290 | 143,20 |
| 6,00 | 9,00 | 000291 | 165,60 |

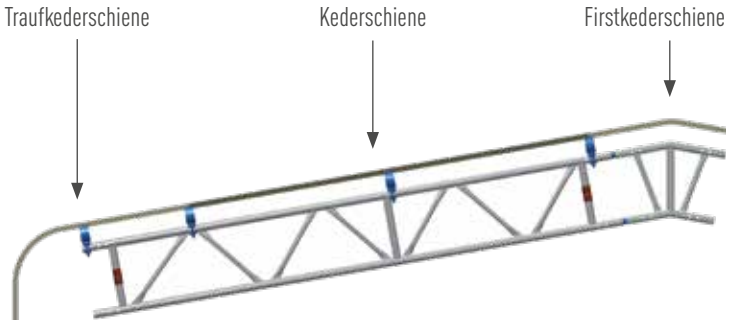


## MOOSGUMMIDICHTUNG

- Für Kederschienen im Dachbereich
- Die Moosgummidichtung ist zwischen den Kederschienenstößen gegen abtropfendes Wasser einzusetzen

| Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,005 | 100 | 000295 | 1,85 |

## KEDERSCHIENENKUPPLUNG ALUMINIUM

- Frei zugängliche Verschraubung zum nachträglichen Fixieren und Lösen der Kederschiene

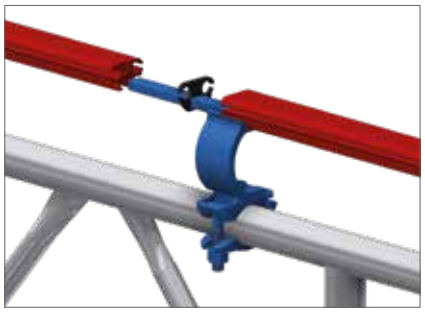

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 1,38 | 007325 | 34,60 |

## FLACHDACHGELÄNDER

EN

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Das MJ-Flachdachgeländer bietet in Verbindung mit Horizontalriegeln des Modulgerüstes COMBI eine einfache und kostengünstige Lösung zur Sicherung von Arbeitsplätzen auf Dächern mit mehr als 3,00 m Arbeitshöhe
- Mit COMBI-Riegeln lassen sich variabel alle Feldlängen bis 3,07 m realisieren
- Das Verschwenken eines Ballastrohres nach oben ermöglicht einen freien Arbeitsraum von bis zu 6 m Breite

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 / 2,35 | 14,50 | 5 | 008380 | 123,60 |

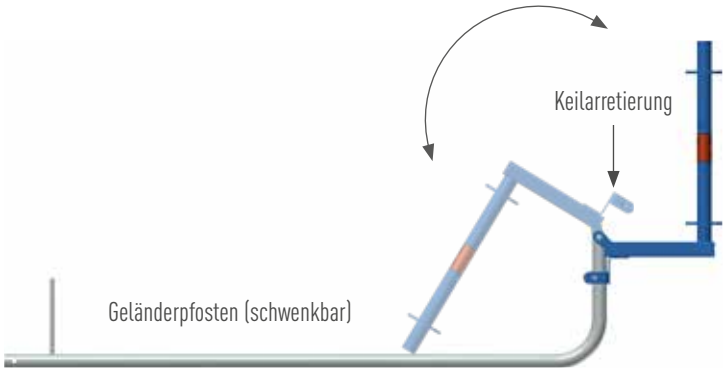


## AUFBAUHILFE FÜR FLACHDACHGELÄNDER

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Verhindert seitliches Wegkippen des Flachdachgeländers bei Baubeginn
- Ermöglicht die Montage durch eine Person

| Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 | 6,00 | 50 | 010377 | 41,30 |

## HORIZONTALAUSSTEIFUNG FÜR FLACHDACHGELÄNDER

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Zur Horizontalaussteifung beim Anheben der Pfostenhalter

| Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 | 1,90 | 50 | 008768 | 51,90 |

## BALLASTIERUNG FÜR FLACHDACHGELÄNDER

- Mischkunststoff, grau-schwarz
- Auch als Bauzaunfuß verwendbar

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,78 | 0,26 | 22,00 | 30 | 003116 | 27,40 |

## VERSCHIEBESICHERUNG FÜR FLACHDACHGELÄNDER

- Stahlrohr, feuerverzinkt

| Höhe (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,50 | 2,70 | 008776 | 25,70 |

## BORDBRETTHALTER FÜR FLACHDACHGELÄNDER

- Stahlrohr, feuerverzinkt

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,60 | 008779 | 20,30 |

## NETZ FÜR DACHFANGGERÜSTE UND SEITENSCHUTZ

EN N

- Nach EN 1263-1 und DIN 4420
- Schneller und leichter Weg zu einer sicheren Schutzwand

| Farbe | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| grün | 10,00 | 2,00 | 5,00 | 000195 | 59,30 |
| grün | 10,00 | 1,50 | 4,00 | 000191 | 44,50 |
| grün | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 000185 | 29,70 |
| grün | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 000199 | 22,30 |
| rot | 10,00 | 2,00 | 5,00 | 009551 | 59,30 |
| rot | 10,00 | 1,50 | 4,00 | 009702 | 44,50 |
| rot | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 009703 | 29,70 |
| rot | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 009704 | 22,30 |
| blau | 10,00 | 2,00 | 5,00 | 011464 | 59,30 |
| blau | 10,00 | 1,50 | 4,00 | 009705 | 44,50 |
| blau | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 009706 | 29,70 |
| blau | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 009707 | 22,30 |

## NETZ FÜR DACHFANGGERÜSTE UND SEITENSCHUTZ ISILINK

EN N

- Nach EN 1263-1 und DIN 4420
- Mit integrierten Isilink-Clips

| Farbe | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| grün | 10,00 | 2,00 | 5,00 | 000198 | 82,60 |
| grün | 10,00 | 1,50 | 4,00 | 000192 | 62,60 |
| grün | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 000189 | 41,80 |
| grün | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 000201 | 31,30 |
| rot | 10,00 | 2,00 | 5,00 | 007955 | 82,60 |
| rot | 10,00 | 1,50 | 4,00 | 009708 | 62,60 |
| rot | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 009709 | 41,80 |
| rot | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 009710 | 31,30 |
| blau | 10,00 | 2,00 | 5,00 | 009061 | 82,60 |
| blau | 10,00 | 1,50 | 4,00 | 009711 | 62,60 |
| blau | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 009712 | 41,80 |
| blau | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 009713 | 31,30 |

## SEITENSCHUTZNETZ MIT GURTSCHNELLVERSCHLUSS

EN N

- Mit den Gurtschnellverschlüssen wird das Seitenschutznetz alle 750 mm an den Rohren befestigt
- Ein Bordbrett und Handlauf ist in jedem Fall erforderlich

| Farbe | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| grün | 10,00 | 2,00 | 2,50 | 000197 | 83,50 |
| blau | 10,00 | 2,00 | 2,50 | 006548 | 83,50 |



## NETZSCHNELLVERSCHLUSS ISILINK-CLIPS (DBGM)

N

- Im Abstand von 50 cm anzubringen
- Vom Fachausschuss Bau des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften wurde innerhalb der Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT für diese neue Isilink-Clipverbindung das GS-Prüfzeichen 97175 vergeben

| Farbe | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| schwarz | 0,03 | 000194 | 0,80 |

## GURTSCHNELLVERSCHLUSS ZUR MONTAGE VON SEITENSCHUTZNETZEN

N

- Mit Klemmschloss aus Metall
- Diese Befestigungsart bietet eine enorme Zeitersparnis bei der Montage
- Im Abstand von 75 cm anzubringen

| Farbe | Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| grün | 0,60 | 0,71 | 000193 | 1,50 |
| rot | 0,60 | 0,71 | 009700 | 1,50 |
| blau | 0,60 | 0,71 | 009701 | 1,50 |

## GERÜSTNETZ

N

- Hochreißfeste und lichtdurchlässiges Gewebe
- Verrottungsfest und UV-stabilisiert
- Bietet durch feine Netzstruktur (1,8 mm) sowohl Regen- als auch Staubschutz ohne Wärmestau
- Mit Randverstärkung und Polyesterösen im Abstand von 50 cm
- Geringes Gewicht (50 g/m2) und hohe Winddurchlässigkeit ermöglichen bei jeder Witterung eine problemlose Montage

| Farbe | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| grün | 20,00 | 2,57 | 3,60 | 000369 | 26,70 |
| grün | 10,00 | 2,57 | 1,80 | 000370 | 14,60 |
| grün | 20,00 | 3,07 | 4,32 | 000371 | 31,40 |
| grün | 10,00 | 3,07 | 2,16 | 000372 | 17,00 |
| weiß | 20,00 | 2,57 | 3,60 | 009493 | 26,70 |
| weiß | 10,00 | 2,57 | 1,80 | 009494 | 14,60 |
| weiß | 20,00 | 3,07 | 4,32 | 009495 | 31,40 |
| weiß | 10,00 | 3,07 | 2,16 | 009496 | 17,00 |
| blau | 20,00 | 2,57 | 3,60 | 009714 | 26,70 |
| blau | 10,00 | 2,57 | 1,80 | 009715 | 14,60 |
| blau | 20,00 | 3,07 | 3,30 | 009717 | 31,50 |
| blau | 10,00 | 3,07 | 1,75 | 009718 | 17,00 |

## GERÜSTSCHUTZPLANE PREMIUM

N

- Die professionelle Gerüstschutzplane nach Maß passt auf jedes Gerüstsystem und auf jede Rasterweite
- 200 g/m²
- Veränderte Verankerungspunkte beachten
- Reißfestigkeit ca. 65,00 kg = 650 N/5 cm

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 2,70 | 8,60 | 2 | 000373 | 77,70 |
| 20,00 | 3,20 | 5,70 | 4 | 000375 | 92,10 |
| 10,00 | 2,70 | 10,60 | 4 | 000374 | 36,30 |
| 10,00 | 3,20 | 4,20 | 2 | 000376 | 43,00 |

## GERÜSTSCHUTZPLANE STANDARD

N

- Bändchengewebe, transparent
- 140 - 150 g/m²
- Mit umlaufendem Ösenrand
- Reißfestigkeit: ca. 50,00 kg = 500 N/5 cm

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 2,60 | 9,36 | 4 | 000406 | 52,00 |
| 20,00 | 3,10 | 11,20 | 3 | 000408 | 62,00 |
| 10,00 | 2,60 | 4,68 | 8 | 000405 | 26,00 |
| 10,00 | 3,10 | 5,58 | 6 | 000407 | 31,00 |

## GITTERGEWEBEPLANE

N

- Mit eingeschweißten Ösen



| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 2,70 | 4,00 | 009745 | 24,30 |
| 20,00 | 2,70 | 8,00 | 009746 | 48,60 |
| 10,00 | 3,20 | 4,67 | 009747 | 28,50 |
| 20,00 | 3,20 | 9,25 | 009748 | 57,00 |

## STRAHLSCHUTZNETZ

N

- Bändchengewebe, PP Monofilament
- UV-stabilisiert
- 140 g/m²

| Farbe | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 2,70 | 50,00 | 18,00 | 010328 | 221,50 |

## PLANENVERBINDER FLEXI

N

- Eignet sich hervorragend für eine schnelle und einfache Befestigung von Abdeckplanen
- Dank der Flexibilität des Materials, wird die Plane auch bei hohen Windkräften besonders geschont

| VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 100 | 006066 | 1,10 |

## PLANENVERBINDER

N

- Dient der leichten Verbindung zwischen einzelnen Planen oder Netzen mithilfe der jeweiligen Ösen

| VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 100 | 000415 | 1,50 |

## SCHNELLVERBINDER

N

| Länge (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,008 | 100 | 000377 | 0,13 |

## EINMALBINDER

N

- Hohe Reißfestigkeit

| Länge (m) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,282 | 100 | 000378 | 0,06 |

## GERÜSTSTRICK

N

- Polypropylen 8 mm

| Farbe | Länge (m) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| weiß-blau | 2,00 | 002308 | 1,80 |

## ETAGENLEITER ALUMINIUM

- Aluminium
- Als separate Leiter für den innenliegenden Gerüstaufstieg
- Mit angeschweißten Alu-Haken zur sicheren Einhängung in die Durchstiegstafeln

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2,16 | 0,40 | 3,00 | 001323 | 80,70 |

## ETAGENLEITER STAHL

- Stahl, feuerverzinkt
- Als separate Leiter für den innenliegenden Gerüstaufstieg
- Mit angeschweißten Stahlklauen zur sicheren Einhängung in die Durchstiegstafeln

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,16 | 0,40 | 10,50 | 80 | 000172 | 79,90 |

## RECHTECKSTOPFEN

- Schwarz
- Für Etagenleiter Aluminium

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,04 | 0,01 | 100 | 008442 | 0,60 |

## RECHTECKSTOPFEN

- Schwarz
- Für Etagenleiter Stahl

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,04 | 0,01 | 100 | 008441 | 0,60 |

## STEIGELEITER STAHL

- Holme aus Stahlrohr 48,3 x 3,2 mm, feuerverzinkt
- Normkupplungsanschluss ist gewährleistet
- Robuste Leiter für den Einsatz in der Industrie unter extremen Belastungen
- Durch den integrierten Rohrverbinder sind die Leitern verlängerbar

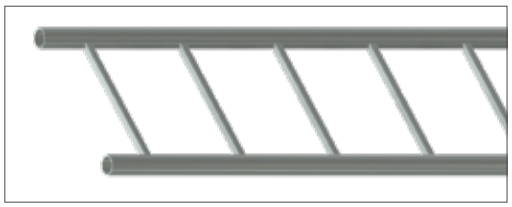

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 0,45 | 21,00 | 000227 | 126,60 |
| 3,00 | 0,45 | 28,50 | 000228 | 174,70 |
| 4,00 | 0,45 | 34,50 | 000229 | 240,00 |
| 5,00 | 0,45 | 44,50 | 000230 | 309,90 |

## STEIGELEITER ALUMINIUM

- Mit fest vernieteten Rohrverbindern
- Passend für alle Gerüsttypen, auch für Leitergerüste verwendbar
- TÜV geprüft
- Wird mit Normkupplungen befestigt
- Sprossenabstand 28 cm, Breite 47 cm
- Kunststofffüße inklusive

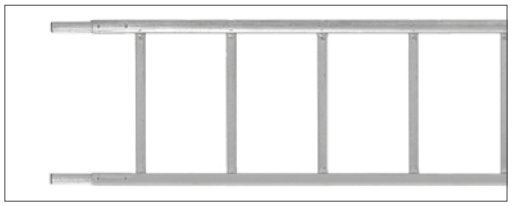

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 0,47 | 5,80 | 000409 | 160,30 |
| 3,00 | 0,47 | 8,00 | 000410 | 174,50 |
| 4,00 | 0,47 | 10,00 | 000411 | 226,00 |
| 5,00 | 0,47 | 12,60 | 000412 | 275,00 |
| 6,00 | 0,47 | 14,50 | 000413 | 325,70 |

## GERÜSTPALETTE FÜR VERTIKALRAHMEN

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Durchgehende Gabelaufnahme für sicheren Staplertransport
- Zusätzliche Ausbrüche ermöglichen seitliches Einfahren
- Fassungsvermögen: 20 Stellrahmen



| System | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC 70/ UNI 70 | 1,11 | 0,79 | 31,10 | 5 | 008317 | 301,90 |
| UC 100/ UNI 100 | 1,11 | 1,16 | 38,70 | 5 | 008367 | 328,10 |
| UT 65 | 1,12 | 0,74 | 28,50 | 5 | 008363 | 248,60 |
| UT 100 | 1,12 | 1,09 | 36,10 | 5 | 008406 | 278,60 |

## LAGER- UND TRANSPORTGESTELL FÜR VERTIKALRAHMEN

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Doppelter Grundrahmen ermöglicht seitliches Einfahren
- Gefüllt stapelbar
- Kranbar mit zusätzlichen Ösen
- Fassungsvermögen variiert

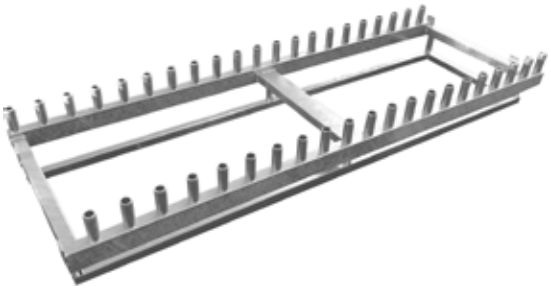

| System | Ausführung | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC 70/ UNI 70 | 42 Rahmen | 2,41 | 0,78 | 108,00 | 010691 | 1112,80 |
| UC 100/ UNI 100 | 42 Rahmen | 2,41 | 1,14 | 114,00 | 010597 | 1164,50 |
| UT 65 | 34 Rahmen | 2,37 | 0,71 | 85,00 | 011052 | 1112,80 |
| UT 100 | 34 Rahmen | 2,37 | 0,74 | 85,00 | 011083 | 1164,50 |

## STAPELPALETTE

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Nicht zerlegbar
- Mit vier Kranösen zur Aufnahme von Kranhaken
- Mit Gitterboxen kombinierbar

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1,20 | 0,80 | 42,00 | 010176 | 377,40 |

## STAPELKISTE

- Mit vier Augen für Krantransport
- Bis 2.000 kg belastbar
- Stapelbar

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,80 | 53,00 | 010362 | 288,60 |

## STAPELPALETTE FÜR ROHRE

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Besonders geeignete Palette für Modulgerüste z. B. Stiele, Riegel, Diagonalen, Rohre und Bordbretter
- Allseitig offen
- Für Stapler- und Krantransport geeignet
- Die Aufsteckrohre sind zu entnehmen und im Grundrahmen gesichert zu verstauen, sodass die Leerpalette sehr platzsparend transportiert und gestapelt werden kann
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Aufsteckrohr mit einseitiger Fase, auch einzeln erhältlich (Art. Nr. 005791)

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | VPE (Stk.) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,85 | 0,85 | 30,50 | 5 | 006962 | 232,20 |
| 1,25 | 0,55 | 31,80 | 5 | 010334 | 231,90 |
| 1,25 | 0,85 | 35,00 | 5 | 005614 | 240,20 |
| 1,50 | 1,05 | 56,50 | 5 | 012209 | 399,00 |

## MJ-LAGERFUSS

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit angeschweißter Halbkupplung SW 19
- Für die einfache Montage von zerlegbaren Stapelgestellen aus Gerüstbauteilen
- Sehr geringer Platzbedarf bei Einlagerung und Transport

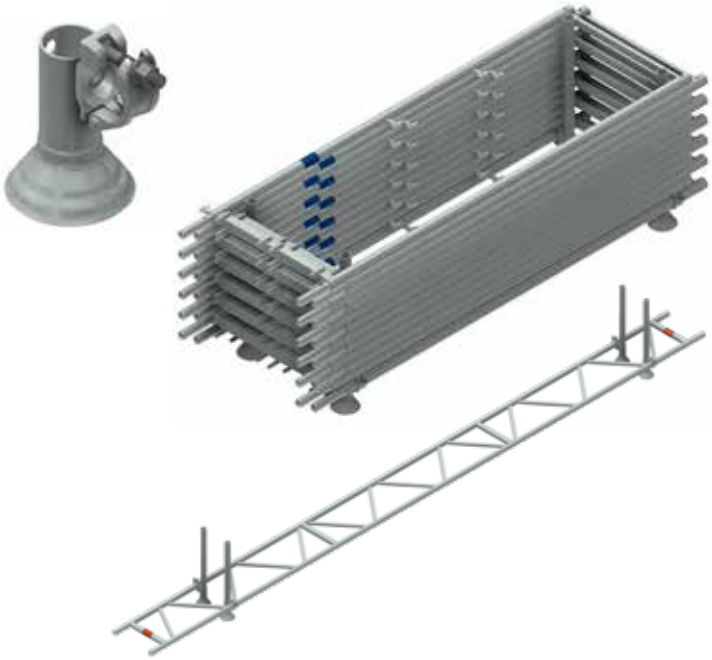

| Gewicht (kg) | SW | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 1,80 | 19 | 013980 | 44,20 |
| 1,80 | 22 | 016131 | 44,20 |

## PALETTE FÜR ROHRE

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Nicht zerlegbar

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1,10 | 0,60 | 39,90 | 007980 | 270,40 |

## INDUSTRIEGITTERBOX

- Stahl, lackiert in RAL 7030
- Mit Holzboden
- An einer Längsseite mit halber Klappe

| Füllhöhe (m) | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 1,24 | 0,84 | 85,00 | 002249 | 369,10 |
| 0,40 | 1,24 | 0,84 | 75,00 | 009749 | 322,40 |
| 0,33 | 1,24 | 0,84 | 69,00 | 009750 | 332,00 |

## SPANNGURT

- Mit Profilhaken
- Zugkraft 5000 daN

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 8,00 | 2,52 | 009618 | 40,80 |

## VERPACKUNGSBAND

- Zinkstaublackiert
- 0,5 x 16 mm (als Scheibe)

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 796,00 | 25,00 | 016834 | 222,00 |

## UMREIFUNGSGERÄT FÜR VERPACKUNGSBAND

- Hülsenlos auf 13/16/19 x 0,5 mm verstellbar

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 4,90 | 002428 | 1965,00 |

## ABROLLWAGEN FÜR STAHLBAND

- Mit Bandbremse
- Mit gummibereiften Rädern

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 31,00 | 002429 | 571,70 |

## RIFFELBLECHKLAPPE FÜR DURCHSTIEGSTAFELN

Z

- Zur Reparatur von Durchstiegen
- Lieferung inklusive Schnappverschluss und Scharnieren

| System | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| UC | 0,75 | 0,52 | 4,40 | 007550 | 121,00 |
| UNI | 0,76 | 0,53 | 4,80 | 008366 | 129,40 |
| UT | 0,76 | 0,48 | 4,40 | 008456 | 129,40 |

## BRETT FÜR SPERRHOLZKLAPPE

Z

- Zur Reparatur von Durchstiegen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage



| System | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| UC | 0,70 | 0,50 | 1,90 | 002814 | 79,90 |
| UNI | 0,80 | 0,54 | 2,30 | 001527 | 84,00 |

## BRETT FÜR BELAG

Z

- Zur Reparatur von Durchstiegen und Rahmentafeln
- TYP BFU 100 G-12 (G-Schutz)
- In den Stärken 9,8 mm und 12 mm verfügbar
- Maße und Preise auf Anfrage

## BELAGPROFIL AUS ALUMINIUM

Z

- Zur Reparatur von Durchstiegen und Rahmentafeln
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

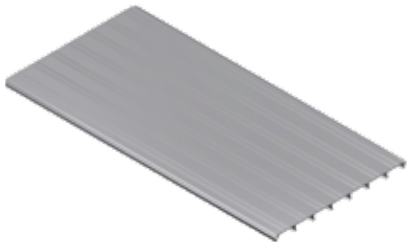

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 5,57 | 0,25 | 8,40 | 001300 | 121,80 |

## REPARATURZUBEHÖR FÜR DURCHSTIEGE

Z

Schnappverschluss für Durchstiegsklappen



Leiterverriegelung für Durchstiege

Scharnier für Durchstiegstafeln

| Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| Schnappverschluss für Durchstiegsklappen | Für die Systeme UNI-CONNECT, UNI und UNI TOP | 0,11 | 002172 | 11,60 |
| Leiterverriegelung für Durchstiege | Für die Systeme UNI-CONNECT, UNI und UNI TOP | 0,17 | 001795 | 11,60 |
| Scharnier für Durchstiegstafeln | Zur Reparatur von Durchstiegsklappen | 0,30 | 002043 | 6,10 |

## REPARATURZUBEHÖR FÜR BOHLEN

Z

Bohlenschuh HB

Bohlenschuh UNI

Bohlenschuh mit Krallen UC

Bohlenschuh UT

| Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohlenschuh HB | Für HB-Holzboden | 0,32 | 1,30 | 007536 | 20,10 |
| Bohlenschuh UNI | Für Holzboden UNI | 0,32 | 0,80 | 001506 | 13,90 |
| Bohlenschuh mit Krallen UC | Für Holzboden UNI-CONNECT | 0,32 | 1,10 | 001415 | 21,30 |
| Bohlenschuh UT | Für Holzboden UNI TOP | 0,29 | 0,64 | 001508 | 13,90 |

## REPARATURZUBEHÖR FÜR HOLZBODEN UND BORDBRETTER

Z

Hohlniet 23 x 1 x 54 mm

Hohlniet 12 x 1 x 54 mm

Hohlniet 8 x 1 x 42 mm

| Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| Hohlniet 23 x 1 x 54 mm | Für Holzboden UNI | 0,03 | 001811 | 1,10 |
| Hohlniet 12 x 1 x 54 mm | Für Holzboden UNI-CONNECT und UNI | 0,01 | 001805 | 0,90 |
| Hohlniet 8 x 1 x 42 mm | Für Bordbrettbeschläge UNI-CONNECT, UNI und UNI TOP | 0,01 | 001820 | 0,70 |

## REPARATURZUBEHÖR FÜR BORDBRETTER

Z

Bordbrettbeschlag UC

Bordbrettbeschlag UNI

Stirnbordbrettbeschlag UC + UNI

| Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| Bordbrettbeschlag UC | Für Bordbrett UNI-CONNECT | 0,40 | 004203 | 6,70 |
| Bordbrettbeschlag UNI | Für Bordbrett UNI | 0,40 | 006511 | 6,70 |
| Stirnbordbrettbeschlag UC + UNI | Für Stirnbordbrett UNI-CONNECT und UNI, zwei Stück je Stirnbordbrett | 0,15 | 002039 | 2,70 |

## REPARATURZUBEHÖR FÜR ALUMINIUMBÖDEN

Stahlkappe für Aluminiumboden UC

Stahlkappe für Aluminiumboden UNI

Stahlkappe für Aluminiumboden UT

| Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| Stahlkappe für Aluminiumboden UC | Zur einfachen Reparatur von Aluminiumböden UNI-CONNECT | 1,20 | 006624 | 23,10 |
| Stahlkappe für Aluminiumboden UNI | Zur einfachen Reparatur von Aluminiumböden UNI | 1,60 | 007000 | 23,10 |
| Stahlkappe für Aluminiumboden UT | Zur einfachen Reparatur von Aluminiumböden UNI TOP | 1,40 | 007976 | 23,10 |

## REPARATURZUBEHÖR

Ringschraube M 14

Kippstift mit Mutter

Federstecker

| Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| Ringschraube M 14 | Für Geländerstütze und obere Belagsicherung | 0,14 | 001761 | 4,60 |
| Kippstift mit Mutter | Für die Aufnahme eines Rückengeländers | 0,10 | 000169 | 7,80 |
| Federstecker | Für Faltgerüste und Rollgerüste | 0,10 | 001253 | 2,50 |

## WELLENBANDEISEN 18 X 1 MM

N

– Verhindert Reißen und Aufspalten während der Trocknung oder durch mechanische Belastung von Holzbohlen

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 50,00 | 7,20 | 010356 | 220,00 |

## ALUMINIUMLEITER FÜR DURCHSTIEGSTAFELN

Z

– Zur Reparatur von Durchstiegstafeln

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 2,13 | 3,10 | 002624 | 70,50 |

## ALUMINIUMLEITER AUSZIEHBAR

Z

– Zur Reparatur von Durchstiegstafeln 2,00/2,07 m

| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 2,13 | 5,70 | 001324 | 160,00 |

## RATSCHENSCHLÜSSEL

N

– Spezielle Ausführung mit Stahlschlagkopf und Aluminiumgriff

| SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 22 | 0,70 | 002486 | 108,00 |
| 19 | 0,70 | 000364 | 108,00 |

## DOPPELRATSCHENSCHLÜSSEL

N

– Mit Sperrrad

| SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 22/24 | 0,90 | 000368 | 124,00 |
| 19/22 | 0,90 | 000367 | 124,00 |

| Ersatzteile für Ratschenschlüssel Art.-Nr. 002486 / 000364 / 000368 / 000380 | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| Sperrrad SW 19 | 001192 | auf Anfrage |
| Sperrrad SW 22 | 001193 | auf Anfrage |
| Sperrrad SW 19 + SW 22 | 001195 | auf Anfrage |
| Sperrstück | 001189 | auf Anfrage |
| Deckel | 001199 | auf Anfrage |
| Sperrstift | 001201 | auf Anfrage |
| Umschalthebel | 001203 | auf Anfrage |
| Seegering 54 l | 001202 | auf Anfrage |
| Halbrundniete 5,0 x 25 DIN 660 | 001208 | auf Anfrage |
| Halbrundniete 2,5 x 20 DIN 660 | 001206 | auf Anfrage |
| Druckfeder | 001205 | auf Anfrage |
| Stift 2 x 12 mm | 001207 | auf Anfrage |
| Gehäuse | 001190 | auf Anfrage |
| Aluminiumgriff | 001191 | auf Anfrage |

## DOPPELRATSCHENSCHLÜSSEL

N

– Leichte Ausführung

| Farbe | SW | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| silber | 19/22 | 0,53 | 000380 | 35,00 |
| silber | 21/23 | 0,53 | 012520 | 35,00 |

## LATTHAMMER MIT MAGNET

N

- Dachdecker Hammer mit geschmiedetem Kopf und Nagelhalter
- Extra langer Stiel für besonders hohe Hebelkraft
- Magnetisierte Aussparung am Schlagende des Hammers, erspart aufwendiges Anhalten von Nägeln

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,60 | 007617 | 25,00 |

## MJ-HAMMERHALTER

N

- Aus hochwertigem Leder gefertigt
- Einfaches und sicheres Einhängen eines Hammers

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,20 | 017250 | 16,90 |

## MJ-RATSCHENHALTER

N

- Aus hochwertigem Leder gefertigt
- Einfaches und sicheres Einhängen einer Ratsche

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,07 | 014248 | 16,90 |

## MAGNET-WASSERWAAGE TORPEDO

N

- Robustes Aluminium-Druckgussprofil
- Mit Seltenerd-Magnet und Loch für Karabinerhaken

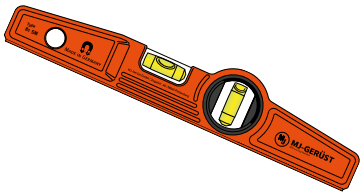


| Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,22 | 010359 | 24,60 |

## GÜRTELTASCHE FÜR WASSERWAAGE

N

- Robustes, leichtes Material
- Mit Schlaufe für eine einfache Befestigung am Gürtel

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,06 | 010845 | 6,00 |

## WARNWESTE

N

- Mit zwei reflektierenden Streifen umlaufend (nach DIN)
- Regulierung der Weite durch Klettstreifen vorne
- Im handlichen Säckchen verpackt

| Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|
| 010607 | 11,00 |

## GERÜSTTASCHE

N

- DIN A5 hoch
- Mit Klarsichteinschubtasche für Gerüstklassifizierung auf den Baustellen

| Ausführung | Material | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| Standard, 2 Lochungen | PVC-Weichfolie | 009896 | 2,40 |
| Premium, 4 Metallösen | PVC-Hartfolie | 000653 | 3,20 |

## FORMULARBLOCK PRÜFPROTOKOLL

N

- DIN A4 quer
- Dreifach Durchschreibesatz
- 25 Sätze je Block
- Zur Bestückung der Gerüstschilder und Klassifizierung des Gerüstes auf der Baustelle

| Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|
| 000654 | 5,80 |

## WERBEPLANE

- Individuelles Motiv
- Verschiedene Größen und Konfektionen möglich

| Menge | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 Plane | 2,00 | 2,50 | 450 g/m² | auf Anfrage |
| 10-20 Planen | 2,00 | 2,50 | 450 g/m² | auf Anfrage |

## WERBESCHILD 1,00 X 0,65 M MIT RAHMEN MONTIERT

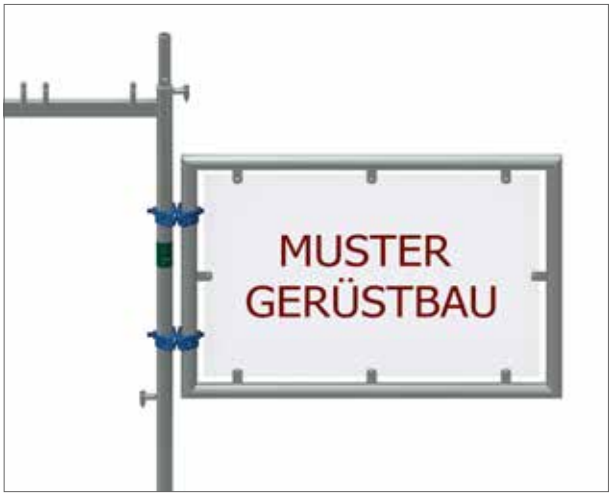


- Rahmen aus Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Mit montierter Aluminium-Dibondplatte (1,00 x 0,65 m)
- Kann mit zwei Drehkupplungen an jeder beliebigen Stelle am Gerüst montiert werden
- Drehkupplungen nicht enthalten (siehe Seite 10)

| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1,13 | 0,80 | 12,50 | 010865 | 357,20 |

## SET - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MILLER 1

EN N

MILLER by Honeywell

- Revolution R2 Komfort-Auffanggurt - mit 80 cm Rückenösenverlängerung (EN 361), aus dehnbarem DuraFlex-Gurtband, scharfkantengetestet, vordere und hintere Auffangöse, Komfortpolster am Rücken, Automatikverschlüsse zum schnellen An- und Ausziehen, Gurtendenclips, Drehgelenkverbindung auf Taillenhöhe für optimale Ergonomie beim Bücken oder Strecken, Befestigungspunkt für Werkzeug und Zubehör, integriertes Etikettenfach, Lebensdauer des Materials beträgt 10 Jahre
- Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer - Länge 2,00 m, scharfkantengetestet, horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe), 63 mm Gerüsthaken, dehnbares Design für mehr Bewegungsfreiheit, Sicherheitsclip zum Befestigen am Auffanggurt, teflonbeschichtet für längere Lebensdauer, EN 354 und EN 355
- Gerätebeutel - 0,27 m x 0,80 m (D x H), aus PVC, rot

| Größe | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| S - M | 006273 | auf Anfrage |
| L - XL | 005610 | auf Anfrage |

## ALLE SET-BESTANDTEILE SIND AUCH EINZELN ERHÄLTLICH

EN N

Revolution R2 Komfort-Auffanggurt

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

Verbindungsmittel Twin Manyard EDGE 2,00 m



Gerätebeutel

| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| Revolution R2 Komfort-Auffanggurt (Größe L - XL) | 011285 | auf Anfrage |
| Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer | 007671 | auf Anfrage |
| Verbindungsmittel Twin Manyard EDGE 2,00 m | 011286 | auf Anfrage |
| Gerätebeutel | 011287 | auf Anfrage |

## SET - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MILLER 2

EN N

- Revolution R2 Komfort-Auffanggurt - mit 80 cm Rückenösenverlängerung (EN 361), aus dehnbarem DuraFlex-Gurtband, scharfkantengetestet, vordere und hintere Auffangöse, Komfortpolster am Rücken, Automatikverschlüsse zum schnellen An- und Ausziehen, Gurtendenclips, Drehgelenkverbindung auf Taillenhöhe für optimale Ergonomie beim Bücken oder Strecken, Befestigungspunkt für Werkzeug und Zubehör, integriertes Etikettenfach, Lebensdauer des Materials beträgt 10 Jahre
- Verbindungsmittel Twin Manyard EDGE 2,00 m - mit 2 x 63 mm Alu-Haken (EN 354 + 355), scharfkantengetestet, integrierter Bandfalldämpfer mit Fallindikator, Lebensdauer des Materials beträgt 10 Jahre
- Gerätebeutel - 0,27 m x 0,80 m (D x H), aus PVC, rot

| Größe | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| L - XL | 011284 | auf Anfrage |

## SACHKUNDEPRÜFUNG

EN N

- Überprüfung der persönlichen Schutzausrüstung nach BGG 906




| Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|
| 007614 | 29,50 |

## KASK INDUSTRIEKLETTERHELM SUPERPLASMA AQ

EN ID N

- Geprüft und zugelassen gem. EN 397
- Mit Kinnriemen
- Einstellrädchen erlauben ein schnelles und einfaches Anpassen auf die richtige Größe
- Mit Ring zur Befestigung des Helms an einem Gürtel

| Farbe | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| dunkelblau | 010496 | 74,60 |
| weiß | 010497 | 74,60 |
| gelb | 010498 | 74,60 |
| orange | 010499 | 74,60 |
| rot | 010500 | 74,60 |
| grün | 010501 | 74,60 |
| dunkelgrün | 010502 | 74,60 |
| hellblau | 010503 | 74,60 |
| schwarz | 010453 | 74,60 |

## KASK INDUSTRIEKLETTERHELM ZENITH

EN ID N

- Geprüft und zugelassen gem. EN 397 und EN 50365
- Diverse Einstellmöglichkeiten erlauben ein schnelles und einfaches Anpassen
- Mit Ring zur Befestigung des Helms an einem Gürtel

| Farbe | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| blau | 010504 | 84,70 |
| weiß | 010505 | 84,70 |
| gelb | 010506 | 84,70 |
| orange | 010507 | 84,70 |
| rot | 010508 | 84,70 |
| grün | 010509 | 84,70 |
| schwarz | 010510 | 84,70 |

## KASK PLASMA NACKENSCHUTZ

EN BG N

- Nackenschutz für KASK Schutzhelm Plasma
- Der Nackenschutz kann bei jedem Kask Plasma-Helm befestigt werden
- Schützt den Nacken- und Halsbereich vor Sonneneinstrahlung und Spritzern

| Farbe | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| grau | 010958 | 24,00 |

## KASK VISOR FULL FACE VISIER

EN BG N

- Anti-Beschlag und Anti-Kratzbeschichtung
- Panoramasichtfeld auch geeignet für Brillenträger
- Oberer Tropfschutz dank Gummiprofil
- Stoßfest auch bei extremen Temperaturen
- Schutz einer breiten Gesichtsfläche

| Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| 0,12 | 012013 | 45,50 |

## UVEX SCHUTZHELM ALPINE

EN ID N

- Für Höhenarbeiten und Rettung
- Geprüft und gekennzeichnet gemäß EN 397 (Industrieschutzhelme) und EN 12492 (Bergsteigerhelme)

| Farbe | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| weiß | 009684 | 93,50 |
| rot | 009685 | 93,50 |
| gelb | 009686 | 93,50 |
| orange | 009687 | 93,50 |
| grün | 009688 | 93,50 |
| blau | 009689 | 93,50 |
| schwarz | 009690 | 93,50 |

## UVEX SCHUTZHELM PHEOS S-KR

EN ID N

- Geprüft und zugelassen gem. EN 397
- Mit 4-Punkt-Kinnriemen nach DIN 397 vormontiert am Helm

| Farbe | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|
| weiß | 009392 | 31,50 |
| schwarz | 009393 | 31,50 |
| gelb | 009394 | 31,50 |
| blau | 009395 | 31,50 |

MJ-GERÜST
Gerüstsysteme

**FORMULAR EINFACH AUSFÜLLEN UND SENDEN AN**
Fax: +49 2391 8105 375 oder E-Mail: info@mj-geruest.de

Firma

Kunden-Nr.

Straße

Tel.

PLZ, Ort, Land

Fax

Name Besteller

E-Mail

☐ **AUFTRAG** ☐ **ANFRAGE**

Auftragsbestätigung/Angebot bitte zusenden ☐ per Post ☐ per Fax ☐ per E-Mail

| ARTIKELBEZEICHNUNG | ART.-NR. | MENGE | EINZELPREIS € | GESAMTWERT € |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**BESTELLWERT €**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben uns vorbehalten. Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Verkauf nur zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind auszüglich: Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Plettenberg. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung unserer gesamten Forderungen. Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk.

Liefertermin

Versandart

Lieferanschrift:

Frachtkosten

Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Stempel/Unterschrift

MJ-Mitarbeiter/Sachbearbeiter/-in

Datum

MJ-GERÜST
Gerüstsysteme

GERÜSTE MADE IN PLETTENBERG

WWW.MJ-GERUEST.DE

**OPTIMA**
Stielsystem

**OPTIMA METRIC**
Stielsystem

**OPTIMA TOP**
Stielsystem

**UNI-CONNECT**
Rahmengerüst 73/109

**UNI**
Rahmengerüst 70/100

**UNI TOP**
Rahmengerüst 65/100

**COMBI**
Modulsystem

**Wand und Dach**
Einhausung

**ZUBEHÖR**
Systemfrei

**MJ-Gerüst GmbH** | Ziegelstraße 68 | 58840 Plettenberg | info@mj-geruest.de

© MJ-Gerüst GmbH I Änderungen und Irrtümer vorbehalten I Stand 04.2025 I V3.3